

MOTORCYCLE BATTERY

安心と信頼のブランド GSユアサ

オートバイ用バッテリー
世界シェア

No.1

2010年度当社調べ(個数)



必ず現在搭載されているバッテリーを
ご確認のうえ、ご購入ください。

オートバイを使用していなくてもバッテリーは放電しています。 こまめなバッテリーチェックでいつでも安心&快適ツーリングを。

バッテリーを長持ちさせるコツ

- ライトやウインカーの消し忘れに注意してください。
- こまめにバッテリーのメンテナンスを行ってください。
(2年以上使用している場合は、特に注意してください)
- 長期間乗らない場合はオートバイからバッテリーを取り外して充電を行った後、冷暗所に保管してください。
- 始動操作は5秒以内とし、1回で始動できなかった場合は約10秒おいてから再度始動操作を行ってください。

バッテリーのメンテナンス

トラブル防止や、バッテリーを長持ちさせるためにもこまめなメンテナンスが大切です。

バッテリーのメンテナンスは基本的に4つです。

- 電解液面の点検(制御弁式は除く)
電解液面の高さが、UPPER LEVELとLOWER LEVELの間より下がっていれば、精製水をUPPER LEVELまで補充してください。
- 端子部の点検
端子部のゆるみ、腐蝕及びケーブル端子のゆるみ、損傷などを点検してください。腐蝕している場合は、ワイヤーブラシかサンドペーパーなどで磨いてください。なお、磨いた後には薄くグリースを塗布することをおすすめします。
- 充電状態の点検
エンジン始動時の回転音がにぶったり、ホーンの音が弱くなってきたり、ウインカーの点滅の異状などがある場合はバッテリーの取扱説明書に従って充電してください。
- 取り付け状態の点検
車体にしっかりと取り付けられていることを確認してください。

バッテリーの形式

●標準オートバイ用バッテリーの場合

12 N 9 - 4B - 1

1 2 3 4 5

記号の意味	1	電圧を表します。 (6=6V、12=12Vのバッテリーであることを表します。)
	2	普通の形のバッテリーを表します。
	3	電槽の種類(外形寸法)を表します。
	4	端子及びガス排気孔を表します。
	5	端子形状が異なる場合の区分を表します。

●高性能オートバイ用バッテリーの場合

YB 10 L - A2

1 2 3 4

記号の意味	1	オートバイ用高性能バッテリーを表します。 (JIS規格ではBXとしています。)
	2	電槽の種類(外形寸法)を表します。
	3	バッテリーの極性を表します。
	4	端子及びガス排気孔を表します。


●制御弁式(VRLAタイプ)オートバイ用バッテリーの場合

YTX 7 L - BS


1 2 3 4

記号の意味	1	制御弁式高性能バッテリーを表します。 (YT、YTXの他にYTR、YTZ、GT形があります。)
	2	始動性能が標準の何Ahに相当するかを表します。 (該当する標準バッテリーの10時間率容量[Ah]を表します。Aが付いている場合は小型化されていることを表します。)
	3	バッテリーの極性を表します。(YTZを除く)
	4	即用タイプ

バッテリー7つのチェック項目




エンジンのかかりは良いか



ウインカーの点滅作動は正常か



ホーンの音は正常か




エンジンの回転数によってヘッドランプの明るさが変化しないか(バッテリー点灯方式の場合)




ニュートラルランプが点灯しなかったり、いつもより暗くないか


安全な取扱のためのお願い




- バッテリーは、振動などで動かないよう車両にしっかりと取り付けてください。取り付けが不十分であると、転倒や液漏れの原因となることがあります。




- バッテリー端子は⊕と⊖を間違わないように注意し、確実に車両のリード線に取り付けてください。電気回路の故障や配線の焼損、引火爆発の原因となります。




- シール管(ゴムキャップ)が付いたまま注液充電、車両への取り付けを行うと電槽が破裂し、失明、火傷や車体などを腐蝕する原因となります。




- バッテリーを車体に装着した後に、排気パイプをセットします。添付されているパイプには、両側から数cmの所に針穴かスリットがあることを確認して取り付けてください。また、排気パイプを折り曲げたり、押しつぶしたりしないように取り付けてください。内圧上昇により電槽が破裂し、失明・火傷や車体などを腐食させる原因となります。



バッテリー液が異常に減っていないか



頻繁に補充電が必要となっていないか

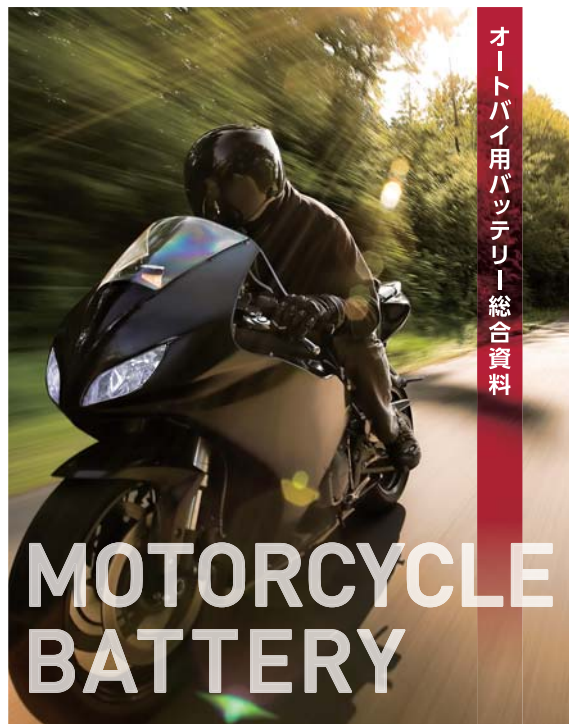

オートバイ用バッテリー総合資料

オートバイ用バッテリー総合資料

CONTENTS

本書をお読みになる前に	2
オートバイ用バッテリーの取扱時の注意事項	3
バッテリー要項表	6
制御弁式(VRLAタイプ)バッテリー	7
開放式バッテリー	8
各社バッテリー互換表	10
各社オートバイ適合表	
ホンダ	12
ヤマハ	19
スズキ	25
カワサキ	30
国外車種	36
ウォータークラフト	40
毒物及び劇物取締法改正に伴う情報提供について	42
電解液・液面センサー	43
バッテリーの補償条件について	44
お問い合わせの多い名車一覧	

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

本書をお読みになる前に

本書は、GSユアサ オートバイ用バッテリーの総合カタログです。

- それぞれの商品について、安全にお取扱をいただく為、重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ご不明な点は本書裏表紙に記載のジーエス・ユアサ バッテリー販売店または弊社連絡先までお問い合わせください。

 危険	●誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが予想される内容を示します。
 警告	●誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容および軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容を示します。
 注意	●誤った取扱をすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

■製品本体およびパッケージに表示した絵文字の意味は次のとおりです。

	バッテリーを火気のあるところで使用しないでください。バッテリーから水素ガスが発生しますので、引火爆発の原因となります。
	バッテリーを取扱うときは、保護メガネとゴム手袋を着用してください。バッテリーに入っている希硫酸により、火傷や失明の原因となります。
	バッテリーの取扱方法や危険性を十分理解していないもの（子どもなど）をバッテリーに触れさせないでください。引火爆発や失明、火傷の原因となることがあります。
	バッテリー内部の電解液は劇毒物である希硫酸です。取扱を誤ると火傷や失明、機器損傷の危険がありますので注意してください。
	バッテリーを取り付ける前に取扱説明書をお読みください。なお、お読みになった後もお手元におき、活用してください。
	バッテリーから水素ガスや酸素ガスが発生します。火気のあるところで使用したり取扱を誤ると、引火爆発の原因となりますので注意してください。

■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

危険

- 火気を近づけたり、ショートさせないでください。引火爆発の原因となります。
- エンジン始動用以外の用途（電源など）に使用しないでください。
- 密閉された場所で使用しないでください。バッテリーから水素ガスが発生しますので、引火爆発の原因となります。
- 子供やバッテリー取扱い方法、危険性を理解していない者に触れさせないでください。引火爆発や失明、火傷の原因となることがあります。
- 液面はLOWER LEVEL以下で使用しないでください。バッテリーの損傷や爆発の原因となる恐れがあります。


警告

- バッテリーを取り付ける前に取扱説明書をお読みください。なお、お読みになった後もお手元におき、活用してください。ご不明な点は本書裏表紙に記載の弊社連絡先までお問合せください。
- バッテリーを乾いた布などで清掃しないでください。静電気による引火爆発の恐れがあります。

注意

- バッテリーは、搭載されているものと同等の電圧（V）、容量（Ah）のものと取り替えてください。異なるものを用いますと、バッテリー内部が破損し、爆発の原因となる恐れがあります。また、早期エンジン始動不能や短寿命などの恐れがあります。
- バッテリーを水や海水のかかるような環境で使用しないでください。バッテリーの損傷や火災の原因になる恐れがあります。
- 高温、高湿、雨霧や直射日光を受ける場所には保管しないでください。バッテリー破損、パッケージ破損の原因となる恐れがあります。
- 使用済バッテリーは、そのまま廃棄せず販売店にご相談ください。

バッテリーのリサイクル

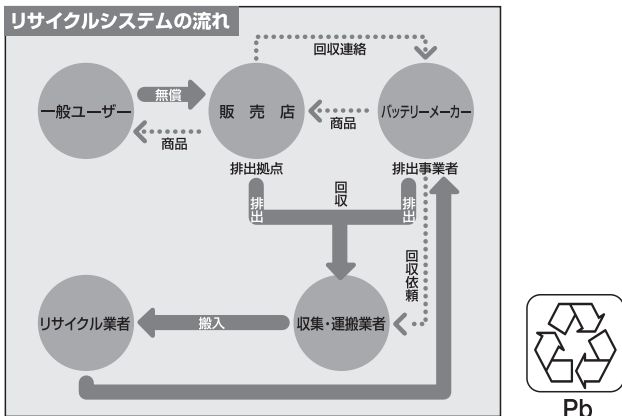

不要になった使用済バッテリーは放置したり、一般ゴミと一緒に捨てないで、新しいバッテリーをご購入の販売店に引取をご依頼ください。リサイクルの推進にご協力をお願いいたします。

取扱時の注意事項

販売店の皆様へ

オートバイ用即式バッテリーの販売に際しては、必ず次のことを守ってください。

オートバイ用バッテリーの電解液は「毒物および劇物取締法」の適用をうけます。電解液のバッテリーへの初回注液は、必ず販売店で行ってください。(通信販売なども含む)

1、即式バッテリー保管中の注意

- ①バッテリーの使用開始までは、バッテリー天面の封口シールをはがしたり(VRLA(制御弁式)バッテリーのみ)、液口栓や排気孔のシール管(ゴムキャップ)を外したりしないようにしてください(構造上、シール管が付いていないものもあります)。
- ②即式バッテリーは注液するまでの間、封口シールや液口栓またはシール管(ゴムキャップ)でバッテリー内部の気密を保っています。そのため、内外気圧差によりバッテリー側面がへこむ場合がありますがバッテリー性能に影響はありませんのでそのまま使用してください。
- ③保管する場所は、雨に濡れる所や温度、湿度の高い所は避けてください。保管中の温度、湿度が高かったり、保管が1年を越え長期間におよんだ場合、即用性能が低下することがあります。
- ④電解液を保管する場所は、転倒、落下、盗難等の恐れのない鍵のかかる場所に保管してください。

使用済バッテリーの処理

- 使用済バッテリーはお買い上げになられた販売店にお持込み下さい。
- 使用済バッテリーは、まだ電気エネルギーが残っていることがあります。金属工具などによって⊕と⊖を接触させたり、火気を近づけたりしないでください。火災や爆発の原因となります。
- 使用済バッテリーは、子供が触れる場所に保管しないでください。爆発による失明や電解液の付着などによる火傷の原因となります。
- 使用済バッテリーを転倒したまま保管したりしないでください。電解液の流出により漏電し、火花により火災の原因となることがあります。

■お客様の安全を守るために、次のことをお願いします。

- 取扱説明書を必ずお客様に渡し、読んでいただくようにお願いします。
- 特に重要な事項については説明してください。
- 補償書は補償内容を説明の上、必要事項を記入し、お客様にお渡しください。
- お客様の使用済バッテリーの引き取りをお願いいたします。リサイクルの推進にご協力をお願いいたします。

2、注意事項

1) 静電気に注意

- 乾燥した季節は特に帯電しやすいため、バッテリーを取り扱う時は予めバッテリー以外の金属(車体など)に触れて、体から静電気を除去してください。
- バッテリーは湿った布で清掃し、表面の静電気を除去してください。

⚠ 警告

- バッテリーを乾いた布などで清掃したり、帯電した身体で取り扱っていると、静電気による引火爆発の原因になる恐れがあります。

2) 電解液は希硫酸ですので取扱に注意してください。

⚠ 注意


- 電解液を取り扱う場合は、必ず保護メガネとゴム手袋を着用してください。希硫酸により、失明や火傷の原因となります。
- オートバイにバッテリーを搭載してから電解液を注液しないでください。希硫酸により車両腐食の原因となることがあります。
- VRLA(制御弁式)バッテリーは、密封栓の取付後はいかなる時も絶対に密封栓を取り外さないでください。バッテリーの性能が維持できなくなります。

取扱時の注意事項

3) 電解液注液手順 (必ず販売店で行ってください。)

◆VRLA (制御弁式) の場合

- ① バッテリーを水平な所に置いて封口シールを取り除いてください。




- ② ポリ袋から電解液容器を取り出し、カバー兼密封栓 (電池のフタに使用します) を外します。

電解液は必ず各バッテリーに適合する専用电解液をご使用ください。

⚠注意

電解液容器のシール部をはがしたり穴を開けないでください。正常に注液できないばかりでなく失明や火傷、機器損傷の原因になることがあります。


- ③ 電解液容器をバッテリーの注液口に軽くはめて垂直にいききに押し込んでください。容器のシール部 (中栓) が破れ注液がはじまります。



⚠注意

電解液容器をまっすぐに押し込まないとバッテリーが倒れたり、電解液がこぼれ失明や火傷の原因となります。

- ④ 電解液の全量が注入されたことを確認してから、そのまま20分から1時間程度放置してください。
- ⑤ 再度容器の電解液が残っていないことを確認してからゆっくりと電解液容器を外してください。バッテリーに付着した電解液を拭き取ってください。
- ⑥ カバー兼密封栓の先端部を注液口へ変形しないように、全体を軽くセットしてください。その後、密封栓が水平になるように少しずつ均等に押し込み、バッテリー上面と同じ高さになるまで完全に挿入してください。



【注意】

密封栓が変形しないように全体を軽くセットしてから少しずつ均等に押し込む。


※密封栓の取付けは注液後20分以上～1時間以内を目安とする。

⚠注意

以後は密封栓を外したり、補水補液を絶対にしないでください。

◆開放式の場合

- ① バッテリーを水平な所に置いてすべての液口栓と、排気孔に付いているシール管 (ゴムキャップ) を外します (構造上シール管が付いていないものもあります)。



- ② 電解液容器添付の注液ホースをはずし、キャップを取り外してください。機種によっては電解液容器が2～3本に分かれているものもあります。

- ③ 容器のノズル先端に注液ホースをしっかりと差し込んでください。

- ④ 電解液がこぼれないように、注液ホースをバッテリーの注液口に差し込んでください。


- ⑤ 電解液を全セルとともにUPPER LEVELまで注液し、しばらく静置してください。

⚠注意

● シール管 (ゴムキャップ)、又は排気口栓を取り付けたまま注液、充電、車両への取り付けを行うと、電槽が破裂し、失明、やけどや車体などが腐食する原因となります。

● 注液時に電解液が漏れると、火傷や失明の原因になることがあります。

● 注液の際、注液ホース先端部を指でしっかり固定してください。電解液がこぼれたり、跳ね上がったりしないように十分注意してください。

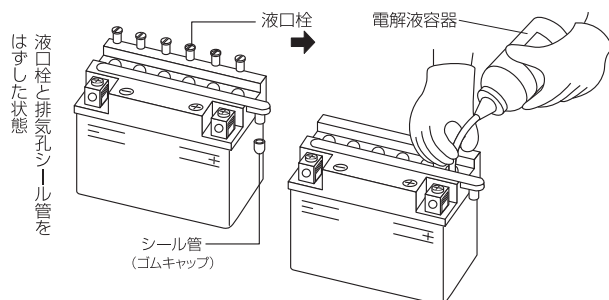

- ⑥ 静置後、液面がUPPER LEVELより低下した場合、再びUPPER LEVELまで注液を行ってください。

- ⑦ 注液後は速やかに容器に電解液のキャップで栓をしてください。

取扱時の注意事項

⑧液口栓をバッテリーの液口にしっかりと取り付けてください。残液の処理については、次項を参照の上で速やかに行ってください。

⑨オートバイに搭載するときは、バッテリーの排気孔に排気パイプを確実に取り付けてください。

4) 残液、空容器の処理

⚠注意

- 容器に残った電解液は絶対にそのまま廃棄しないでください。危険であるばかりでなく、法律で禁止されています。
- 保護めがね、ゴム手袋を着用して作業してください。目に入ったり身体に付着したらすぐに説明書に記載の処置をしてください。

■VRLA (制御弁式) バッテリーの電解液は残さず全量注液してください。性能が発揮できません。

① 容器残液量の確認

容器内に残った電解液のおよその量を測ってください。
(ダンボール箱入り電解液も以下の処理をしてください)

② 中和剤の必要量

中和剤には家庭用の重炭酸ソーダ(重曹)を使用します。
電解液100ccに対して重曹約80グラム必要です。

③ 中和の準備

容器内の電解液をポリバケツなどの容器にこぼさないように移します。(金属容器は禁止です。硫酸により腐食されます)

④ 容器・注液ホースの洗浄

容器内に水道水などで水をいれて洗浄します(2回程度洗浄してください)注液ホースも水道水で十分に洗浄します。洗浄液は中和準備で使用したポリバケツなどの容器に入れてください。

⑤ 中和作業

①で確認した電解液量に見合う「重曹」を静かに加えてください。その後に樹脂製の棒などでかき混ぜてください。また、泡が出なくなったかどうかを確認してください。

⑥ 廃棄

中和した電解液は静かに下水等に廃棄してください。
(念のためバケツも2回以上水洗いしてください)
容器の廃棄:
容器はプラスチック廃棄物で処理してください。
(ダンボール箱入りのものはビニル袋とダンボール箱を分けて分別して廃棄してください)

5) ご使用(ご販売)の前に

即用式液別バッテリーは、電解液を注液すれば使用可能ですが、より快適にご使用いただくために各バッテリー容量の1/10の電流で2~3時間充電してください。

⚠注意

充電作業時には、必ず充電器の取扱説明書を熟読してください。

6) 使用済バッテリーの処理

○使用済バッテリーは放置したり、一般ゴミと一緒に捨てないでください。リサイクル推進のために回収業者または仕入業者へお渡しください。

○使用済バッテリーは、まだエネルギーが残っていることがあります。

⚠注意

- 使用済バッテリーは、子どもが触れる場所に保管しないでください。爆発による失明や、電解液付着による火傷の原因となります。
- 使用済バッテリーを、金属工具などで⊕と⊖の端子を接触させたり、火気を近づけたりしないでください。火災や爆発の原因となります。
- 使用済バッテリーを転倒させたまま保管したりしないでください。電解液の流出により漏電し、火花により火災の原因となることがあります。また、環境汚染の原因となります。

◆緊急時の処置

⚠警告

- バッテリーの電解液が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗浄した後、速やかに医師(眼科医)の治療を受けてください。失明の原因となります。
- バッテリーの電解液が口に入るか飲み込んだ場合は、直ちに多量の飲料水でウガイを繰り返した後、多量の飲料水を飲み、速やかに医師の治療を受けてください。
- バッテリーの電解液が皮膚、衣服に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流し、更に石けんで十分に洗ってください。身体の火傷、衣服の損傷の原因となります。
- 搭載機器に電解液が付着した場合、直ちに多量の水で洗い流してください。機器が腐食する原因となることがあります。
- 保管中または運搬時等に転倒、破損をして電解液が流出した場合、重炭酸ソーダ(重曹)などで中和(泡がでなくなるまで)してから、多量の水で薄めて洗浄してください。腐食または汚染の原因となることがあります。

要項表

端子形状一覧表

記号 形状	A	B	C	D	E	F	G	H	I
前方向									
上方向									
横方向									


○がボルト穴

端子形状一覧表


記号 形状	J	K	L	M	N	ヒューズボックス
形状 (一例)						
接続略図中の記号						
意味	ギボシ端子(オス)	ギボシ端子(メス)	ギボシ端子(メス)	丸型端子	4Pカプラー付	ヒューズボックス付

※上記端子形状は、一例を示しています。要項表上の記号は同じでも、形式によっては端子形状やサイズが異なるものもありますので、交換される場合は現在車両に搭載されているバッテリーと同じ形式をご使用ください。

補助端子（一部機種に同梱）

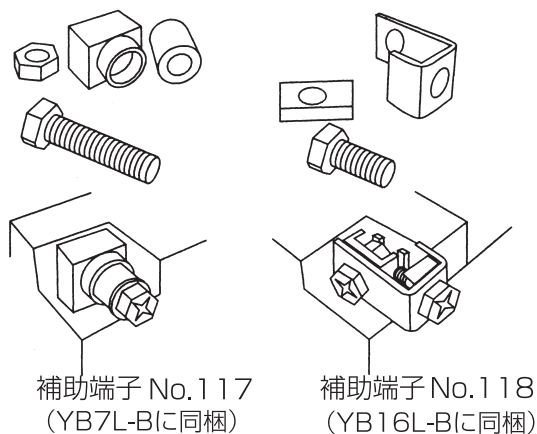

ヤマハ セロー225用取付アダプター (YTZ7S使用時:別売)

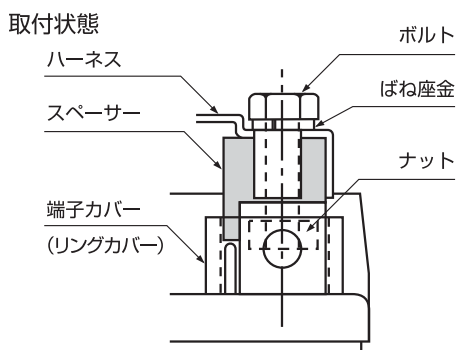


補助端子 No.120




補助端子

ヤマハ セロー225 (SEROW225WE) に YTZ7S を取り付ける時に必要となります。

Harley-Davidson用取付アダプター (YTX20L-BSに同梱)

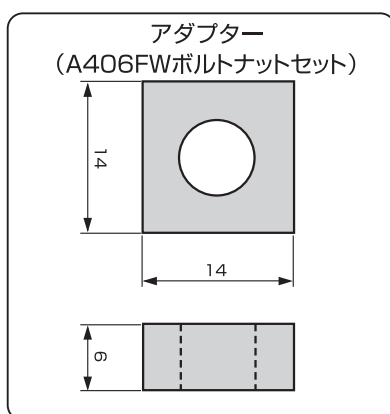

端子とハーネスをボルト締めするときに、スペースが生じる場合は、このアダプターをご使用ください。



●お客様へ
「毒物及び劇物取締法」に基づき保健衛生上、また安全上から原則として液入り状態のバッテリーにして販売しています。液別状態でのご購入については販売店にてご相談ください。

●販売店様へ
電解液は「毒物及び劇物取締法」の規定により、液別状態での販売や電解液の譲渡は行政機関への販売業登録の届出と手続きが必要です。販売業登録されていない場合は電解液を注入し、液入り状態にしてご販売ください。

(通信販売なども含まれます、42ページにも記載しています)

要項表

【注意】

●バッテリーが新車購入時より傾斜搭載されている車両には、液入り充電済タイプをご使用ください。また、車両改造によるバッテリー搭載角度の変更はおやめください。右記3形式は即用式と液入り充電済で形式が違います。

●新車時と異なるバッテリーを搭載されますと早期エンジン始動不能やバッテリー短寿命の原因となりますのでおやめください(製品補償対象外となります)。

●開放式YTX4L-BSとYT4L-BSでは、サイズ・容量が同じですが、バッテリーの性能が異なり、YTX4L-BSの方が高性能タイプで始動性能に優れています。新車搭載がYTX4L-BSの車両にYT4L-BSを搭載されますと、早期エンジン始動不能やバッテリーの短寿命の原因となりますので、YTX4L-BSをご使用されますようお願い致します。

●開放式バッテリーを搭載していた車両にVRLA(制御弁式)バッテリーを搭載しないでください。

即用式	液入り充電済
YT4B-BS	GT4B-5
YT7B-BS	GT7B-4
YT12B-BS	GT12B-4

同じサイズの形式		性能の違い
YT4L-BS	YTX4L-BS	始動性能
YTX5L-BS	YTZ7S	容量・始動性能
YTX7A-BS	YTZ10S	容量・始動性能
YTZ12S	YTZ14S	容量・始動性能



VRLA(制御弁式)バッテリー【12ヵ月または2万km補償】※補償に関する詳細は取扱説明書にてご確認ください。

電圧 (V)	形式	10時間率 容量 (Ah)	最大外形寸法 (mm)			接続略図	端子 形状	液別 質量 約(kg)	液入充 済質量 約(kg)	電解液			普通 充電 電流 (A)	備考	標準 梱包 (個)
			長さ	幅	高さ					液量 (ℓ)	比重	容器形式			
12	YT4B-BS	2.3	114	39	86.5		H	0.9	—	0.12	1.35	ECW-0.12N	0.30	即用式 ※1	10
	GT4B-5	2.5	113	39	86.5		H	—	1.1	—	—	—	0.25	液入り充電済	10
	YTR4A-BS	2.3	114	49	86		I	0.9	—	0.14	1.32	ECR-0.14N	0.30	即用式	10
	YTR4A-BS	2.3	114	49	86		I	—	1.1	—	—	—	0.30	液入り充電済	10
	YT4L-BS	3.0	114	71	86		E	1.2	—	0.18	1.32	ECR-0.18N	0.40	即用式	6
	YT4L-BS	3.0	114	71	86		E	—	1.4	—	—	—	0.40	液入り充電済	10
	YTX4L-BS	3.0	114	71	86		E	1.2	—	0.16	1.35	ECR-0.16N	0.40	即用式	6
	YTX4L-BS	3.0	114	71	86		E	—	1.5	—	—	—	0.40	液入り充電済	10
	YTX5L-BS	4.0	114	71	106		E	1.6	—	0.24	1.32	ECR-0.24N	0.50	即用式	6
	YTX5L-BS	4.0	114	71	106		E	—	2.0	—	—	—	0.50	液入り充電済	8
	YT7B-BS	6.0	151	66	94		E	2.2	—	0.33	1.32	ECRA-0.33N	0.70	即用式 ※1	6
	GT7B-4	6.5	150	66	94		E	—	2.7	—	—	—	0.65	液入り充電済	5
	YTX7A-BS	6.0	151	88	94		E	2.2	—	0.33	1.32	ECRA-0.33N	0.70	即用式	6
	YTX7A-BS	6.0	151	88	94		E	—	2.6	—	—	—	0.70	液入り充電済	6
	YTX7L-BS	6.0	114	71	131		E	2.0	—	0.33	1.32	ECR-0.33N	0.70	即用式	6
	YTX7L-BS	6.0	114	71	131		E	—	2.5	—	—	—	0.70	液入り充電済	6
	YTZ7S	6.0	114	71	106		E	—	2.1	—	—	—	0.60	液入り充電済	10
	GT9B-4	8.0	150	70	106		E	—	3.5	—	—	—	0.80	液入り充電済	5
	YTX9-BS	8.0	151	88	106		E	2.4	—	0.40	1.32	ECR-0.40N	0.90	即用式	6
	YTX9-BS	8.0	151	88	106		E	—	2.9	—	—	—	0.90	液入り充電済	6
	YTZ10S	8.6	152	88	94		E	—	3.2	—	—	—	0.90	液入り充電済	5
	YT12B-BS	10.0	151	70	131		E	3.3	—	0.52	1.36	ECR-0.52N	1.20	即用式 ※1	4
	GT12B-4	10.0	150	70	131		E	—	4.1	—	—	—	1.00	液入り充電済	5
	YT12A-BS	10.0	151	88	107		E	2.9	—	0.47	1.32	ECR-0.47N	1.20	即用式	6
	YT12A-BS	10.0	151	88	107		E	—	3.5	—	—	—	1.20	液入り充電済	6
	YTX12-BS	10.0	151	88	131		E	3.4	—	0.60	1.32	ECR-0.60N	1.20	即用式	4
	YTX12-BS	10.0	151	88	131		E	—	4.2	—	—	—	1.20	液入り充電済	4
	YTZ12S	11.0	152	88	112		E	—	3.7	—	—	—	1.10	液入り充電済	5
	YTZ14S	11.2	152	88	112		E	—	3.9	—	—	—	1.10	液入り充電済	5
	GT14B-4	12.0	150	70	146		E	—	4.6	—	—	—	1.20	液入り充電済	5
	YTX14-BS	12.0	151	88	146		E	3.7	—	0.69	1.32	ECR-0.69N	1.40	即用式	4
	YTX14-BS	12.0	151	88	146		E	—	4.6	—	—	—	1.40	液入り充電済	4
	YTX20L-BS	18.0	177	88	156		E	5.3	—	0.91	1.32	ECS-0.91N	1.80	即用式 ※2	1
	YTX20L-BS	18.0	177	88	156		E	—	6.3	—	—	—	1.80	液入り充電済 ※2	1

※1 傾斜搭載の場合は、YT4B-BSはGT4B-5、YT7B-BSはGT7B-4、YT12B-BSはGT12B-4をお使いください。

※2 Harley-Davidson用取付アダプター同梱。P.6を参照してください。

要項表



開放式バッテリー【6ヵ月または1万km補償】※補償内容に関する詳細は取扱説明書にてご確認ください。

電圧 (V)	形式	10時間率 容量 (Ah)	最大外形寸法 (mm)			接続略図	端子 形状	液別 質量 約(kg)	液入充 済質量 約(kg)	電解液			普通 充電 電流 (A)	排気 チューブ	備考	標準 梱包 (個)
			長さ	幅	高さ					液量 (ℓ)	比重	容器形式				
6	6N2-2A	2.0	70.5	47	96		⊕ J ⊖ J	0.4	—	0.12	1.28	ECK-0.12-N	0.20	○	即使用式	20
	6N2-2A-4	2.0	70.5	47	96		⊕ K ⊖ K	0.4	—	0.12	1.28	ECK-0.12-N	0.20	○	即使用式	20
	6N2-2A-7	2.0	70.5	47	96		⊕ K ⊖ K	0.4	—	0.12	1.28	ECK-0.12-N	0.20	—	即使用式	20
	6N2-2A-8	2.0	70.5	47	96		⊕ K ⊖ J	0.4	—	0.12	1.28	ECK-0.12-N	0.20	○	即使用式	20
	6N2-2A-9	2.0	70.5	47	96		N	0.4	—	0.12	1.28	ECK-0.12-N	0.20	○	即使用式	20
	6N2A-2C	2.0	70	47	106		N	0.4	—	0.11	1.28	ECK-0.12-N	0.20	○	即使用式	20
	6N2A-2C-3	2.0	70	47	106		N	0.4	—	0.11	1.28	ECK-0.12-N	0.20	○	即使用式	20
	6N2A-2C-4	2.0	70	47	106		⊕ K ⊖ J	0.4	—	0.11	1.28	ECK-0.12-N	0.20	—	即使用式	20
	6N4-2A	4.0	71	71	96		⊕ K ⊖ K	0.6	—	0.20	1.28	ECK-0.20-N	0.40	○	即使用式	20
	6N4-2A-2	4.0	71	71	96		⊕ K ⊖ M	0.6	—	0.20	1.28	ECK-0.20-N	0.40	○	即使用式	20
	6N4-2A-4	4.0	71	71	96		⊕ J ⊖ J	0.6	—	0.20	1.28	ECK-0.20-N	0.40	○	即使用式	20
	6N4-2A-7	4.0	71	71	96		⊕ K ⊖ J	0.6	—	0.20	1.28	ECK-0.20-N	0.40	○	即使用式	20
	6N4-2A-8	4.0	71	71	96		N	0.6	—	0.20	1.28	ECK-0.20-N	0.40	○	即使用式	20
	6N4-2A-9	4.0	71	71	96		⊕ K ⊖ K	0.6	—	0.20	1.28	ECK-0.20-N	0.40	—	即使用式	20
	6N4A-4D	4.0	61	57	131		⊕ K ⊖ M	0.6	—	0.18	1.28	ECK-0.20-N	0.40	—	即使用式	20
	6N4B-2A	4.0	102	48	97		⊕ K ⊖ K	0.7	—	0.17	1.28	ECK-0.20-N	0.40	○	即使用式	20
	6N4B-2A-3	4.0	102	48	97		⊕ K ⊖ J	0.7	—	0.17	1.28	ECK-0.20-N	0.40	○	即使用式	20
	6N5.5-1D	5.5	91	71	100		⊕ K ⊖ M	0.7	—	0.25	1.28	ECK-0.31-N	0.55	○	即使用式	20
	6N6-1D-2	6.0	99	57	111		⊕ L ⊖ J	0.8	—	0.27	1.28	ECK-0.31-N	0.60	○	即使用式	10
	6N6-3B	6.0	99	57	111		A	0.9	—	0.27	1.28	ECK-0.31-N	0.60	○	即使用式	10
12	6N6-3B-1	6.0	99	57	111		A	0.9	—	0.27	1.28	ECK-0.31-N	0.60	○	即使用式	10
	6YB8L-B	8.0	121	71	96		A	1.3	—	0.35	1.28	ECK-0.45-N	0.80	—	即使用式	10
	6N11A-3A	11.0	121.4	61.5	131		A	1.6	—	0.39	1.28	ECK-0.45-N	1.10	○	即使用式	10
	6YB11-2D	11.0	150	70	100		A	1.7	—	0.40	1.28	ECK-0.45-N	1.10	○	即使用式	5
	6N12A-2C	12.0	156	57	116		A	1.6	—	0.45	1.28	ECK-0.45-N	1.20	○	即使用式	10
	6N12A-2D	12.0	156	57	116		A	1.6	—	0.45	1.28	ECK-0.45-N	1.20	○	即使用式	10
	YB2.5L-C	2.5	81	71	106		⊕ K ⊖ J	0.7	—	0.25	1.28	ECK-0.25-N	0.25	○	即使用式	20
	YB2.5L-C-3	2.5	81	71	106		⊕ K ⊖ J	0.7	—	0.25	1.28	ECK-0.25-N	0.25	—	即使用式	20
	YB3L-A	3.0	99	57	111		A	1.0	—	0.24	1.28	ECK-0.25-N	0.30	—	即使用式	10
	YB3L-B	3.0	99	57	111		A	1.0	—	0.24	1.28	ECK-0.25-N	0.30	—	即使用式	10
	YB4L-B	4.0	121	71	93		E	1.1	—	0.27	1.28	ECK-0.31-N	0.40	—	即使用式	10
	YB5L-B	5.0	121	61	131		A	1.5	—	0.38	1.28	ECK-0.45-N	0.50	—	即使用式	10
	12N5.5-3B	5.5	136	61	131		A	1.8	—	0.45	1.28	ECK-0.45-N	0.55	○	即使用式	10
	12N5.5-4A	5.5	136	61	131		D	1.5	—	0.45	1.28	ECK-0.45-N	0.55	○	即使用式	10
	12N5.5A-3B	5.5	104	91	115		A	1.8	—	0.40	1.28	ECK-0.45-N	0.55	—	即使用式	10

要項表

電圧 (V)	形式	10時間率 容量 (Ah)	最大外形寸法 (mm)			接続略図	端子 形状	液別 質量 約(kg)	液入充 済質量 約(kg)	電解液			普通 充電 電流 (A)	排 気 チ ュー ブ	備考	標準 梱包 (個)
			長さ	幅	高さ					液量 (ℓ)	比重	容器形式				
12	YB6-B	6.0	136	61	131		A	2.0	—	0.40	1.28	ECK-0.45-N	0.60	○	即使用式	10
	12N7D-3B	7.0	136	76	150		A	2.2	—	0.60	1.28	ECK-0.61-N	0.70	※5	即使用式	5
	YB7BL-A	7.0	151	61	131		A	2.1	—	0.60	1.28	ECK-0.61-N	0.70	—	即使用式	5
	YB7C-A	7.0	131.1	91	115		B	2.3	—	0.60	1.28	ECK-0.61-N	0.70	○	即使用式	10
	YB7-A	8.0	137	76	134		A	2.2	—	0.57	1.28	ECK-0.61-N	0.80	—	即使用式	5
	YB7L-B	8.0	136	76	134		A	2.4	—	0.60	1.28	ECK-0.61-N	0.80	○	即使用式、補助端子同梱	5
	YB9-B	9.0	136	76	140		A	2.6	—	0.60	1.28	ECK-0.61-N	0.90	○	即使用式	5
	YB9L-A2	9.0	136	76	140		A	2.6	—	0.60	1.28	ECK-0.61-N	0.90	—	即使用式	5
	YB9L-B	9.0	137	76	140		A	2.3	—	0.60	1.28	ECK-0.61-N	0.90	—	即使用式	5
	YB10L-A	10.0	136	91	146		E	2.7	—	0.80	1.28	ECK-0.90-N	1.00	—	即使用式	5
	YB12A-AK	10.0	135	81	161		A	2.5	—	0.75	1.28	ECK-0.90-N	1.00	○	即使用式、センサー付	5
	YB10L-A2	11.0	136	91	146		C	2.8	—	0.76	1.28	ECK-0.90-N	1.10	○	即使用式	5
	YB10L-B	11.0	136	91	146		A	2.8	—	0.76	1.28	ECK-0.90-N	1.10	—	即使用式	5
	YB10L-B2	11.0	136	91	146		C	2.8	—	0.76	1.28	ECK-0.90-N	1.10	—	即使用式	5
	YB12B-B2	11.0	161	91	131		C	3.1	—	0.80	1.28	ECK-0.90-N	1.10	—	即使用式	5
	YB12A-A	12.0	135	81	161		A	3.4	—	0.72	1.28	ECK-0.90-N	1.20	○	即使用式	5
	YB12A-B	12.0	135	81	161		A	3.0	—	0.72	1.28	ECK-0.90-N	1.20	—	即使用式	5
	YB12A-B2	12.0	135	81	161		E	3.4	—	0.75	1.28	ECK-0.90-N	1.20	—	即使用式	5
	YB12AL-A2	12.0	135	81	161		A※3	3.0	—	0.72	1.28	ECK-0.90-N	1.20	—	即使用式	5
	YB12C-A	12.0	135	81	176		E	3.4	—	0.75	1.28	ECK-0.90-N	1.20	※5	即使用式	5
	SYB14L-A2	14.0	136	91	167		C	3.3	—	0.87	1.28	ECK-0.90-N	1.40	—	即使用式、センサー付	5
	YB14-A2	14.0	136	91	168		C	3.3	—	0.87	1.28	ECK-0.90-N	1.40	—	即使用式	5
	YB14A-A2	14.0	136	91	177		C	3.3	—	0.85	1.28	ECK-0.90-N	1.40	—	即使用式	5
	YB14-B2	14.0	136	91	168		C	3.3	—	0.87	1.28	ECK-0.90-N	1.40	—	即使用式	5
	YB14L-A1	14.0	136	91	168		B	3.3	—	0.87	1.28	ECK-0.90-N	1.40	—	即使用式	5
	YB14L-A2	14.0	136	91	168		C	3.3	—	0.87	1.28	ECK-0.90-N	1.40	○	即使用式	5
	YB14L-B2	14.0	136	91	168		C	3.3	—	0.87	1.28	ECK-0.90-N	1.40	—	即使用式	5
	HYB16A-AB	16.0	154	94	182		F	3.9	—	0.90	1.28	ECK-0.90-N	1.60	—	即使用式	4
	YB16AL-A2	16.0	206	71	163		D	4.0	—	1.10	1.28	ECK-0.25-N ECK-0.90-N	1.60	—	即使用式	5
	YB16B-A	16.0	161	91	162		E	4.2	—	1.00	1.28	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	1.60	—	即使用式	5
	YB16B-A1	16.0	161	91	162		※4 E	4.2	—	1.00	1.28	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	1.60	—	即使用式	5
	12N18-3	18.0	207	92	164		A	4.8	—	1.20	1.28	ECK-0.61-Nx2本	1.80	※5	即使用式※6各セル排気	-
	YB18L-A	18.0	182	92	163		F	4.6	—	1.20	1.28	ECK-0.61-Nx2本	1.80	—	即使用式	4
	YB16-B	19.0	176	101	156		E	4.9	—	1.30	1.28	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	1.90	○	即使用式	5
	YB16CL-B	19.0	176	101	176		E	4.6	—	1.20	1.28	ECK-0.61-Nx2本	1.90	※5	即使用式	4
	YB16HL-A-CX	19.0	176	101	156		A	4.8	—	1.20	1.28	ECK-0.61-Nx2本	1.90	○	即使用式	4
	YB16L-B	19.0	176	101	156		E	4.9	—	1.30	1.28	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	1.90	○	即使用式、補助端子同梱	5
	Y50-N18L-A	20.0	206	91	164		F	4.8	—	1.40	1.28	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	2.00	—	即使用式	4
	Y50-N18L-A3	20.0	207	92	164		E	5.1	—	1.30	1.28	ECK-0.90-N ECK-0.45-N	2.00	—	即使用式	4
	Y60-N24L-A	28.0	185	125	177		B	6.6	—	1.70	1.28	ECK-0.90-N x2本	2.80	—	即使用式	-
	53030	28.0	186	129	172		B	7.0	—	1.60	1.28	ECK-0.61-Nx2本 ECK-0.45-N	2.80	—	即使用式	-
	YHD-12H	29.0	207	134	167		G	6.0	—	2.00	1.28	ECK-0.90-Nx2本 ECK-0.25-N	2.90	○	即使用式	-

※1 6N2A-2Cと6N2A-2C-3とは4Pカブラーの形状が異なります。

※2 YB2.5L-CとYB2.5L-C-3とはギボン端子の形状が異なります。

※3 あらかじめアダプターが装着されており、端子形状Cの接続にも対応しています。

※4 あらかじめアダプターが装着されており、端子形状Bの接続にも対応しています。

※5 シール管(ゴムキャップ)は構造上不要なため、装着されていません。

※6 電解液を注液後、補充電(10～15時間)が必要になります。

互換表

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液 液面センサー

この互換表は、記載されている他社及び当社旧ブランドの形式からGSYUASAブランド(当社)の形式に載せ替えが可能なことを示しています。当社形式からの載せ替えはできない場合がありますのでご注意ください。(YTZ7SからGTZ5L-BS、YTZ5L-BS、FTZ5L-BSや、YT12A-BSからFTZ9-BSへの載せ替えなどは容量が下がるため互換できません。)

VRLA (制御弁式) バッテリー						
ジー・エス・ユアサ バッテリー GSYUASA	旧日本電池 GS	旧ユアサコーポレーション YUASA	古河電池 FB	新神戸電機 HITACHI	標準形式	備考
YT4B-BS	GT4B-5	YT4B-BS	FT4B-5	—	—	即使用タイプ 傾斜搭載されている車種については GT4B-5をご使用下さい。
GT4B-5	GT4B-5	YT4B-BS	FT4B-5	—	—	液入り充電済タイプ
YTR4A-BS	GTR4A-5	YTR4A-BS	FTR4A-BS	KTR4A-5	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り
YT4L-BS	GT4L-BS	YT4L-BS/YTZ3	FT4L-BS/FTZ3S	KT4L-BS	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り
YTX4L-BS	(GTH4L-BS)	YTX4L-BS	FTH4L-BS	—	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り
YTX5L-BS	GTX5L-BS	YTX5L-BS	FTX5L-BS	KTX5L-BS	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り
YTX7A-BS	GTX7A-BS	YTX7A-BS	FTX7A-BS	KTX7A-BS	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り
YTX7L-BS	GTX7L-BS	YTX7L-BS	FTX7L-BS	KTX7L-BS	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り
YT7B-BS	GT7B-4	YT7B-BS	FT7B-4	—	—	即使用タイプ 傾斜搭載されている車種については GT7B-4をご使用下さい。
GT7B-4	GT7B-4	YT7B-BS	FT7B-4	—	—	液入り充電済タイプ
YTX9-BS	GTX9-BS	YTX9-BS/YTR9-BS	FTX9-BS	—	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り
GT9B-4	GT9B-4	—	FT9B-4	—	—	液入り充電済タイプ
YTX12-BS	GTX12-BS	YTX12-BS	FTX12-BS	KTX12-BS	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り
YT12B-BS	GT12B-4	YT12B-BS	FT12B-4	—	—	即使用タイプ 傾斜搭載されている車種については GT12B-4をご使用下さい。
GT12B-4	GT12B-4	YT12B-BS	FT12B-4	—	—	液入り充電済タイプ
YT12A-BS	—	YT12A-BS	FT12A-BS/FTZ9-BS	—	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り FTZ9-BSの互換としてYT12A-BSをご使用 の際は液入り充電済タイプをご使用下さい。
YTX14-BS	—	YTX14-BS	FTX14-BS	—	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り
GT14B-4	GT14B-4	—	—	—	—	液入り充電済タイプ
YTX20L-BS	—	YTX20L-BS	—	—	—	即使用タイプと液入り充電済タイプ有り
YTZ7S ※1	GT6B-3(GTZ5L-BS)	YTZ7S/YTZ6(YTZ5L-BS)	FTZ7S/FTZ5L-BS	—	—	液入り充電済タイプ
YTZ10S	—	YTZ10S	FTZ10S	—	—	液入り充電済タイプ
YTZ12S	—	YTZ12S	FTZ12S	—	—	液入り充電済タイプ
YTZ14S	—	YTZ14S	—	—	—	液入り充電済タイプ

※1 YTZ7SをSEROW225WEにご使用の場合は取付アダプター(別売:No.120ボルトナットセット)をご使用ください(P6もご参照ください)。
■ バッテリーが傾斜搭載されている車両には、液入り充電済タイプをご使用ください。
■ VRLA (制御弁式) バッテリーにつきましては、必ず専用電解液容器をご使用ください。
■ YTX4L-BSとYT4L-BSでは、サイズ、容量が同じですが、YTX4L-BSの方が高性能タイプで始動性能に優れています。
■ 新車搭載がYTX4L-BSの車両にYT4L-BSを搭載されますと、早期エンジン始動不能やバッテリーの短寿命の原因となりますので、YTX4L-BSをご使用ください。

開放式バッテリー						
ジー・エス・ユアサ バッテリー GSYUASA	旧日本電池 GS	旧ユアサコーポレーション YUASA	古河電池 FB	新神戸電機 HITACHI	標準形式	備考
6N2-2A	6N2-2A	6N2-2A	6N2-2A	—	6N2-2A	
6N2-2A-4	6N2-2A-4	6N2-2A-4	6N2-2A-4	—	6N2-2A-4	
6N2-2A-7	6N2-2A-7	—	6N2-2A-7	—	6N2-2A-7	
6N2-2A-8	6N2-2A-8	6N2-2A-8	6N2-2A-8	—	6N2-2A-8	
6N2-2A-9	6N2-2A-9	6N2-2A-9	—	—	6N2-2A-9	
6N2A-2C	6N2A-2C	6N2A-2C	—	—	6N2A-2C	
6N2A-2C-3	—	6N2A-2C-3	—	—	6N2A-2C-3	
6N2A-2C-4	—	6N2A-2C-4	—	—	6N2A-2C-4	
6N4-2A	6N4-2A	6N4-2A	6N4-2A	—	6N4-2A	
6N4-2A-2	6N4-2A-2	6N4-2A-2	6N4-2A-2	—	6N4-2A-2	
6N4-2A-4	6N4-2A-4	6N4-2A-4	6N4-2A-4	—	6N4-2A-4	
6N4-2A-7	6N4-2A-7	6N4-2A-7	6N4-2A-7	—	6N4-2A-7	
6N4-2A-8	—	6N4-2A-8	—	—	6N4-2A-8	
6N4-2A-9	6N4-2A-9	—	—	—	6N4-2A-9	
6N4A-4D	—	6N4A-4D	—	—	6N4A-4D	
6N4B-2A	6N4B-2A	—	6N4B-2A	—	6N4B-2A	
6N4B-2A-3	6N4B-2A-3	6N4B-2A-3	6N4B-2A-3	—	6N4B-2A-3	
6N5.5-1D	—	6N5.5-1D	—	—	6N5.5-1D	
6N6-1D-2	—	6N6-1D-2	—	—	6N6-1D-2	
6N6-3B	—	6N6-3B	—	—	6N6-3B	
6N6-3B-1	6N6-3B-1	6N6-3B-1	6N6-3B-1	—	6N6-3B-1	
6YB8L-B	6GM8-3B	6YB8L-B	6FB8L-B	6BX8-3B	—	
6N11A-3A	—	6N11A-3A	—	—	6N11A-3A	
6YB11-2D	6GM11-2D	6N11-2D	—	—	6N11-2D	6N11-2Dの高性能品
6N12A-2C	—	6N12A-2C	—	—	6N12A-2C	
6N12A-2D	—	6N12A-2D	—	—	6N12A-2D	
YB2.5L-C	GM2.5A-3C-2	YB2.5L-C/YB2.5L-C-2	FB2.5L-C	—	—	

互換表

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

開放式バッテリー

ジー・ユアサ バッテリー GSYUASA	旧日本電池 GS	旧ユアサコーポレーション YUASA	古河電池 FB	新神戸電機 HITACHI	標準形式	備考
YB2.5L-C-3	GM2.5A-3C	YB2.5L-C-3/YB2.5L-C-4	—	—	—	
YB3L-A	GM3-3A	YB3L-A	FB3L-A	—	—	
YB3L-B	GM3-3B	YB3L-B	FB3L-B	—	—	
YB4L-B	GM4-3B	YB4L-B	FB4L-B	BX4A-3B	—	
YB5L-B	GM5Z-3B (GM4A-3B)	YB5L-B、12N5-3B	FB5L-B (FB4AL-B)	—	12N5-3B	GM4A-3B、12N5-3Bの高性能品
12N5.5-3B	12N5.5-3B	12N5.5-3B	12N5.5-3B	—	12N5.5-3B	
12N5.5-4A	—	12N5.5-4A	—	—	12N5.5-4A	
12N5.5A-3B	—	12N5.5A-3B	—	—	12N5.5A-3B	
YB6-B	GM6-4B	—	—	—	12N5.5-4B	
12N7D-3B	12N7D-3B	—	—	—	12N7D-3B	
YB7-A	GM7Z-4A	YB7-A、12N7-4A	FB7-A	—	12N7-4A	12N7-4Aの高性能品
YB7BL-A	—	12N7B-3A	—	—	12N7B-3A	12N7B-3Aの高性能品
YB7C-A	GM7CZ-3D	—	—	—	12N7C-3D	
YB7L-B	GM7-3B-1	12N7-3B	FB7L-B	—	12N7-3B	12N7-3Bの高性能品
YB9-B	GM9Z-4B	YB9-B、12N9-4B-1	FB9-B	BX9-4B	12N9-4B-1	12N9-4B-1の高性能品
YB9L-A2	GM9Z-3A-1	—	FB9L-A2	—	—	
YB9L-B	GM9Z-3B	YB9L-B	FB9L-B	—	12N9-3B	
YB10L-A	GM10-3A-2	—	—	—	—	
YB10L-A2	GM10Z-3A	YB10L-A2	FB10L-A2	BX10-3A	—	
YB10L-B	GM10-3B	YB10L-B、12N10-3B	FB10LA-B	—	12N10-3B	12N10-3Bの高性能品
YB10L-B2	GM10Z-3B-2	YB10L-B2	FB10L-B2	—	—	
YB12A-A	GM12AZ-4A-1	YB12A-A	FB12A-A	BX12A-4A	12N12A-4A-1	
YB12A-AK ※1	GM12AZ-4A-1(S)	YB12A-AK	FB12A-A (センサー付)	—	—	互換はYB12A-AK搭載車についてのみ 液面センサー同梱
YB12A-B	—	YB12A-B	—	—	—	
YB12A-B2	GM12AZ-4B-2	—	—	—	—	
YB12AL-A2	GM12AZ-3A-2 (GM12AZ-3A-1)	YB12AL-A2/YB12AL-A	FB12AL-A	—	12N12A-3A	
YB12B-B2	GM12B-4B	YB12B-B2	—	—	—	
YB12C-A	GM12CZ-4A-2	—	—	—	—	
YB14-A2	GM14Z-4A	YB14-A2	FB14-A2	—	—	
YB14-B2	GM14Z-4B	YB14-B2	—	—	—	
YB14A-A2	GM14AZ-4A-1	—	—	—	—	
YB14L-A1	—	YB14L-A1	—	—	—	
YB14L-A2	GM14Z-3A	YB14L-A2	FB14L-A2	BX14-3A	12N14-3A	
YB14L-B2	GM14Z-3B	YB14L-B2	FB14L-B2	—	—	
SYB14L-A2	GM14Z-3A (M9-14Zセンサー付)	SYB14L-A2	—	—	—	液面センサー同梱
YB16AL-A2	GM16A-3A	YB16AL-A2	—	—	—	
YB16-B	GM16Z-4B	YB16-B	FB16-B	—	12N16-4B	液面センサー使用時はM9-12A-P
YB16B-A	GM16B-4A	YB16B-A	—	—	—	
YB16B-A1	—	YB16B-A1	—	—	—	
YB16CL-B	GB16CL-B	YB16CL-B	FB16CL-B	—	—	
YB16HL-A-CX	—	YB16HL-A-CX	—	—	—	
YB16L-B	GM16Z-3B	YB16L-B	FB16L-B (12N16-3B)	—	12N16-3B	液面センサー使用時はM9-12A-P
HYB16A-AB	—	HYB16A-AB	—	—	—	
12N18-3	—	12N18-3	—	—	12N18-3	各セル排気 YTX20L-BS互換品
YB18L-A	GM18A-3A	YB18L-A	—	—	—	
Y50-N18L-A	GM18Z-3A	Y50-N18L-A	F50-N18L-A	BX18-3A	—	
Y50-N18L-A3	—	Y50-N18L-A3	—	—	—	
Y60-N24L-A	—	Y60-N24L-A	F60-N24L-A	—	—	
53030	—	Y60-N24AL-B	—	—	—	Y60-N24AL-B互換品 525-15 (BMW搭載) 互換品
YHD-12H	GM32-4A	YHD-12	—	—	—	

※1 YB12A-AKは、カワサキのセンサー付車両以外に取り付けることができません。

弊社該当品の無い形式

下記形式のバッテリーにつきましては弊社で取り扱いしておりませんので、車両販売店様へお問い合わせ下さい。

FB4L-A	FB9L-B2	FTZ14-BS	FTH16-BS	FTH16-BS-1	FTZ16-BS	YTZ5S
YTX14L-BS	YTX14AH-BS	YTX14AHL-BS	YTX16-BS	YTX16-BS-1	YTX20-BS	YTX20A-BS
YTX20CH-BS	YTX20H-BS	YTX20HL-BS	YTX24HL-BS	YIX30L	YB30L-B	519-13
518-14	YB30CL-B	YB10L-BP	YTX15L-BS	YTZ4V	YTZ6V	12N7B-4A
12N5-4B	12N9-3A	PC20AL-BS				

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	C50 DX	C50	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	C50 カスタム	C50	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	C50 スタンダード	C50	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	C50 ビジネス	C50	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	CB50JX-X1	CB50J	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
	CB50S	AC02	キック			6N2-2A-9	ECK-0.12-N	
	CD50S Special	CD50				YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	CL50	CD50	キック			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	CRF50F	AE03	キック	05/06		レス	-	
		AE03	キック	10/01		レス	-	
	CRM50	AD10				YB2.5L-C-3	ECK-0.25-N	
	Dio	BA-AF62	セキ	03/10		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
		JBH-AF68	セキ	07/10		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
		JBH-AF68	セキ	11/07		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	Dio S	AF34	セキ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	Dio-SP-ZX	A-AF18・28	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	Dio SR	A-AF25・27	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	Dio SR ZX	AF34・35	セキ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	Dio Z4	BA-AF57	セキ	02/03		YTZ7S	-	
	Dio ZX ライブDIO	SK50	セル			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	Dioチェスタ	BA-AF62	セキ	04/06		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
		AF34	セキ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		JBH-AF68	セキ	07/10		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
		JBH-AF68	セキ	11/02		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	Dioフィット	AF27	セキ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	DioフィットSP	AF27	セキ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	DJ-1	AF12	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		DF01	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	DJ-1R	AF12	セル	86/03		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	DJ-1RR	A-AF19	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	GIOR CUB	BA-AF53	セキ	99/08		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	MB5-50	AC01	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	MBX50	AC03	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	MBX50F	AC03	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	MCX50	AC04	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	MT50	AD01	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	YB2.5L-C 搭載可
	MTX50	AD04	キック			(YB2.5L-C-2)	-	
	MTX50R	AD06	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	NS-1	A-AC12	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	NS50F AERO	AC08	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	NSR50	AC10	キック			(YB2.5L-C-2)	-	YB2.5L-C 搭載可
	PZ50 エクスプレス	AB20	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	PZ50 エクスプレビジネス	AB20	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	R&P	CY50-J	キック	80/03		6N2-2A-9	ECK-0.12-N	
		CY50-J	キック	80/02		6N2-2A	ECK-0.12-N	
	Solo	BA-AC17	キック	03/03		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	TLM50	AD07	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
	TLM50E	AD07	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	Today(トゥデイ)	BA-AF61	セキ	02/08		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
		JBH-AF67	セキ	07/08		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
		JBH-AF67	セキ	08/03		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
		JBH-AF67	セキ	11/01		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	Today F	JBH-AF67	セキ	11/02		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	Today(トゥデイ)デラックス	BA-AF61	セキ	06/02		YTX4L-BS	ECR-0.16N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	Today(トゥデイ)デラックス	BA-AF61	セキ	07/02		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	XE50-II	CE50	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
	XL50S	AD03	キック			6N2-2A-9	ECK-0.12-N	
	XR50 モタード	BA-AD14	キック	05/02		レス	-	
	ZOOMER(ズーマー)	BA-AF58	セキ	01/06		YTZ7S	-	
		JBH-AF58	セキ	07/10		YTZ7S	-	
	ZOOMER(ズーマー)デラックス	BA-AF58	セキ	05/10		YTZ7S	-	
		JBH-AF58	セキ	07/10		YTZ7S	-	
	イブNQ50	AF06	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	イブスマイル	AF06	セル	86/03		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	イブックス	AF14	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	イブックスS	AF14	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	エイブ	JBH-AC16	キック	07/12		YT4L-BS (液入り充電済)	-	※1
	エイブ50	JBH-AC16	キック	08/11		YT4L-BS (液入り充電済)	-	※1
	エイブ50 Type D	JBH-AC18	キック	08/11		YT4L-BS (液入り充電済)	-	※1
	エイブ50	BA-AC16	キック	01/02		レス	-	
	エイブ50DX	BA-AC16	キック	03/01		レス	-	
	エイブ50スペシャル	JBH-AC16	キック	08/01		レス	-	
	エイブデラックス	JBH-AC16	キック	07/12		YT4L-BS (液入り充電済)	-	※1
	エキスプレス ビジネス	AB20	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	カノンNX50-M	AB04	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		AB04	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	キャビーデッキ	TA02	セキ			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	キャビーワゴン	TA02	セキ			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	キャビーナ50	AF33	セキ			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	キャビーナ50 スタンドUP	AF33	セキ			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	クレア スクーピー	BA-AF55	セキ	01/01		YTZ7S	-	
		JBH-AF55	セキ	07/10		YTZ7S	-	
	クレア スクーピー i	BA-AF55	セキ	05/01		YTZ7S	-	
	クレア スクーピー スペシャル	BA-AF55	セキ	05/01		YTZ7S	-	
	ゴリラ	Z50, J, J3	キック			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		Z50J	キック			6N2A-2C-4	ECK-0.12-N	
		Z50, J, J3	キック			6N2A-2C	ECK-0.12-N	
		BA-AB27	キック	07/01		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	ジューダッシュ	A-AF23	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジャイロ アップ	TA01	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジャイロX	TD01	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		TD01	セル	89/12		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		TD01	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ジャイロX スタンダード	JBH-TD02	セキ	08/03		YTZ7S	-	
	ジャイロX ヒーター付	TD01	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジャイロキャノピー	TA02	セキ			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		JBH-TA03	セキ	08/03		YTZ7S	-	
	ジャズ(JAZZ)	AC09	キック	86/04		6N4-2A-7	ECK-0.20-N	
	ジャスト	TB09	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	シャリィ	CF50	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	シャリィ50	A-CF50	セル	88/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	シャリィCF50	CF50J	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		CF50	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		CF50-II・III	キック	79/06		6N4-2A-7	ECK-0.20-N	
		CF50-II・III	キック	79/05		6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
	シャレット	NY50	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	

注：適合バッテリー欄の() 付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

※1 液入り充電済品のみ対応

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	ジュリオ	AF52	セ/キ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	ジョイ(JOY)	TB08	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ジョーカー-50	AF-42	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジョルノ	A-AF24	セル	92/03		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		AF24	セ/キ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		JBH-AF70	セ/キ	10/12		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	ジョルノクリア	BA-AF54	セ/キ	99/06		YTZ7S	-	
	ジョルノデラックス	AF24	セ/キ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	スーパーDio	A-AF27	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	スーパーカブ50	A-C50	セ/キ	93/03		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-AA01	キック	07/09		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-AA01	セ/キ	07/09		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	スーパーカブ50・50周年スペシャル	JBH-AA01	キック	08/08		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	スーパーカブC50	A-C50	セル	93/04		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		C50M	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		C50	キック			6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
	スーパーカブC50(M)	C50(M)	キック			6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
		C50(M)	セ/キ	81/02		6YB11-2D	ECK-0.45-N	
	スーパーカブC50G	C50・A-C50	セル	86/07		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	スーパーカブ郵便車MD50	MD50				YT4L-BS	ECR-0.18N	
	スーパータクト	AF09	セル	84/05		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	スカイNP50-M	AB14	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		AB14	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	スカッシュ	AB11	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		AB11	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	スタンボアップタクト	A-AF30	セル	93/04		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		A-AF24	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		AF24	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ストリーム	TB07	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	スベシー50	AF02	セル	84/02		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		AF02	セル	84/01		YB4L-B	ECK-0.31-N	
	スマートDio	BA-AF56	セ/キ	01/01		YTZ7S	-	
	スマートDio Z4	BA-AF63	セ/キ	04/02		YTZ7S	-	
	スマートDio デラックス	BA-AF57	セ/キ	01/01		YTZ7S	-	
	タクト50	AB19	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		AB19	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	タクト	A-AF30	セル	93/04		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		AF51	セル			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		AB07	セル	84/04		YB4L-B	ECK-0.31-N	
		AB07	キック	84/04		6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	タクト NE50	AF09	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	タクト SZ50(2)	AF24	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	タクト SZ50WT	AF51		98/04		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	タクト タクトベーシック	AF24				YT4L-BS	ECR-0.18N	
	タクトS	A-AF31	セル	93/04		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	タクトS96	AF31	セ/キ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	タクトアイビー	AF13	セル			YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	タクトクレージュ NE50	AF09	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	タクトフルマーク	AF09	セル	86/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		AF16	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		AB07	セル	84/05		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		AB07	セル	84/04		YB4L-B	ECK-0.31-N	
		AB07	キック	84/04		6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	タクトフルマークS	AF09	セル	86/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	タクトベーシック96	AF30	セ/キ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	

注：適合バッテリー欄の() 付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	ダックスST50	ST50, AB26		95/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		ST50	キック	79/06		6N2A-2C-3	ECK-0.12-N	
		ST50	キック	79/07		6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	トピック プロフレックス	AF38	セ/キ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	ドリーム50	AC15	キック			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	ノーティダックス	CY50	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
	ノビオ	PM50	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
	バイト	BA-AF59	セ/キ	02/01		YTZ7S	-	
	バックスクラブ	A-AF14	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ハミング	NC50A・-DA・-G	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	パリエ	NF50M	セル			6N6-3B	ECK-0.31-N	
		NF50-II	キック			6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
	パル	AF17	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		A-AF27-17	セル	88/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	パルティン NC50	NS50・-5	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	パルフレイ(G)NC50	NC50・-3	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	パルホリディパルティン	NC50・-IV・-V	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	ピア	AF43	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ピート	AF-07	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	フラッシュ	AB19	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	プレスカブ	A-C50	キック	93/04		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		C50	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	プレスカブ DX	C50	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	プレスカブ50	A-C50	セル	93/03		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-AA01	キック	07/09		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	プロード50	AF33	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ベノリ50	CD50	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-AA03	セ/キ	11/9		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	ベノリ50 スポーツ	CD50	キック			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	ベノリ50S	BA-CD50	キック	07/01		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ベノリ50SP	CD50	キック			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		A-CD50	セル	87/09		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		CD50	キック			6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
	ベノリCD50	CD50M	セル			(12N7B-4A)	-	
		CD50M	セル			(12N7B-4A)	-	
	ベノリ PRO	JBH-AA03	セ/キ	11/09		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	ボーカー	AF04	セル			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	マグナ50	AC13	セル			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		BA-AC13	セル	07/01		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	モトコンボ	AB12	キック			(6N2B-2C)	-	
	モトラ	AD05	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
		Z50・JII・J・JF	キック	93/04		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		Z50・JII・J・JF	キック	84/10 93/3		6N2A-2C-4	ECK-0.12-N	
	モンキー	Z50・JII・J・JF	キック	84/09		6N2A-2C	ECK-0.12-N	
		Z50・JII・J・JF	キック			6N2A-2C	ECK-0.12-N	
	モンキー モンキー-BAJA	A-Z50J	キック			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	モンキー リミテッド	Z50J	キック			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
		BA-AB27	キック	05/12		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	ライブDio	AF35	セ/キ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	ライブDioST	AF35	セ/キ			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ライブDioSTZX	AF35	セ/キ			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	ライブDioZX チェスタ ST	A-AF34/35	セル			YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	ラクーンMM50	AD02	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	ランナウェイNU50M	AB13	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	リーダー	AF03	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	リード50	A-AF20	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		AF20	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	リードNH50	AF01	セル	84/06		YB4L-B	ECK-0.31-N	

本書をお読みにあたって

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

ホンダ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	リードR	AF10	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	リードSS	AF10	セル	84/07		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	リトルカブ	C50	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-AA01	キック	07/10		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-AA01	セ/キ	07/10		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	リトルカブスペシャル	BA-AA01	キック	05/01		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BA-AA01	セ/キ	05/01		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	リトルカブ50周年スペシャル	JBH-AA01	キック	08/08		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
55	ロードビルバールプレイ	NC50, L, -1, -2, -3, E, S	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	ロードフォックス	TB10	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
55	DJ-1-L	DF01	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
70	C70DX カスタム	C70	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	CRF70F	DE02	キック	05/06		レス	-	
		DE02	キック	10/01		レス	-	
	シャリー-CF70	CF70, -2, -3, CF70C	キック	79/06		6N4-2A-7	ECK-0.20-N	
		CF70, -2, -3	キック		79/05	6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
	スーパーカブ70	C70	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		C70	キック	79/06		6N4-2A-7	ECK-0.20-N	
		C70	キック		79/05	6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
		C70M	セル			6YB11-2D	ECK-0.45-N	
						YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ダックスST70	ST70II・～VII	キック		79/05	6N2A-2C-3	ECK-0.12-N	
		ST70II・～VII	キック	79/06		6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	ベンリイCD70	CD70	キック			6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
		CD70M	セル			6YB11-2D	ECK-0.45-N	
75	XE75	CE75	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
80	CR80R	HE04	キック	01/06		レス	-	
	CR80R2	HE04	キック	01/06		レス	-	
	CRF80F	HE01	キック	07/06		レス	-	
	MBX8	HC01	キック			6N2-2A-8	ECK-0.12-N	
	MBX80 インテグラ	HC04	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	MTX80R	HD08	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	NSR80	HC06	キック			YB2.5L-C	ECK-0.25-N	
	XL80S	HD04	キック			6N2-2A-9	ECK-0.12-N	
	スベischer-80	HF02	セル			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		HF02	セル			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	スベischer-80 カスタム	HF03	セル			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	リード80SS	HF04	セル			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	リードKNH80	HF01	セル			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	CR85R	HE07	キック	05/09		レス	-	
	CR85RII	HE07	キック	05/09		レス	-	
90	C90 DX	HA02	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	C90 カスタム	HA02	セ/キ			YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	CB90-JX1	CB90-J	キック			6N6-3B	ECK-0.31-N	
	EZ-9 EZ SNOW	HE06	セ/キ			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	キャピター90	HF06	セ/キ			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	ジョーカー90	HF09	セ/キ			YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	スーパーカブ90	HA02	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	スーパーカブC90	HA02	セル	93/04		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		C90・HA02	セル	81/03		YB5L-B	ECK-0.45-N	
		C90・HA02	キック		80/02	6N5.5-1D	ECK-0.31-N	
		C90・HA02	キック	80/03		6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
		C90M・HA02	セル		81/02	6YB11-2D	ECK-0.45-N	
		C90M・HA02	セル		80/02	(12N7B-4A)	-	
	スーパーカブMD90	MD90	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ブロード90	HF06	セ/キ			YTX4L-BS	ECR-0.16N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
90	ベンリイ90	HA03	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ベンリイ90 スポーツ	HA03	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ベンリイCD90	CD90	セル	87/09		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		CD90・HA03	キック	80/10		6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
		CD90・HA03	セル			(12N7B-4A)	-	
		HA03	キック			(6N6-1D)	-	
	リード90	HF05	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	C100	HA06	セ/キ			YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	CRF100F	HE03	キック	05/06		レス	-	
		HE03	キック	10/01		レス	-	
100	XR100 モタード	BC-HD13	キック	05/02		レス	-	
	エイブ100	EBJ-HC07	キック	08/09		YT4L-BS (液入り充電済)	-	※1
	エイブ100 Type D	EBJ-HC13	キック	08/09		YT4L-BS (液入り充電済)	-	※1
	エイブ100	BC-HC07	キック	02/02		レス	-	
	エイブ100DX	BC-HC07	キック	03/01		レス	-	
	エイブ100スペシャル	BC-HC07	キック	08/01		レス	-	
	スーパーカブ100	HA06	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	スーパーカブ100EX	C100CMJ, CMK, CMP	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	スーパーカブC100	HA05	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	スベischer-100	BC-JF13	セ/キ	03/09		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	リード100	BD-JF06	セ/キ	01/06		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	CT110	JD01	キック			6N4-2A-8	ECK-0.20-N	
	Dio 110	EBJ-JF31	セ/キ	11/09		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	スーパーカブ110	EBJ-JA07	セ/キ	09/06		YTZ7S	-	
	スーパーカブ110プロ	EBJ-JA07	セ/キ	09/10		YTZ7S	-	
110	リード	EBJ-JF19	セル	08/01		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	リードEX	EBJ-JF19	セル	10/02		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	125T マスター カスタム	CM125T	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	ATC125M	TE01	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	CB125	CB125S・T・T1	キック			6N6-3B	ECK-0.31-N	
	CB125JX	JC09	キック			YB2.5L-C	ECK-0.25-N	
	CB125T	JC06	キック	87/09		6N6-3B	ECK-0.31-N	
		JC06	セル	87/09		YB9-B	ECK-0.61-N	
	CBX125	JC11	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	CBX125 カスタム	JC12	セル	93/02		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		JC12	セル		93/01	YB9-B	ECK-0.61-N	
	CBX125F	JC11	セル	93/02		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		JC11	セル		93/01	YB9-B	ECK-0.61-N	
	CD125T	CD125T	キック		79/05	6N12A-2D	ECK-0.45-N	
		CD125T	キック	79/06		6N12A-2C	ECK-0.45-N	
		JC06	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
125	CM125T	CM125T	キック		79/05	6N12A-2D	ECK-0.45-N	
		CM125T	キック	79/06		6N12A-2C	ECK-0.45-N	
	CR125R	JE03	キック	01/06		レス	-	
		JE01	キック	04/11		レス	-	
	MBX125	JC10	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	MTX125R	JD05	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	NS125R		キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	NSR125	JC20	セ/キ			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	NX125	JD09	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	PCX	EBJ-JF28	セル	10/03		YTZ7S	-	
	TL125	XL125	キック			(6N4C-1B)	-	
		JD06	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
	XL125		キック	74/	90/	(6N4C-1B)	-	

注：適合バッテリー欄の() 付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

※1 液入り充電済品のみ対応

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
125	XL125 S		キック		84/	(6N4C-1B)	-	
			キック	79/	82/	6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
	XL125R	JD04	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
			キック	85/		YB9-B	ECK-0.61-N	
	XL125 S	L125S	キック	85/06		YB3L-A	ECK-0.25-N	
	XLR125R	JD16	セル	93/07		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	イーハーブ	JD03	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
	エルシニア125	MT125	キック			6N6-3B	ECK-0.31-N	
	スペイン-125	JF03	セル	87/02		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		BC-JF04	セル	02/09		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	スペイン-125 ストライカー	JF02	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	バイアルス TL125	TL125	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
		TL125H	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	ベンリイ125	CD125T	セキ			YB9-B	ECK-0.61-N	
	ベンリイCD125	CD125	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
150	メットインスベジー	JF04	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	リード125	JF01	セル			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	CRF150R	KE03	キック	06/09		レス	-	
	CRF150Rii	KE03	キック	06/09		レス	-	
		KE03	キック	07/07		レス	-	
	ATC200E(3輪/ギア)	ATC200E	セル			YB14A-A2	ECK-0.90-N	
	MTX200R 200R-II	MD07	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	TLM200R	MD15	キック			レス	-	
	TLR200	MD09	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
	TRX200SX	TF03	キック			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	XL200R	MD06	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	XLR200R	MD29	セル	93/07		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	CB223S	JBK-MC40	セル	08/04		YTZ7S	-	
		JBK-MC40	セル	10/02		YTZ7S	-	
		BA-MC34	セル	06/11		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		JBK-MC34	セル	07/11		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
200	FTR	JBK-MC34	セル	09/11		YTZ7S	-	
		BA-MC34	セル	00/09		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		MD33	セル	97/04		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		BA-MC36	セル	02/04		YTZ7S	-	
	SL230	MD33	セル	97/04		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	XL230	BA-MC36	セル	05/03		YTZ7S	-	
	XR230	BA-MD36	セル	08/02		YTZ7S	-	
		JBK-MD36	セル	08/03		YTZ7S	-	
	XR230 モタード	JBK-MD36	セル	08/03		YTZ7S	-	
	250T-JA カスタム	MC07	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	250T マスター-SD	MC06	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	AX-1	MD21	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	CB250 T	CB250-T	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CB250RS	MC10	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
		MC02	キック			YB9-B	ECK-0.61-N	
250	CBR250 FOUR	MC14	セル	86/04		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	CBR250R	MC17	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		MC19	セル	88/05		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		JBK-MC41	セル	11/02		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	CBR250R ABS	JBK-MC41	セル	11/03		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	CBR250RR	MC22	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	CBR250RS-Z	MC02	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	CBX250S	MC12	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	CD250U	MA02	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	CJ250T	CJ250T	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	CM250T	MC04	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CR250R	ME03	キック	01/06		レス	-	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
125	CRF250R	ME10	キック	05/09		レス	-	
		CRF250R	キック	09/09		レス	-	
	CRF250X	ME11	セキ	07/11		レス	-	
	FTR250	MD17	セル	86/02		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		MD17	キック	86/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	GB250クラブマン	MC10	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		MC10	セル	90/		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		MC10	セル	84/	89/12	YB9-B	ECK-0.61-N	
	HORNET	BA-MC31	セル	06/12		YTZ7S	-	
	HORNET250	BA-MC31	セル	03/03		YTZ7S	-	
	MX250F	MC09	キック			YB7BL-A	ECK-0.61-N	
	NS250F-R	MC11	キック			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	NSR250R SE	MC28	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	NSR250R SP	MC21・MC18・MC16	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	PS250	BA-MF09	セル	04/06		YTZ12S	-	
150	REBEL	MC13	セル	90/03		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		MC13	セル		90/02	YB9L-B	ECK-0.61-N	
	REBEL SPECIAL	MC13	セル	90/03		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		MC13	セル		90/02	YB9L-B	ECK-0.61-N	
	SL250					6N6-3B	ECK-0.31-N	
	V25マグナ マグナS	MC29	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	VT250 スーパー	MC20	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	VT250F インテグラ	MC08	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	VT250Z	MC08	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
	VTR	BA-MC33	セル	02/12		YTZ7S	-	
		MC33	セル		02/12	YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		JBK-MC33	セル		10/07	YTZ7S	-	
	VTZ250	MC15	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
250	Vツインマグナ	MC29	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		BA-MC29		04/11		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		BA-MC29	セル	06/11		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	XL250	XL250	キック			6N6-3B	ECK-0.31-N	
	XL250R	MD03	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	XL250S	L250S	キック			6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
	XLR BAJA(1/1)	MD22	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	XLR250R	MD16	キック	85/04		YB3L-A	ECK-0.25-N	
		MD08	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	XR250	BA-MD30	セル	03/02		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	XR250 250BAJA	MD30	セル			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	XR250 モタード	BA-MD30	セル	03/04		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	エルシニア250	MT250	キック			6N6-3B	ECK-0.31-N	
	ジェイド	MC23	セル	91/03		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	シルクロード	L250S	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
250	スーパーホーク CB250	MC03	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	スペイン-250	MF01	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ゼルビス(XELVIS)	MC25	セル	91/10		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	ディグリー(DEGREE)	MD26	セル	91/04		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		MD31	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	ナイトホーク	MC26	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	フェイス	JBK-MF11	セル	09/07		YTZ12S	-	
	フェイスTYPE-S	JBK-MF	セル	09/11		YTZ12S	-	
	フォーサイト	MF04	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
		BA-MF04	セル	03/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	フォーサイト EX	BA-MF04	セル	04/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		BA-MF06	セキ		02/03	YTZ12S	-	
	フォルツァ	BA-MF06	セル	02/03		YTZ12S	-	

注：適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

本書をお読みにあたって

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

ホンダ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
250	フォルツァ X	BA-MF08	セル	06/05		YTZ12S	-	
		BA-MF08	セル	04/04		YTZ12S	-	
		JBK-MF10	セル			YTZ12S	-	
	フォルツァZ	JBK-MF10	セル			YTZ12S	-	
		BA-MF08	セル	04/04		YTZ12S	-	
		BA-MF08	セル	06/03		YTZ12S	-	
	フォルツァZ ABS	JBK-MF10	セル	07/12		YTZ12S	-	
		JBK-MF10	セル	10/01		YTZ12S	-	
		JBK-MF10	セル	11/03		YTZ12S	-	
	フォルツァZ ABS オートディオパッケージ	BA-MF08	セル	05/03		YTZ12S	-	
		JBK-MF10	セル	10/01		YTZ12S	-	
	フォルツァZ ABS スペシャル	JBK-MF10	セル			YTZ12S	-	
		JBK-MF10	セル	10/01		YTZ12S	-	
	フォルツァZ スペシャル	BA-MF08	セル	06/07		YTZ12S	-	
		BA-MF08	セル	06/07		YTZ12S	-	
	フュージョン	MF02	セル	86/04		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	フュージョン SE	BA-MF02	セル	05/01		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	フュージョン SE 20th アニバーサリー	BA-MF02	セル	06/09		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	フュージョン Standard Type	BA-MF02	セル	03/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	フュージョン TYPE X	BA-MF02	セル	03/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	フュージョン TYPE XX	BA-MF02	セル	04/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	フュージョンタイプX	BA-MF02	セル	06/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	フュージョンSE	MF02	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	フリーウェイ	MF03	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ホーク CB250	CB250T, -N	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
300	フォートラックス300EX	TE19	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
360	CB360T	CB360T	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CJ360T	CJ360T	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	
400	BROS PRODUCT 2	NC25	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		NC27	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	CB1 CB 1 TYPE II	BC-NC39	セル	05/03		YTZ10S	-	
		EBL-NC42	セル	07/12		YTZ10S	-	
	CB400 SUPER BOL D'OR	BC-NC39	セル	05/03		YTZ10S	-	
		EBL-NC42	セル	07/12		YTZ10S	-	
	CB400 SUPER FOUR	EBL-NC42	セル	11/02		YTZ10S	-	
		EBL-NC42	セル	11/02		YTZ10S	-	
	CB400 SUPER FOUR ABS	EBL-NC42	セル			YTZ10S	-	
	CB400FOUR	NC36	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		CB400F・CB400	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CB400LC CM400T	NC01	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CB400SF versionS	NC31	セル	96/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	CB400SF VTEC Specil	BC-NC39	セル	02/01		YTZ10S	-	
		BC-NC41	キック	01/10 03/11		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	CB400SS	BC-NC41	セキ	03/12		YTZ7S	-	
		NC17	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CBR400F インデュランス	NC23	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	CBR400RR	NC23	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		NC29	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	CBX400 カスタム	NC11	セル			YB12AL-A2	ECK-0.90-N	
	CBX400F インテグラ	NC07	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CL400	NC38	キック	98/09		YTR4A-BS	ECR-0.14N	
	CX カスタム	NC10	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	CX ユーロ	NC08	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
400	FT400	NC09	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GB400T T	NC20	セル			YB12A-B	ECK-0.90-N	
	GL400	GL400・B・CB・CZ・CA	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	NS400R	NC19	キック			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	NV400 カスタム	PC21	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	NV400SP	NC15	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	RVF400	NC35	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	RVF400R		セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	SILVER WING	BC-NF01	セル	01/11		YTZ12S	-	
	SILVER WING GT400	EBL-NF03	セル	09/03		YTZ12S	-	
	STEED400	NC26	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	STEED400VLS	NC37	セル	98/03		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	STEED400VLX ティラバー	NC26	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	STEED400VSE ワイドバー	NC26	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	SUPER BOL D'OR	EBL-NC42	セル	11/02		YTZ10S	-	
	SUPER BOL D'OR ABS	EBL-NC42	セル	11/02		YTZ10S	-	
	VF400F インテグラ	NC12	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
		NC30	セル	89/01		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	VFR400R	NC24	セル			YB9L-B	ECK-0.61-N	
		NC21	セル	86/04		YB9L-B	ECK-0.61-N	
	VFR400R-Z	NC33	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	VRXロードスター	NC33	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	VT400S	EBL-NC46	セル	10/01		YTZ10S	-	
	XL400R	ND01	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	XR400 モタード	BC-ND08	セル	05/03		YTZ7S	-	
	ウイングGL400	GL400	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	シャドウ カスタム	EBL-NC45	キック	08/11		YTZ10S	-	
	シャドウ クラシック	EBL-NC44	キック	08/11		YTZ10S	-	
	シャドウ400	NC34	セル			YTX14-BS	ECR-0.69N	
		BC-NC34	セル	06/12		YTX14-BS	ECR-0.69N	
	シャドウSlasher	BC-NC40	セキ			YTZ10S	-	
		BC-NC40	セル	04/01		YTZ10S	-	
	シャドウSlasherデラックス	BC-NC40	セル	07/12		YTZ10S	-	
	シャドウ スペシャルエディション400	BC-NC34	セル	08/01		YTX14-BS	ECR-0.69N	
	スーパホークIII	NC04	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	トランザルプ(TRANZALP) 400V	ND06	セル	91/10		YB12A-B	ECK-0.90-N	
	ホークII-III	CB400T-II	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	ホークCB400T AT	CB400T	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
450	CRF450R	PE05	キック	05/06		レス	-	
		CRF450R	キック	09/09		レス	-	
500	CB500	CB500・-T	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	FT500	PC01	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GB500T T	PC16	セル			YB12A-B2	ECK-0.90-N	
	XL500S	PD01	キック			6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
550	ウイングGL500	GL500	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	CB550 FOUR	CB550F, -2, -10	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
600	CBX550F インテグラ	PC04	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CBR600F	PC25	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		PC24	セル	92/06		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		BC-PC35F				YTX9-BS	ECR-0.40N	
	CBR600RR	BC-PC37	セル	03/06 05/01		YTZ10S	-	
		BC-PC37		05/01		YTZ10S	-	
		EBL-PC40	セル	07/05		YTZ10S	-	
		EBL-PC40	セル	09/12		YTZ10S	-	
		EBL-PC40	セル	10/10		YTZ10S	-	

注：適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
600	CBR600RR ABS	EBL-PC40	セル	10/12		YTZ10S	-	
	CBR600RR Special Edition	BC-PC37	セル	05/11		YTZ10S	-	
	HORNET(CB600)	PC34	セル	98/11		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	SILVER WING	BC-PF01	セル	01/04		YTZ12S	-	
	SILVER WING600	BC-PF01	セル	07/02		YTZ12S	-	
	SILVER WING GT600	EBL-PF02	セル	09/06		YTZ12S	-	
	STEED600	PC21	セル	93/01		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	XL600 ファラオ	PDO4	セル			YB14-A2	ECK-0.90-N	
		PDO4	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	トラザルプ600V	PDO6	セル			YB12A-B	ECK-0.90-N	
650	BROS PRODUCT 1	RC31	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	CB650	RC03	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CB650 カスタム	RC05	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CB650LC	RC05	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	CBX650 カスタム	RC13	セル			YB12AL-A2	ECK-0.90-N	
	アフリカツイン(AFRICATWIN)	RD03	セル			YB12A-B	ECK-0.90-N	
	DN-01	EBL-RC55	セル	08/03		YTZ14S	-	
700	GL700 ウイングインターステート	RC10	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
750	CB750	RC42	セル	92/02		YB14-A2	ECK-0.90-N	
		BC-RC42	セル	04/01		YB14-A2	ECK-0.90-N	
	CB750 FOUR	CB750F, -2, -10	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	CB750F インテグラ カスタム	RC04	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	CB750K	RC01	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	CBR750 SUPER AERO	RC27	セル			YB10L-B2	ECK-0.90-N	
	CBX750 ホライズン	RC18	セル			YB14L-A1	ECK-0.90-N	
	CBX750F	RC17	セル	84/		YB14-A2	ECK-0.90-N	
	NR	RC40	セル	92/05		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	NV750 カスタム	RC14	セル			HYB16A-AB	ECK-0.90-N	
	RVF	RC45				YTX14-BS	ECR-0.69N	
	RVF750R	RC45	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	V45 マグナ	RC28	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	VF750 セイバー	RC07	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	VF750C マグナ	RC43	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	VF750F	RC15	セル			YB14-A2	ECK-0.90-N	
	VF750F マグナ	RC09	セル			YB14-A2	ECK-0.90-N	
	VFR750F	RC24	セル			YB12A-B	ECK-0.90-N	
	VFR750K	RC37	セル	91/		YB12A-B	ECK-0.90-N	
	VFR750P	RC35	セル			YB12A-B2	ECK-0.90-N	
	VFR750R	RC36	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
		RC30	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	VT750S	EBL-RC58	セル	10/12		YTZ14S	-	
	XLV750R	RD01	セル			YB14-A2	ECK-0.90-N	
	アフリカツイン(AFRICATWIN)	RD07	セル	92/03		YTX14-BS	ECR-0.69N	
		RD04	セル	91/03		YB14-B2	ECK-0.90-N	
	エアラCB750A	CB750	セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	シャドウ	RC44	セル			YTX14-BS	ECR-0.69N	
		NV750C	セル			YB14-B2	ECK-0.90-N	
		RC25	セル			YB14L-B2	ECK-0.90-N	
	シャドウ750	BC-RC50		04/11		YTZ12S	-	
		EBL-RC750	セル	08/01		YTZ12S	-	
		EBL-RC50	セル	10/05		YTZ14S	-	
	シャドウ750 ABS	EBL-RC56	セル	09/11		YTZ14S	-	
	シャドウSlasher750	BC-RC48	セル	01/		YTZ14S	-	
	シャドウファントム750	EBL-RC53	セル	09/11		YTZ14S	-	

注： 適合バッテリー欄の() 付機種は弊社に互換できる機種がありません。 適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
750	ナイトホーク	RC39	セル			YB14-A2	ECK-0.90-N	
		MC26	セル			YB14-A2	ECK-0.90-N	
	ナイトホーク750	RC49	セル			YB14-A2	ECK-0.90-N	
	ナイトホークCB750F	RC42	セル			YB14-A2	ECK-0.90-N	
780	VFR スペシャル	BC-RC46	セル	06/12		YTZ12S	-	
800	VFR	BC-RC46	セル	06/02		YTZ12S	-	
	VFR800	RC46	セル	98/04		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		BC-RC46	セル	04/01		YTZ12S	-	
	VFR800F1 INTERCEPTOR		セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	VT800C Shadow		セル			YB14L-B2	ECK-0.90-N	
900	パシフィックコースト	RC34	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	CB900ホーネット	BC-SC48	セル	01/10		YTZ10S	-	
		SC50	セル	02/		YTZ10S	-	
		SC33	セル	96/	99/	YTX9-BS	ECR-0.40N	
	CBR900RR	SC28	セル	92/	95/	YTX9-BS	ECR-0.40N	
929	CBR929R		セル		00/	YTZ10S	-	
	CBR929RR	SC44	セル	00/	01/	YTZ10S	-	
954	CBR954RR	BC-SC50	セル	02/02		YTZ10S	-	
1000	CB1000SF	SC30	セル	92/11		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		CB1000F	セル	93/04		YB14L-B2	ECK-0.90-N	
	CBR1000RR	BC-SC57	セル	04/03		YTZ10S	-	
		BC-SC57		04/10		YTZ10S	-	
		EBL-SC59	セル	08/06		YTZ7S	-	
		EBL-SC59	セル	10/11		YTZ7S	-	
		EBL-SC59	セル	10/12		YTZ7S	-	
	CBR1000RR ABS	EBL-SC59	セル	10/12		YTZ10S	-	
		EBL-SC59	セル	11/12		YTZ10S	-	
	CBR1000RRスペシャル	BC-SC57	セル	06/11		YTZ10S	-	
	CBX1000		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	CBX1000 Super Sport(Opt.)		セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	GL1000LD Gold Wing LE		セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	VF1000R		セル			YB16B-A	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	
	VT1100T Shadow A.C.E.		セル			HYB16A-AB	ECK-0.90-N	
	VTR1000F(ファイアストーム)	BC-SC36	セル	01/		YTZ12S	-	
		SC36	セル	96/12	01/	YTX12-BS	ECR-0.60N	
1100	CB1100 < type I >	EBL-SC65	セル	10/03		YTZ14S	-	
	CB1100 < type I > ABS	EBL-SC65	セル	10/03		YTZ14S	-	
	CB1100 < type II >	EBL-SC65	セル	10/03		YTZ14S	-	
	CB1100 < type II > ABS	EBL-SC65	セル	10/06		YTZ14S	-	
	CB1100F		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	CB1100R		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	CBR1100XX ブラックバード	BC-SC35	セル	01/03		YTZ12S	-	
			セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	GL1100 インターステート		セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	ST1100		セル			YTX14-BS	ECR-0.69N	
	VT1100C		セル			HYB16A-AB	ECK-0.90-N	
	X11	SC42	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	シャドウ1100	SC32	セル			HYB16A-AB	ECK-0.90-N	
	シャドウエアロ	SC39	セル			HYB16A-AB	ECK-0.90-N	

本書をお読みにあたって

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

注：適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	BJ	BB-SA24J	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	BJ YL50	BB-SA24J	セ/キ	05/04		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
		BB-SA24J	セ/キ	06/08		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	DT50	17W, 33J, 54A	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
		A17W				6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	GR50-II	1K8	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	MR50	3T2	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
	PW50	海外向け	キック	08/06		レス	-	
	RD50 スペシャル	481, 2U2, 2W1, 4W9	キック			6N4A-4D	ECK-0.20-N	
	RX50 スペシャル	4U5, 4U6	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	RZ50	RA01J	キック			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
		5R2, 5R6, 1HK	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
		BB-RA02J	セル			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	T50	3ELA~C		96/		YB4L-B	ECK-0.31-N	
	TDR50 TZM-50 TZM-50R TZR-50R	3FY	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	TY50	354, 538	キック			6N4A-4D	ECK-0.20-N	
	TZM50-R	4KJ, 4EU	セル			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	TZR50	3TU	キック			YB3L-B	ECK-0.25-N	
	TZR50R	4UE, 4EU1, 4EU3	キック			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	VOX XF50	JBH-SA31J	セ/キ	06/05		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		JBH-SA31J	セ/キ	09/04		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	VOX XF50D	JBH-SA31J	セ/キ	07/03		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	V-MイトV50D	BB-UA04J	キック	05/08		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	V-MイトV50N	BB-UA04J	キック	05/08		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	YB-1	58E2, F5B	キック			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	YB-1 Four	BA-UA05J	セル	00/		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
		BA-UA05J	キック	05/09		GT4B-5	-	
	YB50	58E3		97/04		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
		335	キック			6N4A-4D	ECK-0.20-N	
		4A5, 46E, 58E	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
		BA-UA05J	キック	05/08		GT4B-5	-	
	YSR50	2AL, 2UE	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	YV50-C	5BM1, 5BM2	セ/キ	97/11		GT4B-5	-	
	アクス YA50 YA50D	3VP, 3VR, A-3VP,	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アクスプロフト YA50H-S	3VP5, 3VP6	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アクティブ CH50	1GJ, 37T, 35R, 54U	セ/キ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	アクティブスポーツ CH50ET	54U	セ/キ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	エクセル CK50	1YT, 1YU, 2UL	セ/キ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ギア BX50S	JBH-UA06J	セ/キ	08/03		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ギアBA50	4KN, 4KN8, UA03J	セ/キ			YT4L-BS <液入り充電済>	-	※1
		BB-UA03J	セ/キ	05/08		YT4L-BS <液入り充電済>	-	※1
	ギアBA50C	BB-UA03J	セ/キ	05/09		YT4L-BS <液入り充電済>	-	※1
	ギアBA50N	BB-UA03J	セ/キ	05/08		YT4L-BS <液入り充電済>	-	※1
	ギアBA50N-NH	BC-UA03J	セ/キ			YT4L-BS <液入り充電済>	-	※1
	ギアBA50S	BB-UA03J	セ/キ			YT4L-BS <液入り充電済>	-	※1
		BB-UA03J	セ/キ	05/08		YT4L-BS <液入り充電済>	-	※1
	ギアBX50	JBH-UA06J	セ/キ	07/10		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ギアBX50N	JBH-UA06J	セ/キ	07/10		YTX5L-BS	ECR-0.24N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	ギアC	BB-UA03J	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ギアS-ST	BA50, BA50S, ST	セ/キ			YT4L-BS <液入り充電済>	-	※1
	キャロット MA50	3L5, 4K6	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	キュート CN50	55E, 53L	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	グラフィックTT-R50E	TTR-50E	セル	09/06		GT4B-5	-	
	サリアン CA50E-ES	14T, 14U, 49E	セ/キ			6YB8L-B	ECK-0.45-N	
	ジョグ	YV50, YV50C	セ/キ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ジョグCE50	JBH-SA36J	セ/キ	07/10		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ジョグCE50(E)	27V, 48F, 1HH, 2EX	セ/キ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ジョグCE50D	JBH-SA39J	セ/キ	07/12		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ジョグCG50	2JA, 2TA, 2TE, 3CP	セ/キ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ジョグCV50	BB-SA16J	セ/キ	06/01		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	ジョグCV50A	BB-SA16J	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジョグCV50R	BB-SA16J	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジョグCV50ZII	BB-SA16J	セ/キ	06/01		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
		BB-SA16J	セ/キ	04/06		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジョグCV50ZR	BB-SA16J	セ/キ	06/01		YTX4L-BS	ECR-0.16N	
	ジョグCV50	3KJ		95年モデル以前		車両メーカーへ お問合せください	-	
		3KJ		96年モデル以降		GT4B-5	-	
	ジョグCY50Z	3RY	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジョグCYV50-C	SA01J, A105E		97/		GT4B-5	-	
	ジョグYG50-Z-EX	3YJ, 3YK, 3YK2	セ/キ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ジョグYG50ZR	BB-SA13J	セル	99/04		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ジョグYV50Z	SA04	セ/キ			GT4B-5	-	
	ジョグZ-II	YV50Z, SA16J	セ/キ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ジョグZR	BB-SA16J	セ/キ	01/03		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジョグZS	3YK3	セ/キ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ジョグアプロ YJ50	4JP1, 4LV1, 4TP3, 4JP4, BB-SA11J	セ/キ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ジョグアプロタイプII YJ50	4LV2, 4LV	セ/キ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ジョグアプロオナチュラル	4JP				YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ジョグカジュアルスポーティ	2JA, 2TE	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ジョグスポーツ CG50 CY50Z	3RY	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジョグスポーツ CG50Z	3CP	セ/キ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ジョグトラック YG50D	3YJ, 3YJ4	セ/キ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ジョグボシェ CY50H	3KJ	セ/キ		96/02	YT4L-BS <液入り充電済>	-	※1
	ジョグボシェ CY50H	3KJ	セ/キ	96/03		GT4B-5	-	
	ジョグボシェYV50H	BB-SA08J	セル	99/04		YT4L-BS <液入り充電済>	-	※1
		BB-SA08J	セ/キ	05/12		GT4B-5	-	
	スーパージョグ Z-ZR	3YK, 3YK4, 3YK8	セ/キ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	タウニィ MJ50	4J2, 5H9	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	タウンメイト T50		セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		2MM, 22F, 46M, 他	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	タウンメイト T50B-C	22G, 29F	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	タウンメイト T50C	46K, 2MT	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	タウンメイト T50EC ED	29G, 22J, 2MR	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	チャピィ LB50	全機種	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	チャンプ CJ50(RS)	2NA, 2FX, 55T, 2GN, 54V, JX54V	セ/キ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	チャンプ CX CX50	3FC	セ/キ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	チャンプ RS	2NA	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	

注: 適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

※1 液入り充電済品のみ対応 ※3 傾斜搭載の場合は、YT4B-BSはGT4B-5、YT7B-BSはGT7B-4、YT12B-BSはGT12B-4をお使いください。

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	トライ CP50	52W	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	トライアル TV50	354	キック			6N4A-4D	ECK-0.20-N	
	トレール DT50	3M7, 4M7, 17W, 33J, 54A	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
		2A3	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	トレール MR50	3T2, 4JB	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
		2E7	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	ニューサリアン CA50ED	14T, 49E	セキ			6YB8L-B	ECK-0.45-N	
	ニュースメイト V50	3AC1	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ニュースメイト V50-N	3AC5	キック			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ニュースメイト V50B	4AU1	キック			YB2.5L-C	ECK-0.25-N	
	ニュースメイト V50D	4AT1	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		4AT4	キック			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ニュースメイト V50N	4AV1	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BB-UA04J	キック			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
		3AG	キック			YB2.5L-C	ECK-0.25-N	
		1LG	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	パセッタ SB50	5M0	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	パセッタ SB50E	5M1	セキ			6YB8L-B	ECK-0.45-N	
	パソナーラ SA50	2T4, 4K5, 5J4	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	パソナーラ SA50E	5J3	セキ			6YB8L-B	ECK-0.45-N	
	パッソル S50	2E9, 4K3	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	パッソル2 S50-2	25K	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	パッソル2 S50-2E	25L, 2E9	セキ			6YB8L-B	ECK-0.45-N	
	パッソルD S50D	3L4, 4K4	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	パッソルミリアン S50	28N	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	ビーウィズ CW50	SA02J, A102E, 3AA	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ビーウィズ YW50	SA02J	セキ			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ビーノ	BA-SA26J	セキ			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ビーノXC50	BA-SA26J	セキ	05/12		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		JBH-SA37J	セキ	07/02		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		JBH-SA37J	セキ	10/02		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ビーノXC50(リモコン仕様)	JBH-SA37J	セキ	07/02		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ビーノXC50D	BA-SA26J	セキ	05/12		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		JBH-SA37J	セキ	07/02		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ビーノXC50デラックス	BA-SA26J	セキ	04/01		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ビーノYJ50R	BB-SA10J	セキ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
		5AU1, A-5AU, 5BT	セキ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ビーノクラシック	A-5AU				YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
		BA-SA26J	セキ			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ビーノクラシック YJ50R	BB-SA10J	セキ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ビーノスポーツ	A-5AU	セル	98/07		GT4B-5	-	
	ビーノモルフェ XC50H	JBH-SA37J/A313E	セキ	12/11		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	フォーガール QB50	4U7, 4U1	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	ペルーガ CV50E-D	5G3, 5G6, (17L)	セキ			6YB8L-B	ECK-0.45-N	
	ポエット LE50	4N0, 4N1	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	ボックス CQ50E	1HV	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ボックス CQ50	1HV	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ポッケ QA50	4U1	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	ポップギャル MS50	20R, 17J	セキ			6YB8L-B	ECK-0.45-N	
		17K	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	ポピィ LB80	1M5, 1M3	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	マリック LC50	3L6, 4K7	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	マリック LC50E	18U	セキ			6YB8L-B	ECK-0.45-N	
	ミニ GR50	FT1, 1K8	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	ミニ GT50	3M7, 4M7	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
		375, 2A3	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	

注：適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

※3 傾斜搭載の場合は、YT4B-BSはGT4B-5、YT7B-BSはGT7B-4、YT12B-BSはGT12B-4をお使いください。

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	ミント SH50	2AA, 3HK6, 3HK7	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ミント SH50E ED ES	1YU, 1YV, 3HK5, 3HK8	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ミントスペシャル SH50	1YU, 1YV, 2AA, 2UK, 3HK	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		3AC, 3AE, 3AG	セル			YB2.5L-C	ECK-0.25-N	
	メイト V50-D-B-N	18A, 18Y, 1AK, 1AJ, 1AN, 1LG, 19A, 19E, 45V, 45W, 56A	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	メイト V50-D-N	4AV4, UA04J	セル			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	メイト V50 FJEB		セキ			12N5.5A-3B	ECK-0.45-N	
	メイト V50A V50B	19A, 56A, 19E, 45Y, 1AN	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	メイト V50D	BB-UA04J	キック	02/05		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
		BB-UA04J	キック	05/08		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	メイト V50ED	19G, 45X, 1AL, 3AD	セキ			12N5.5A-3B	ECK-0.45-N	
	メイト V50T	19F, 58K	キック			6N4-2A-9	ECK-0.20-N	
	リリック LD50	3L7, 4K8	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	メイト 70-A-D	V70	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	メイト 70ED	V70ED	セル			YB7C-A	ECK-0.61-N	
70	GR80	1K9	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	GT80	3M8, 4M8	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
		374.2A4	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	MR80	4G3	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
	RX80 スペシャル	5L6	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	TDR80	3GA	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	TY80	451, 597	キック			6N4A-4D	ECK-0.20-N	
	V80D	4AW4		96/		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	YSR80	2GX, 3LE	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	ジョグスポーツ CG80Z	2XX, 3CP	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	タウンメイト T80-D	22K, 22MK, 22L	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	タウンメイト T80D	2NK	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	タウンメイト T80ED	22M, 2ML	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		22N, 22MN	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	チャッピー LB80	440, 562, 1L7, 他	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	チャップ CJ80E	2GM	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ニュースメイト V80N	3KG2	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		V80, 3KG1	キック			YB2.5L-C	ECK-0.25-N	
	ペルーガ CV80E-ED	5G3, 17M	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
		5G3, 17M	セル			6YB11-2D	ECK-0.45-N	
80	ポピィ LB80	1M4	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	ポピィ LB80IH	1MA	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	ミニ GT80	3M8, 4M8	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
		2A4	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	メイト V80	V80				YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	メイト V80D	4AW1	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		V80	キック			YB2.5L-C	ECK-0.25-N	
		18E, 1HF	キック			6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	メイト V80ED	3E7, 18W	セキ			YB7C-A	ECK-0.61-N	
	メイト V80N	3KG2	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		3KG1	キック			YB2.5L-C	ECK-0.25-N	
	メイト V80T	58J	キック			6N4-2A-9	ECK-0.20-N	
	YZ85		キック	05/06		レス	-	
		CB09C	キック	06/07		レス	-	
		CB09C	キック	09/09		レス	-	
		CB09C/B118E	キック	11/07		レス	-	
	YZ85LW		キック	05/06		レス	-	
		CB10C	キック	06/07		レス	-	
		CB10C	キック	09/09		レス	-	
		CB10C/B118E	キック	11/07		レス	-	

排気量	車名	型式	始動方式	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
90	DT90	429	キック		(6N4B-2A-2)	-	
	RD90	464	キック		6N4A-4D	ECK-0.20-N	
		2A5	キック		6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	RS90	3NW, 3NW2	セキ		YB4L-B	ECK-0.31-N	
	T90N-D	4NM2, 4NM4			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	YB90-II	354, 4A6, H3	キック		6N4A-4D	ECK-0.20-N	
	YFM90R	海外向け	セル	08/10	YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	アクシス 90	3KJ(3WF)	セキ		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アクシス YA90	3VR1, 3VR2	セキ		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アクシスプロフィット YA90H-S	3VR3, 3VR4	セキ		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジョースボーツ CY90Z	3WF, 3WF4	セキ		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	タウンメイト T90D	BC-UB02J	キック	02/05	YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BC-UB02J	キック	05/08	YT4L-BS	ECR-0.18N	
	タウンメイト T90N	BC-UB02J	キック	05/08	YT4L-BS	ECR-0.18N	
	トレール DT90	1G9	キック		6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
	トレール DT90-II	429	キック		6N6-3B-1	ECK-0.31-N	
	ニューズメイト	T90N			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ニューズメイト T90N	4NM1, 4NM2	セキ		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		UB02J	キック		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ビジネス YB90	357	キック		6N4A-4D	ECK-0.20-N	
		4A6	キック		6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
100	メイト V90-D	V90, 531	キック		6N4-2A-2	ECK-0.20-N	
	メイト V90T	58H	キック		6N4-2A-9	ECK-0.20-N	
	YF100M(リギー)		セル		12N7D-3B	ECK-0.61-N	
	グラントアクシス YA100W	BD-SB06J	セキ	07/01	YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	グラントアクシス100 YA100	SB01J, 5FA1, B101E, SB06J	セキ		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		BD-SB06J	セキ	05/06	YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	グラントアクシス100 YA100W	BD-SB06J	セキ	06/03	YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		BD-SB06J	セキ		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	DT125	33G, 34X	キック	83/05	YB3L-B	ECK-0.25-N	
		2N0, 3G7, 4F2, 2F0, 17F	キック		6N6-3B-1	ECK-0.31-N	
		452, 568	キック		6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
125	DT125R	3FW	キック	88/04	YB3L-B	ECK-0.25-N	
		3FW	セル	91/05	YB6-B	ECK-0.45-N	
	RD125	404, 485, 1H7	キック		12N5.5A-3B	ECK-0.45-N	
	RZ125-S	13W, 1GV, 33X	キック		YB5L-B	ECK-0.45-N	
	SR125	5N0, 4WP, 4WP1, 4DD	セル		YB7L-B	ECK-0.61-N	
	TRZ125	2UT	キック		YB5L-B	ECK-0.45-N	
	TT-R125LWE	1B27	セキ	04/09	YT4L-BS (液入り充電済)	-	※1
		5HPW	セキ	03/06	YT4L-BS (液入り充電済)	-	※1
	TY125	539	キック		6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
	TZR125	2RM, 3TY	キック		YB5L-B	ECK-0.45-N	
	XT125	17T	キック		6N4A-4D	ECK-0.20-N	
	YB125	1R0, 4A7, 372	セキ		YB10L-B	ECK-0.90-N	
	YD125-S	3NS	セキ		YB10L-A	ECK-0.90-N	
	YZ125		キック	04/06	レス	-	
		CE16C	キック	06/07	レス	-	
		CE16C	キック	09/09	レス	-	
		CE16C/E120E	キック	11/07	レス	-	
	アクストリートXC125E	EBJ-SE53J	セキ	09/08	YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	シグナス X	BC-SE12J	セキ		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		BC-SE12J	セキ	06/04	YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	シグナス X SR	BC-SE12J	セキ		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		BC-SE12J	セキ	06/04	YTX7A-BS	ECRA-0.33N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
125	シグナス XC125	50V.2YM	セ/キ			YB7C-A	ECK-0.61-N	
		BC-SE12J	セ/キ	06/04		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	シグナス XC125D	4TG1	セ/キ			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	シグナス XC125SI-M	SE01J, E303E	セ/キ			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	シグナス XC125T	4GT, 4KP	セ/キ			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	シグナスX XC125	BC-SE12J	セ/キ	05/08		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		EBJ-SE44J	セ/キ	07/10		YT7B-BS	ECRA-0.33-N	※3
		EBJ-SE44J	セ/キ	09/12		YT7B-BS	ECRA-0.33-N	※3
	シグナスX XC125SR	EBJ-SE44J	セ/キ	07/12		YT7B-BS	ECRA-0.33-N	※3
		EBJ-SE44J	セ/キ	10/01		YT7B-BS	ECRA-0.33-N	※3
	トライアル TY125	239	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	トレーシー CZ125	36F	セル			YB7L-B	ECK-0.61-N	
マジステイヤー 125		セ/キ	03/		YTX7A-BS	ECRA-0.33N		
150	CZ150R	2RE	セル			YB10L-B2	ECK-0.90-N	
	シグナスGT XC150LC	4DH1	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
175	YT175	1R1	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
180	シグナス XC180	25G	セル			YB10L-B	ECK-0.90-N	
200	AG200	1FE	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
	DT200R	1TG, 2LR, 37F, 53T, 3ET	キック			YB3L-B	ECK-0.25-N	
	SDR200	2TV	キック			YB3L-B	ECK-0.25-N	
	TW200	2JL	セ/キ			YB7C-A	ECK-0.61-N	
		4CS	セ/キ			YB7C-A	ECK-0.61-N	
	TXT200T	30X				YB3L-B	ECK-0.25-N	
	XT200	47J, 23J	キック			6N4A-4D	ECK-0.20-N	
	トレール DT200R	2LR	キック			YB3L-B	ECK-0.25-N	
	トレール XT200	23J, 47J	キック			6N4A-4D	ECK-0.20-N	
225	SEROW225	1KH, 2RF, 2LN	キック			YB3L-B	ECK-0.25-N	
	SEROW225S	3RW3, 4JG3	セル	92/	95/	YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	SEROW225W	4JG1~4	セル	93/	96/	YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	SEROW225WE	4JG5~6, 5MP1~4	セル	97/	06/01	YTZ7S	-	※2
	TW225E	BA-DG09J	セ/キ	05/03		YB7C-A	ECK-0.61-N	
		BA-DG09J	セ/キ	06/03		YB7C-A	ECK-0.61-N	
	プロンコ 225	5BT, 5BT1				YTZ7S	-	
230	ランツァ DT230	4TP	セル	97/01		YTZ7S	-	
250	DT250	450, 499, 1N6	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
		1N6	キック			6N6-3B-1	ECK-0.31-N	
	FZ250 フェーザー	1HK, 1HX, 1KG, 1YL, 2EL, 2EJ	セル			YB10L-A	ECK-0.90-N	
	FZR250	2KR, 3HX	セル			YB10L-A	ECK-0.90-N	
	FZR250R	3LN, 3NL	セ/キ			YB10L-A	ECK-0.90-N	
	FZX250	3YX1				YTX9-BS	ECR-0.40N	
	FZX250 ジール	3YX, 3HX	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	GX250 Special	2E6, 2U3, 3A1, 4A8	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	MAXAM CP250	BA-SG17J	セル	05/03		YTZ10S	-	
		JBK-SG21J	セル	07/09		YTZ10S	-	
	R1-Z	3XC	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		3XC2	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		3XC3	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
RD250-III	361, 524, 1A4, 3N4	キック			12N5.5-3B	ECK-0.45-N		
RZ250-R-RR	4L3, 29L, 51L	キック			12N5.5-3B	ECK-0.45-N		
RZ250R	1XG	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N		
	1XG	キック	86/06		YB5L-B	ECK-0.45-N		
SEROW250	BA-DG11J	セル	05/03		YTZ7S	-		
	JBK-DG17J	セル	08/01		YTZ7S	-		
	JBK-DG17J	セル	10/01		YTZ7S	-		
SR250	4J1, 14Y	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N		

注： 適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。 適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。
 ※1 液入り充電済品のみ対応 ※2 YTZ7Sは取付アダプター(別売)が必要となります。 ※3 傾斜搭載の場合は、YT4B-BSはGT4B-5、YT7B-BSはGT7B-4、YT12B-BSはGT12B-4をお使いください。

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
250	SRV250	4DN1, 4DN3, 4DN4, 4DN5	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	SRX250-F	52E, 51Y, 1JA, 3WP	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	TDR250	2YK	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	Tricker XG250	JBK-DG16J	セル	10/01		YTZ7S	-	
	tricker XG250(S)	BA-DG10J	セル	05/03		YTZ7S	-	
	TT250R	4GY, 4RR1	セル			GT7B-4	-	
	TT250R レイド	4GY3, 4GY5, 4WA, 4WA1	セル			GT7B-4	-	
	TTR250R レイド	4WA, 4GY				GT7B-4	-	
	TY250 スコティッシュ	461, 508	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
		53Y	キック			6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	TY250ZS スコティッシュ	4ML, 4ML1	セ/キ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	TZR250	3MA	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		1KT, 2XT	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	TZR250R	3XV1, 3XV4	キック			GT4B-5	-	
	TZR250RS	3XV3, 3XV8, 3XVA	キック			GT4B-5	-	
	TZR250RSP	3XV2, 3XV5, 3XV7, 3XVB	キック			GT4B-5	-	
	TZR250SPR	3XVC, 3XV	キック			GT4B-5	-	
	WR250R	JBK-DG15J	セル	07/11		YTZ7S	-	
		JBK-DG15J	セル	09/12		YTZ7S	-	
		JBK-DG15J/G363E	セル	11/09		YTZ7S		
	WR250X	JBK-DG15J	セル	07/11		YTZ7S	-	
		JBK-DG15J	セル	08/12		YTZ7S	-	
		JBK-DG15J	セル	09/12		YTZ7S	-	
		JBK-DG15J/G363E	セル	11/09		YTZ7S		
	XS250 スペシャル	17E, 4E0, 4E1, 17A, 51R	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	XT250	3Y5	キック			6N6-3B-1	ECK-0.31-N	
	XT250T	30Y, 48Y	キック			YB3L-B	ECK-0.25-N	
	XV250-S	3DM				YB10L-A	ECK-0.90-N	
	XV250 Virago	3DM	セル			YB10L-A	ECK-0.90-N	
	YD250-S	2HV, 3NU	セ/キ			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	YZ250		キック	05/06		レス	-	
		CG23C	キック	06/07		レス	-	
		CG23C	キック	09/09		レス	-	
		CG23C/G111E	キック	11/07		レス		
	YZ250F		キック	05/06		レス	-	
		CG25C	キック	06/07		レス	-	
		CG33C	キック	09/09		レス	-	
		CG33C/G357E	キック	11/07		レス		
	グランドマジェスティYP250G	BA-SG15J	セル	04/11		GT9B-4	-	
	グランドマジェスティ	BA-SG15J	セル	04/01		GT9B-4	-	
	ドラッグスター-XVS250	BA-VG02J	セル	00/		YTZ7S	-	
		BA-VG02J	セル	06/01		YTZ7S	-	
		BA-VG02J	セル	04/01		YTZ7S	-	
		JBK-VG05J	セル	08/05		YTZ7S	-	
	ドラッグスタークラシックXVS250 10thアニバーサリー	BA-VG02J	セル	06/07		YTZ7S	-	
	ブロンコ	5BT				YTZ7S	-	
	マジェスティ	4HC3, 5CG1, SG01J				GT7B-4	-	
	マジェスティ ABS-C	BA-SG03J	セル	02/		GT9B-4	-	
	マジェスティ YP250	JBK-SG20J	セル	07/05		YTZ10S	-	
	マジェスティ YP250C	BA-SG03J	セル	06/01		GT9B-4	-	
	マジェスティ YP250S	BA-SG03J		99/10		GT7B-4	-	
	ランツァ	4TP				YTZ7S	-	
	ルネッサ	4DN	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
340	S340	82A	セル			YB10L-B	ECK-0.90-N	
350	RD350	351, 360, 523	キック			12N5.5A-3B	ECK-0.45-N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
350	RZ350-R-RR	4U0, 29Y, 52Y, 35J	キック			12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	YFM350FW バギー	3HM	セル			YB14A-A2	ECK-0.90-N	
	DT400	501	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
	FZ400	1KF, 2EL, 46X, 54J	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
		4YR, 4YR1				GT12B-4	-	
	FZ400N	1KF	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	FZ400R	3CD				YB12AL-A2	ECK-0.90-N	
		46X, 2EL, 3CD	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
		4YR				GT12B-4	-	
	FZR400-R	1WG, 2TK, 3EN	セル			YB12AL-A2	ECK-0.90-N	
	FZR400RR(SP)	3TJ	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	GX400 スペシャル	2A2, 2L1, 3A0	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	RD400	1A5, 3N5	キック			12N5.5A-3B	ECK-0.45-N	
		1A1	キック			12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	SR400	3HT5, 3HT6, 1JR	キック			GT4B-5	-	
		2HG, 34E, 1JR, 3HT	キック	93/01		YB7L-B	ECK-0.61-N	
		BC-RH01J	キック	05/02		GT4B-5	-	
		EBL-RH03J	キック	09/12		GT4B-5	-	
	SR400 30thアニバーサリー リミテッドエディション	BC-RH01J	キック	08/07		GT4B-5	-	
	SR400 スペシャル	39F, 2H6, 3X6	キック			YB7L-B	ECK-0.61-N	
	SR400(S)	34E, 34F, 1JR, 3TH	キック			YB7L-B	ECK-0.61-N	
		3TH	セ/キ			YB7L-B	ECK-0.61-N	
	SR400C	1JR	キック	93/01		YB7L-B	ECK-0.61-N	
	SR400S	3HT7	キック			GT4B-5	-	
	SR400SP	3X4	キック			YB7L-B	ECK-0.61-N	
	SRX4(SRX400)	1JL, 2NY, 1VN, 3HU	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
		3VN, 1JR, 1JN	キック			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	SRX400	3VN	セル	90/02		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	XJ400-D-Special	5MB, 5L8, 5M9, 4G0	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	XJ400S ディバージョン	4BP	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	XJ400Z-ZS-ZE	33M, 35J, 53U, 53V	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	XJR400-R-S	4HM, 4HM2, 4HM3, 4HM4	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	XJR400R	BC-RH02J	セル	05/02		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	XJR400RII	4HM5	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	XS400 Special	30V, 3X8, 16Y, 5L8	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	XT400	5Y7	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	XT400E ARTESIA	4DW1	セ/キ			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	XV400 Special	26M	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	XV400 Virago	2NT, 2NU, 2YX, 3JB	セル			YB12AL-A2	ECK-0.90-N	
	XVS400ドラッグスター	EBL-VH02J	セル	09/11		YTZ10S	-	
	XVS400C ドラッグスタークラシック	EBL-VH02J	セル	09/11		YTZ10S	-	
	XZ400-D	14X(24R)	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	アステリア XE400E	4DW	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	グランドマジェスティ YP400G	EBL-SH06J	セル	08/03		GT9B-4	-	
		BC-SH04J	セル	05/02		GT9B-4	-	
		EBL-SH06J	セル	09/06		GT9B-4	-	
		EBL-SH06J/H325E	セル	11/05		GT9B-4	-	
	ディバージョン(DIVERSION)	4BP	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ドラッグスター-XVS	BC-VH01J	セル			GT12B-4	-	
		4TR, -1	セル			GT12B-4	-	
	ドラッグスター-XVS400	BC-VH01J	セル	04/02		GT12B-4	-	
		EBL-VH02J/H602E	セル	12/01		YTZ10S	-	
	ドラッグスター-クラシック	4TR, 26M				GT12B-4	-	
	ドラッグスター-クラシック400	BC-VH01J	セル			GT12B-4	-	

注：適合バッテリー欄の() 付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

※3 傾斜搭載の場合は、YT4B-BSはGT4B-5、YT7B-BSはGT7B-4、YT12B-BSはGT12B-4をお使いください。

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
400	ドラッグスタークラシック XVS400C	BC-VH01J	セル	05/02		GT12B-4	-	
		EBL-VH02J/H602E	セル	12/01		YTZ10S	-	
	ドラッグスタークラシック XVS400C 10thアニバーサリー	BC-VH01J	セル	06/07		GT12B-4	-	
	トレール DT400	501	キック			6N4B-2A-3	ECK-0.20-N	
450	YZ450F	5Y7	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
			キック	05/06		レス	-	
		CJ10C	キック	06/07		レス	-	
		CJ15C	キック	09/10		レス	-	
500		CJ15C/J329E	キック	11/07		レス	-	
	GX500	1J3	キック			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	RZV500R	51X, 1GG	キック			12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
		1JN, 3GW4, 3GW6				GT4B-5	-	
	SR500		キック			YB7L-B	ECK-0.61-N	
		1JN, 3GW	セキ			YB7L-B	ECK-0.61-N	
	SR500-C	1JN, 2J3, 3X4	キック	93/01		YB7L-B	ECK-0.61-N	
	SR500 スペシャル	33Y, 2J2, 34A	キック			YB7L-B	ECK-0.61-N	
	SR500D スペシャル	1JT(3x4)	キック			YB7L-B	ECK-0.61-N	
	TMAX SPECIAL	BC-SJ04J	セル	07/02		GT9B-4	-	
	TX500	371	セキ			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
		BC-SJ02J, SJ04J	セル			GT9B-4	-	
	XP500 TMAX	BC-SJ04J	セル	04/07		GT9B-4	-	
		EBL-SJ08J	キック	08/07		YTZ10S	-	
		EBL-SJ08J	セル	09/11		YTZ10S	-	
	XP500 TMAX SPECIAL	BC-SJ04J	セル	05/08		GT9B-4	-	
550	XT500	1E6	キック			6N6-3B-1	ECK-0.31-N	
	GRIZZLY 550FI	海外向け	セル	08/09		YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	XZ550-D	25R(30R)	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	FZ6-N			04/		GT12B-4	-	
	FZ6-S Fazer			04/		GT12B-4	-	
			セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	FZR600		セル			YB12AL-A2	ECK-0.90-N	
	SRX6(SRX600)	1JK, 2NX, 3GV	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	SRX600	3SX, 3SK	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	XJ6 Diversion	海外向け	セル	09/02		GT12B-4	-	
	XJ600S ティバージョン	4HK1	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	XT600Z TENELE	39F	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	YZF600		セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	YZF-R6		セル			GT9B-4	-	
	TX650	447, 584, 1T3, 4E3	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	XJ650 Special	4L6, 16F	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
600	XJ650 TURBO		セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	XS650 Special	2M1, 3G5, 4E4, 447	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	XT660R			04/		GT9B-4	-	
	XT660X			04/		GT9B-4	-	
	FZ750		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	FZR750	1FM, 2LM				YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	FZR750R	3FV	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		3XF1	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	FZX750	2AK	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
		3XF5	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GX750	1J7, 2F9, 3A5, 3W8	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	XJ750-A-E-D-DII-EA-EII	5G8, 5G9, 22N, 29R, 38X	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	XJ750 スペシャル	1J7, 2K1, 4G1	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	XS750	2K1, 3A2, 4G1	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
750	XV750	5K0	セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	XV750 Special	5E5	セル			YB16AL-A2	ECK-0.25-N ECK-0.90-N	
	XV750 Virago	1RW, 55R	セル			YB16AL-A2	ECK-0.25-N ECK-0.90-N	
	YZF750	4JD1	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
850	YZF750R7		セル			GT9B-4	-	
	YZF750SP	4JD1	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	TDM850	4EP1	セル	92/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		RN03J	セル	98/		GT12B-4	-	
900	TRX850	4NX	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	XS850-L-S		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	TDM900			02/		GT12B-4	-	
	XJ900R Seca		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
920	XV900		セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	XV920 Virago		セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	XV920M Midnight Virago		セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	V Star 950	海外向け	セル	08/12		YTZ14S	-	
950	V Star 950 Tourer	海外向け	セル	08/12		YTZ14S	-	
	FZ1	EBL-RN21J	セル	08/02		YTZ14S	-	
		EBL-RN21J	セル	10/02		YTZ14S	-	
	FZ1-N	EBL-RN21J/N518E	セル	11/12		YTZ14S	-	
	FZ1-S FAZER	EBL-RN21J/N518E	セル	11/12		YTZ14S	-	
	FZ1 FAZER	EBL-RN21J	セル	08/02		YTZ14S	-	
		EBL-RN21J	セル	10/02		YTZ14S	-	
	FZR1000		セル	91/		YTX14-BS	ECR-0.69N	
			セル		90/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	FZS1000/S	5LV1		01/		GT14B-4	-	
	GTS1000		セル			YTX14-BS	ECR-0.69N	
	YZF1000R	4SV	セル			YTX14-BS	ECR-0.69N	
			セル		04/02	GT12B-4	-	
	YZF-R1	-	セル	04/02		YTZ10S	-	
		海外向け	セル	09/01		YTZ10S	-	
	BT1100	RP052		03/		GT14B-4	-	
1100	FJ1100		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	XJ1100 Maxim		セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	XS1100-L-S		セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	XV1100 Virago	4PP1	セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	XV1100F-G-H-J		セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	ドラッグスター XVS1100	BC-VP10J	セル			GT14B-4	-	
		BC-VP13J	セル	04/09		GT14B-4	-	
	ドラッグスター XVS1100A	BC-VP13J	セル	01/		GT14B-4	-	
	ドラッグスタークラシック XVS1100A	BC-VP13J	セル	06/01		GT14B-4	-	
		BC-VP13J	セル	08/02		GT14B-4	-	
	ドラッグスタークラシック XVS1100A 10thアニバーサリー	BC-VP13J	セル	06/07		GT14B-4	-	

注：適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

[illegible]

注：適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

スズキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	DR-Z50	JA42A	セキ	08/04		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	FB50	BA41A	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	GAG	A-LA41A	キック	86/02		6N4-2A	ECK-0.20-N	
	GN50E	GN50E	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	GS50	BA-NA41A	キック	05/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	K50	K50	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
		K50GD	セル			YB7-A	ECK-0.61-N	
	K50 コレダスポーツ50	A-K50-3	キック	91/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	PD50	NA12A	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	PV50	A-NA12A	キック	93/03		6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	RC50 ビジネス			90/11		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	RG50-E	RG50-E	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	RG50 γ	A-NA11A	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		NA11A	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	WOLF	LA11A	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	WOLF 50	A-NA11A	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		A-NA11A	セル	89/12		YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ZZ(ジーター)	BB-CA1PB	セキ	01/06		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	アドレス	A-CA1CB	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アドレスEX	A-CA1CB	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アドレスV	A-CA1FA	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アドレスV50	A-CA1FB	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BA-CA42A	セキ	06/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-CA44A	セキ	08/01		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-CA44A	セキ	08/12		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アドレスV50G	BA-CA42A	セキ	06/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アドレス(ウインドシールド)	CA1NA				YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	アドレスウェイ	A-CA1CB	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アドレスチューン	A-CA1A	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ヴェルデ	BB-CA1MB	セキ	03/04		GT4B-5	-	
		CA-1MA				GT4B-5	-	
	エポ(EPO)	PV50	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
		A-NA12A	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	カーナ	A-CA18A	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	コレダスクランブラー50	A-LA13A	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	コレダスポーツ50	A-K50-3	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		A-K50-3	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ジェンマ50	CS50D	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		CS50	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	ジェンマクエスト50	CA1AA	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ジェンマクエストCS50	CA14A	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	シュート	CA14B	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	スージー	FA50	キック			6N2-2A-4	ECK-0.12-N	
	スージー FA50	FA50	キック			6N4-2A-7	ECK-0.20-N	
	ミニ	M50	キック			6N2-2A-4	ECK-0.12-N	
	ストリートマジック	A-CA1LB	セル			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
		A-CA1LA	セル			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	ストリートマジックII	A-CA1LB	セル			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
		BB-CA1LB	セキ	03/04		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	スワニー	FS50D	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		FS50	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	セピア	A-CA1EA	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		A-CA1HA	セキ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	セピアAF50 II	A-CA1EA	セル	92/04		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	セピアRS	A-CA1HB-C	セキ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	セピアZZ	A-CA1EC	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	

注: 適合バッテリー欄の() 付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

※3 傾斜搭載の場合は、YT4B-BSはGT4B-5、YT7B-BSはGT7B-4、YT12B-BSはGT12B-4をお使いください。

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	セピアZZ	A-CA1EA-EB	セキ		92/03	YT4L-BS	ECR-0.18N	
		A-CA1HC	セキ			YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
		A-CA1EB	セル	92/04		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	セピアスポーツAF50IS	A-CA1EA	セル	92/04		YT4B-BS	ECW-0.12-N	※3
	チャンス	CA12A	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	チョイリ	BA-CZ41A	セキ	03/05		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BA-CZ41A	キック	03/01		レス	-	
	チョイリII	BA-CZ41A	セキ	03/12		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	チョイリSS	BA-CZ41A	セキ	04/06		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	パーティー DX FR50G	FR50	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
		FR50	セル			YB7-A	ECK-0.61-N	
	パーティー FR50G	BA12A	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	パーティー FR50GD	FR50GD	セキ			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		FR50GD	セキ	83/9		YB7BL-A	ECK-0.61-N	
	パーティー50	BA-BA42A	セル	04/10		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BA-BA42A	キック	04/10		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BA-BA42A	セキ	07/01		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BA-BA42A	キック	07/01		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-BA43A	キック	08/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-BA43A	セキ	08/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	パーティー50(2サイクル)	A-BA12A	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		A-BA-14A	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		FR50GD	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		FR50	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	パーティー50(4サイクル)	BA-BA41A	セキ	02/10		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BA-BA41A	キック	02/10		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		A-BA41A	セル	91/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BA41A	セル	90/01		YB4L-B	ECK-0.31-N	
		BA41A	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	パーティー50 新聞仕様	BA-BA42A		05/01		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ハイR	A-CA19A-B	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	ハイアップ	A-CA1DA	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ハイアップR	A-CA1DB	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ハスラー50	SA11A	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		A-SA11A	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		TS50	キック	81/03		6N4B-2A	ECK-0.20-N	
		TS50	キック		81/02	6N4-2A	ECK-0.20-N	
	パノパノ50	RV50	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	ファンファン	FA13A	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	マメタン	OR50	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	ミニ M50	M50	キック			6N4-2A-4	ECK-0.20-N	
	ミニグロ	CM50	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	ミニタン	OM50	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	モードGT(MODE GT)	CA18A	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	モレ	A-FA14A	セル			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	モレスーパーモレ	A-FA14B	セキ			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ユーティ	FZ50	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	ユーティミニ	FV50	キック			6N2-2A-4	ECK-0.12-N	
	ラブ	CL50D	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		CL50	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	ラプスリー	CA15A	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		CA15A	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	ランカスタム CF50	CA17A, CA11A	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		CA17A, CA11A	キック			6N2-2A	ECK-0.12-N	
	ランティ	A-FM50-FM55	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	レッツ	A-CA1KA	セキ			GT4B-5	-	

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

スズキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	レッツ4	BA-CA41A	セキ	04/10		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	レッツ4G	BA-CA41A	セキ	04/10		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	レッツ4/バスケット	JBH-CA43A	セキ	07/03		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	レッツ4/レット	BA-CA41A	セキ	04/12		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		JBH-CA45A	セキ	08/01		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	レッツ5	JBH-CA47A	セキ	08/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	レッツII	BB-CA1PA	セキ	02/01		GT4B-5	-	
		A-CA1KA	セキ			GT4B-5	-	
	レッツIII GL	A-CA1KA	セキ			GT4B-5	-	
	レッツIII S	A-CA1KB	セキ			GT4B-5	-	
	蠶(ラン)	A-CA17A	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		CA11A	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		CA11A	キック			6N2-2A-4	ECK-0.12-N	
70	バーディー70	A-CA13A	セル			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		CA13A	キック			6N2-2A-4	ECK-0.12-N	
	FR70G	FR70G	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
		FR70GD	セル			YB7-A	ECK-0.61-N	
	パンパン75	RV75	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
		ミニクロ75	CM75	キック		6N4-2A	ECK-0.20-N	
	80	GN80E	GN80E	キック		6N4B-2A	ECK-0.20-N	
		RG80E	RG80E	キック		6N4B-2A	ECK-0.20-N	
		ジェンマ80	CC11A	セル		YB5L-B	ECK-0.45-N	
		バーディー80	BC41A	セキ	92/	YTX5L-BS	ECR-0.24N	
			BC41A	セル	92/	YT4L-BS	ECR-0.18N	
			BC41A	セル	92/	YB5L-B	ECK-0.45-N	
			BC41A	キック	92/	6N4-2A	ECK-0.20-N	
	ハスラー80	FR80D	セル		90/01	YB7-A	ECK-0.61-N	
		TS80	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
90	FB90	BD41A	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		K90-3	キック	91/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		K90	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
		K90D	キック			YB7-A	ECK-0.61-N	
	ジェンマクレスト90	CS90D	セル			YB5L-B	ECK-0.45-N	
		CD13A	セル			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	バーディー90	BC-BD42A	キック	01/10		YT4L-BS	ECR-0.18N	
		BC-BD43A		05/12		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	ハスラー90	TS90	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	パンパン90	RV90	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	100	GT100	GT100	キック		6N4B-2A	ECK-0.20-N	
		アドレスV100	CE11A	セル	91/01 01/	YTX5L-BS	ECR-0.24N	
			CA11A	セキ	01/	YTX5L-BS	ECR-0.24N	
			DB-CE13A	セル	01/ 05/05	YTZ7S	-	
110	アドレス110	CF11A	セキ	03/03		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		ストリートマジック110	CF12A			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	125	DR125S	SF41A	キック		YB4L-B	ECK-0.31-N	
		GN125E	NF41A	セル	90/10	YB7-A	ECK-0.61-N	
		GP125	GP125	キック		6N4-2A	ECK-0.20-N	
		GS125E	NF41B	セル		YB7-A	ECK-0.61-N	
		GT125		キック		(12N11-3A-1)	-	
		K125	S10	キック		YB10L-B	ECK-0.90-N	
			S10・K125	セル	83/01	YB10L-B	ECK-0.90-N	
			S10・K125	セル	82/12	(12N11-3B)	-	
			Marauder 125	NF48A	セル	YTX7L-BS	ECR-0.33N	
			RA125	SF13A	キック	YB4L-B	ECK-0.31-N	
				SF41B	キック	YB4L-B	ECK-0.31-N	
		RG125	RG125	キック		YB5L-B	ECK-0.45-N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
125	RG125γ	NF13A	セル	91/11		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		NF11F	キック		90/10	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	RM125	RF16A	キック	01/07		レス	-	
	SX125R	SF41B	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	TS125R	SF15A	キック	91/02		YT4L-BS	ECR-0.18N	
	WOLF 125	NF13A	セル	91/12		YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	アヴェニス125	GF43A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
				05/02		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	アドレスV125		セキ	07/02		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		BC-CF46A	セキ	10/01		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		EBJ-CF4EA	セキ			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	アドレスV125G	BC-CF46A	セキ	05/02		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		BC-CF46A	セキ	07/02		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		EBJ-CF4EA	セキ	08/11		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
150	アドレスV125GJミッド			08/01		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		EBJ-CF4EA	セキ	08/11		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	ヴェクスター125	CF42A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	ジェベル125	SF44A	セル	93/05		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	ジェンマ125(CS125)	CF41A	セル			YB7-A	ECK-0.61-N	
	ハスラー125	TS125	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	パンパン125	RV125	キック			6N4-2A	ECK-0.20-N	
	アヴェニス150	BA-CG43A	セル	00/10		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		ヴェクスター150	CE42A・CG42A	セル		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	185	RG185	GT185	セル		(12N11-3A-1)	-	
	200	DF200	SH42A	セル		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		RG200γ	NH11A	セル	92/05	YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		SX200R	SH41A	キック		YB4L-B	ECK-0.31-N	
		WOLF 200	NH11A	セル	92/05	YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		ジェベル200	SH42A	セル	93/03	YTX7L-BS	ECR-0.33N	
			BA-SH42A	セキ	03/07	YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	パンパン200	BA-NH41A	セル	02/03		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		JBK-NH42A	セル	07/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		パンパン200Z	BA-NH41A	セル	05/02	YTX7L-BS	ECR-0.33N	
250	DR250S	SJ41A	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N	
		SJ44A	セキ			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	DR250SH	SJ44A	セル	91/05		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	GF250-S	GJ71C	セル			YB10L-B2	ECK-0.90-N	
	GN250E	GN250E	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	GOOSE250	NJ46A	セル	92/01		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	GS250FW	GJ71A	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX250E KATANA	GJ51B	セル			YB12B-B2	ECK-0.90-N	
	GSX250EH LH T	GJ51E	セル			YB12B-B2	ECK-0.90-N	
	GSX250EL-T	GS250X	セル			YB12B-B2	ECK-0.90-N	
	GSX250FX	BA-ZR250C	セル	02/01		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	GSX250L	GJ51B	セル			YB12B-B2	ECK-0.90-N	
	GSX250S KATANA	GJ76A	セル	91/05		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
250	GSX-R250	GJ72A	セル			(FB9L-B2)	-	
	GSX-R250R	GJ73A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	Marauder 250	NT48A	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	NZ250	NJ44A	セル			YB10L-B2	ECK-0.90-N	
	RG250-E	GT250・II・RG250	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	RG250γ	V21A-22A	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		GJ21B	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	RG250γ-HB	GJ21A	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	RGV250γ	VJ23A	セル			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
		VJ22A	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	RH250	SJ11C	キック	86/05		YB4L-B	ECK-0.31-N	

注：適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

スズキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
250	RH250	SJ11B	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	RM250	RJ18A	キック	01/07		レス	-	
	RM-Z250	JKSX250NPA	キック	04/06		レス	-	
		RJ41A	キック	06/07		レス	-	
		RJ42A	キック	09/10		レス	-	
	ST250	BA-NJ4AA	セ/キ	03/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	ST250 Etype	BA-NJ4AA	セ/キ	03/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	ST250Etype フューエルインジェクション	JBK-NJ4CA	セル	08/02		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	SW-1	NJ45A	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	WOLF	V21A・22A	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
	アクロス(ACROSS)	GJ75A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	イントルーダー250LC	BA-VJ51A	セル	03/01		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	グラストラッカー	BA-NJ4BA	セル	04/03		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		BA-NJ47A	セル	00/04	04/02	YB10L-A2	ECK-0.90-N	
		JBK-NJ4DA	セル	08/09		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	グラストラッカービッグボイ	BA-NJ4BA	セ/キ	04/03		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		JBK-NJ4DA	セル	08/09		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		JBK-NJ4DA	セル	09/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	コブラ	NJ46A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	ジェベル250	SJ44A	セル	92/11		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	ジェベル250XC	BA-SJ45A	セ/キ	04/02		YTZ7S	-	
	ジェベル250XC DR250R	SJ45A	セル			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	ジェンマ	JBK-CJ47A	セル	08/07		YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	スカイウェイブ250	BA-CJ43A	セル	03/07	06/04	YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
		BA-CJ42A	セル		03/07	YTX9-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
		BA-CJ41A	セル	98/		YTX7A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
		BA-CJ44A	セル	06/04		YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	スカイウェイブ250 TypeM	JBK-CJ45A	セル	07/03		YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	スカイウェイブ250 TypeS	BA-CJ43A	セル	03/07	06/05	YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
		BA-CJ42A	セル	01/11	03/07	YTX9-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
		BA-CJ44A	セル	06/05		YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	スカイウェイブ250 TypeSS	BA-CJ43A	セル	05/01		YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	スカイウェイブ250 WinterVersion	BA-CJ42A	セル	01/11		YTX9-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	スカイウェイブ250タイプM	JBK-CJ45A	セル	08/03		YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	スカイウェイブ250タイプS	JBK-CJ46A	セル	08/01		YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	スカイウェイブ250タイプS ベーシック	JBK-CJ46A	セル	08/12		YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	スカイウェイブ250リミテッド	JBK-CJ46A	セル	06/11		YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	スカイウェイブSS	JBK-CJ46A	セル	08/01		YT12A-BS 〈液入り充電済〉	-	※1
	ハスラー250	TS250・N	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
250	バンディット250	GJ74A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		GJ77A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	バンディット250 LIMITED	GJ75A	セル	91/05		YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	バンディット250V	GJ77A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	バンディット250VZ	GJ77A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	ポルティエ	BC-NJ47A	セル	03/05		YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	ポルティエ-TYPE C	NJ47A	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	ポルティエ-TYPE I	NJ47A	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	ポルティエ-TYPE II	NJ47A	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	ポルティエ-TYPE T	NJ47A	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	350	DR350	キック			YT4L-BS	ECR-0.18N	
		GOOSE350	セル	91/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	370	SP370	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
	380	GT380	キック			YB7-A	ECK-0.61-N	
400	BOULEVARD 400	BC-VK55A	セル	06/07		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EBL-VK57A	セル	08/11		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	BOULEVARD 400 Limited	BC-VK55A	セル	06/07		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	DR-Z400S	BC-SK43A	セル	01/08		YT7B-BS	ECRA-0.33N	※3
			セル	00/04	01/07	YT7B-BS	ECRA-0.33N	※3
	DR-Z400SM	BC-SK43A	セル	08/05		YT7B-BS	ECRA-0.33N	※3
		BC-SK44A	セル	04/12		YT7B-BS	ECRA-0.33N	※3
		BC-SK44A	セル	06/05		YT7B-BS	ECRA-0.33N	※3
	GN400E	GN400E	キック			6N4B-2A	ECK-0.20-N	
		GS400	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	GS400E	GK54A	セル	91/09		YB10L-B2	ECK-0.90-N	
	GSF400	BC-GK7DA	セル	06/05		YT12A-BS	ECR-0.47N	
	GSF400 ABS	BC-GK7DA	セル	07/09		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	GSX400E KATANA	GK51C	セル			YB12B-B2	ECK-0.90-N	
	GSX400E-L-T	GSX400E-L-T	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX400F	GK74A	セル			YB10L-B2	ECK-0.90-N	
	GSX400FSインパルス	GK72A	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX400FW	GK71A	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX400S KATANA	GK77A	セル	92/04		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	GSX400Xインパルス	GK71E	セル	86/03		YB10L-B2	ECK-0.90-N	
	GSX400インパルス	BC-GK7CA	セル	04/10		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	GSX400インパルス TypeS	GK79A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	GSX-F400	GK74A	セル			YB10L-B2	ECK-0.90-N	
		GK73A	セル	88/03		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		GK71B	セル			YB10L-B2	ECK-0.90-N	
	GSX-R400R	GK71F	セル	86/03		YB10L-B2	ECK-0.90-N	
		GK73A	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		GK76A	セル	91/02		YTX9-BS	ECR-0.40N	
400	Intruder Classic400	GK76A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
		EBL-VK56A	セル	08/11		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		LS400 400T SAVAGE	セル	92/11		YB14L-B2	ECK-0.90-N	
	LS400 SAVAGE	NK41A	セル			YB14L-B2	ECK-0.90-N	
	RF400R	GK78A	セル	93/02	95/12	YTX9-BS	ECR-0.40N	
		GK78A	セル	95/12	99/	YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	RF400RV	GK78A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	RG400γ	HK31A	キック			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	SE400	VK53A	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	SV400 -S	VP53A	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	イナズマ	GK78A	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	イントルーダー CLASSIC 400	BC-VK54A	セル	06/07		YTX12-BS	ECR-0.60N	

注： 適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。 適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。
 ※1 液入り充電済品のみ対応 ※3 傾斜搭載の場合は、YT4B-BSはGT4B-5、YT7B-BSはGT7B-4、YT12B-BSはGT12B-4をお使いください。

本書をお読みにあたって

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

スズキ

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
400	イントルーダー400	BC-VK51A	セル	03/07		YB16B-A1	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	
	インパルス400 スペシャルエディション	BC-GK7CA	セル	08/01		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	グレイウス400ABS	EBL-VK58A	セル	09/12		YT12A-BS	ECR-0.47N	
	スカイウェイブ400	BA-CK42A	セル	98/		YTX9-BS (流入り充電済)	-	※1
		BC-CK43A	セル	02/09		YT12A-BS (流入り充電済)	-	※1
		BC-CK44A	セル	06/04		YT12A-BS (流入り充電済)	-	※1
		EBL-CK45A	セル	09/04		YT12A-BS (流入り充電済)	-	※1
	スカイウェイブ400 TypeS	BC-CK43A	セル	03/07		YT12A-BS (流入り充電済)	-	※1
		BC-CK44A	セル	06/05		YT12A-BS (流入り充電済)	-	※1
	スカイウェイブ400SS	BC-CK43A	セル	05/04		YT12A-BS (流入り充電済)	-	※1
	スカイウェイブ400タイプS	BC-CK44A	セル	08/01		YT12A-BS (流入り充電済)	-	※1
	スカイウェイブ400リミテッド	BC-CK44A	セル	06/11		YT12A-BS (流入り充電済)	-	※1
	デスベアード	VK52A	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	デスベアードX	VK52A	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	デスベアードワインダー	VK52A	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	テンプター	NK43A	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ハスラー400	TS400	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
	バンディット400	GK7AA	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	バンディット400-V	GK75A	セル	91/06		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	バンディット400V	GK7AA	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	バンディット400VZ	GK7AA	セル			YTX7A-BS	ECRA-0.33N	
	ブルバード400	BC-VK55A	セル	05/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
450	RM-Z450	RL41A	キック	05/09		レス	-	
		RL41A	キック	06/07		レス	-	
		RL42A	キック	07/10		レス	-	
		RL42A	キック	09/10		レス	-	
500	RG500γ	HM31A	キック			YTX5L-BS	ECR-0.24N	
	GS550	GS550	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
550	GSX550L	GN72L	セル			YB10L-B	ECK-0.90-N	
	GT550	GT550	セル			(12N11-3A-1)	-	
600	GSX600F		セル			YB10L-B2	ECK-0.90-N	
	バンディット600		セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
640	スカイウェイブ650LX	EBL-CP52A	セル	08/11		YTX14-BS	ECR-0.69N	
650	GR650	GP51A	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GS650G	GP71B	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	LS650 SAVAGE	NP41A	セル			YB14L-B2	ECK-0.90-N	
	SV650	VP52A	セル			YT12A-BS	ECR-0.47N	
	SV650 S	VP52A	セル			YT12A-BS	ECR-0.47N	
	スカイウェイブ650	BC-CP51A	セル	02/06		YTX14-BS (流入り充電済)	-	※1
	スカイウェイブ650LX	BC-CP51A	セル	05/03		YTX14-BS (流入り充電済)	-	※1
750	GS750	GS750・E	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GS750G-GL	GS750	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GSF750	GR7EA	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
750	GSX750E	GS750X・GR72A	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX750F	GR78A	セル			YB14L-B2	ECK-0.90-N	
	GSX750S KATANA	GR72A	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
		GS750X	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX-R750	GR7DA	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		GR7BC	セル	92/01		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		GR71G・-77C・-7AC	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
			セル	00/	03/	YT12A-BS	ECR-0.47N	
	GSX-R750R	GR79C	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	GSX-R750W-SP		セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
800	GT750	GT750	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	イントルーダー750 VS750	VR51A	セル	86/02		YB16B-A1	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	
		VR51A	セル		86/01	YB16B-A	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	
	Marauder VZ800		セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	VX800	VS51A	セル			YB16B-A	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	
	イントルーダー800	VS52C	セル		93/05	YB16B-A1	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	
		BC-VS54A	セル	03/07		YB16B-A1	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	
		VS52A	セル			YB16B-A1	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	
		デスベアード800	US53B	セル		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	デスベアード800X	US53B	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
850	ブルバード800	BC-VS56A	セル	05/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	GS850G GL		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
900	RF900R	VK51A	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		GT73E	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
1000	GS1000		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX-R1000		セル	05/		YT12A-BS	ECR-0.47N	
			セル	01/	04/	YTX12-BS	ECR-0.60N	
	SV1000	BC-VT54A	セル	03/08		YTX14-BS	ECR-0.69N	
	SV1000S	BC-VT54A	セル	03/03		YTX14-BS	ECR-0.69N	
		BC-VT54A	セル	04/12		YTX14-BS	ECR-0.69N	
	TL1000R S	VT51A	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
		VT52A	セル			YT12A-BS	ECR-0.47N	
	GS1100E S		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GS1100G-K-L-KATANA		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
1100	GS1100GK		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX1100 KATANA		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX1100EF		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX1100ES					YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX1100F KATANA		セル			YB14L-B2	ECK-0.90-N	
	GSX1100G		セル			YTX14-BS	ECR-0.69N	
	GSX1100S KATANA	GU76A	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX-R1100	GV73A	セル	89/	92/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GSX-R1100W	GU75	セル	93/	98/	YTX12-BS	ECR-0.60N	
	Bandit1200	BC-GV79A	セル	06/09		YT12A-BS	ECR-0.47N	
1200	Bandit1200S ABS	BC-GV79A	セル	06/09		YT12A-BS	ECR-0.47N	
	GS1200SS	BC-GV78A	セル	02/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		BC-GV78A	セル	01/07		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	GSF1200 GSF1200S	GV75A	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	GSF1200S-ABS	GV75B	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	GV1200GL マテュラ		セル			YB14L-B2	ECK-0.90-N	

注：適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

※1 流入り充電済品のみ対応

注：適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

カワサキ

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

専・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	AE50-50-2-50S	AE050A, C	キック			(6N6-1C)	-	
	AR50-50-II-50S	AR050A, C	キック			(6N6-1C)	-	
	AV50	AV050A	キック			6N6-1D-2	ECK-0.31-N	
	KS-I	KMX50	キック	88/01		6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
	KS-R-I	MX050B	キック			(YB2.5L-C-4)	-	※4
65	KX65	MX050A	キック			(YB2.5L-C-4)	-	※4
		KX65A6F	キック	05/08		レス	-	
		KX065A-	キック	06/07		レス	-	
		KX65A8F	キック	07/07		レス	-	
		KX65A9F	キック	08/07		レス	-	
		KX65A9FA	キック	08/07		レス	-	
80	KX80	KX65A9F	キック	09/07		レス	-	
		AE80	キック			(6N6-1C)	-	
		AR80 80-II	キック			(6N6-1C)	-	
		KS-II	キック	88/01		6N2-2A-7	ECK-0.12-N	
		KS-R-II	キック			(YB2.5L-C-4)	-	※4
85	KX85	KX80	セル			(6N6-1C)	-	
		AR80C1, C2, C3				(6N6-1C)	-	
		KX85A6F	キック	05/08		レス	-	
		KX85A7F	キック	06/07		レス	-	
		KX85A8F	キック	07/07		レス	-	
		KX85A9F	キック	08/07		レス	-	
	KX85-II	KX85B9F	キック	09/07		レス	-	
		KX85B9FA	キック	09/07		レス	-	
		KX85B6F	キック	05/08		レス	-	
		KX85A7F	キック	06/07		レス	-	
		KX85B8F	キック	07/07		レス	-	
90	90MS-TR	KX85B9F	キック	08/07		レス	-	
		KX85B9FA	キック	08/07		レス	-	
		MC-1, G6	キック			(6N4-2A-5)	-	
		90SS	キック			6N6-3B	ECK-0.31-N	
	KC90	G8, G8T, G8S	キック			6N6-3B-1	ECK-0.31-N	
		KC90A	キック			6N6-3B-1	ECK-0.31-N	
110	KLX110	KC90A	キック	77/	77/	6N6-3B	ECK-0.31-N	
		KH90	キック			6N6-3B-1	ECK-0.31-N	
		KM90	キック			(6N4-2A-5)	-	
		KLX110A6F	キック	05/08		レス	-	
		KLX110A7F	キック	06/07		レス	-	
	KLX110L	KLX110A8F	キック	07/08		レス	-	
		KLX110A9F	キック	08/07		レス	-	
		KLX110A9FA	キック	08/07		レス	-	
		KLX110A9F	セ/キ	09/11		YTX7L-BS	ECR-0.16N	
		BC-KL110A	キック	02/11		YTX4L-BS	ECR-0.18N	
125	KSR110	KL110A6F	キック	06/02		YTX4L-BS	ECR-0.18N	
		KL110A7F	キック	06/12		YTX4L-BS	ECR-0.18N	
		KSR110	キック	07/12		YTX4L-BS	ECR-0.18N	
	ELIMINATOR	KLX110A6F	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
		KLX110A7F	キック			YB5L-B	ECK-0.45-N	
		BILCO125	キック			(12N12-3B)	-	
		D-TRACKER125	セル	09/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		BN125A7F	セル	06/12		YB9-B	ECK-0.61-N	※5
	ELIMINATOR 125	BN125A8F	セル	07/12		YB9-B	ECK-0.61-N	※5
		BN125-A	セル			YB9-B	ECK-0.61-N	※5
		BN125A	セル	03/02		YB9-B	ECK-0.61-N	※5
	KC125	KC125E	キック			(12N12-3B)	-	
	KDX125SR	DX125A	キック			YB3L-A	ECK-0.25-N	
	KE125	KE125A	キック			6N6-3B	ECK-0.31-N	
	KH125	KH125A	キック			6N6-1D-2	ECK-0.31-N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
125	KMX125	MX125A・B	キック	86/02		YB4L-B	ECK-0.31-N	
	KS125TR	KS125	キック			(6N6-1D)	-	
	KX125	KX125M6F	キック	05/08		レス	-	
		KX125M7F	キック	06/07		レス	-	
150	EPSILON150	KX125M8F	キック	07/07		レス	-	
		BA-CG43B	セル	02/03		YTX7A-BS (液入り充電済)	-	※1
200	KMX200	MX200A	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Z200	KZ200A	セル			YB10L-B	ECK-0.90-N	
250	BAYOU220	LFBA1 NB		92/		YB14-A2	ECK-0.90-N	
	250SS	S1T	キック			12N5.5-4A	ECK-0.45-N	
		BJ250F6F	セル	05/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		BJ250K7F	セル	07/02		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		BJ250K8F	セル	07/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		BJ250K9F	セル	09/07		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	BALIUS	BJ250KCF	セル	11/07		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		ZR250A-B	セル	91/04		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		ZR250B6F	セル	05/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	BALIUS-II	ZR250B7F	セル	07/03		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		CS250(カジュアルスポーツ)	セル			YB9L-B	ECK-0.61-N	
	D-TRACKER	BR250A(1)	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KLX250-J	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		LX250E	セル	03/02		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	D-TRACKER X	KLX250M6F	セル	05/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KLX250M7F	セル	06/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KLX250V8F	セル	08/04		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KLX250V9F	セル	09/10		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
250	ELIMINATOR 250-SE-LX	KLX250VBF	セル	10/10		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KLX250VCF	セル	11/09		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		EL250A, B, C	セル			YB9L-A2	ECK-0.61-N	
	ELIMINATOR 250V	VN250-A	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		VN250C6F	セル	05/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		VN250C7F	セル	06/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	EPSILON250	BA-CJ42B	セル	02/03		YTX9-BS (液入り充電済)	-	※1
		CJ43B	セル	04/05		YT12A-BS (液入り充電済)	-	※1
		SC250B6F	セル	05/08		YT12A-BS	ECR-0.47N	
	ESTRELLA	BJ250J7F	セル	07/02		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		BJ250J8F	セル	07/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		BJ250J9F	セル	09/07		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		BJ250BCF	セル	11/07		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ESTRELLA CUSTOM	BJ250A	セル	03/02		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		BJ250D6F	セル	05/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ESTRELLA250	BJ250A・B・C・D・E	セル	92/05		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ESTRELLA-RS	BJ250A	セル	03/02		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ESTRELLA-RS	BJ250C6F	セル	05/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	GPX250R	EX250E	セル	87/01		YB9L-A2	ECK-0.61-N	
	GPX250R-II	EX250G1	セル	88/03		YB9L-A2	ECK-0.61-N	
	GPZ250	EX250C	セル	83/03		YB9L-A2	ECK-0.61-N	
	GPZ250R	EX250F	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
250	KH250	EX250E	セル	85/12		YB9L-A2	ECK-0.61-N	
		KH250B	キック			12N5.5-4A	ECK-0.45-N	
	KL250		キック		81/2	6N6-3B	ECK-0.31-N	
		KL250A				6N6-1D-2	ECK-0.31-N	
	KL250R	KL250D	キック			(FB4L-A)	-	
250	KLE250 ANHELO	LE250A	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	

注：適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。
※1 液入り充電済のみ対応 ※4 YB2.5L-C-3搭載可 ※5 YB9-Bは車両仕様によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談下さい。

カワサキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
250	KLX250	LX250E	セル	03/02		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KLX250H6F	セル	05/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KLX250H7F	セル	06/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KLX250S8F	セル	08/04		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
			セル	09/02		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KLX250S9F	セル	09/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KLX250S0F	セル	11/09		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	KLX250ES	LX250G・H	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	KR-1・1R 1S	KR250B, KR250C	キック			YB4L-B	ECK-0.31-N	
	KR250-S	KR250A	キック			(FB4L-A)	-	
	KX250	KX250R6F	キック	05/08		レス	-	
		KX250R7F	キック	06/07		レス	-	
		KX250R8F	キック	07/07		レス	-	
	KX250F	KX250T6F	キック	05/08		レス	-	
		KX250T7F	キック	06/09		レス	-	
		KX250T8F	キック	07/07		レス	-	
		KX250W9F	キック	08/07		レス	-	
		KX250W9FA	キック	08/07		レス	-	
	LTD250 ベルトドライブ	KZ250R	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	Ninja 250R	EX250K8F	セル	08/04		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		EX250K9F	セル	08/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		EX250KAF	セル	09/10		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		EX250KCF	セル	11/08		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	Super SHERPA	KL250G-H	セル			YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KL250H6F	セル	05/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		KL250H7F	セル	06/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
	Z250 ツインベルトドライブ	KZ250H	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	Z250FS	KZ250C	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	Z250FT	KZ250A	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	Z250LTD	KZ250G・R, Z250P	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	Z250LTD ツイン	KZ250H	セル			YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	ZXR250	ZX250A, C	セル	90/01		YB9L-A2	ECK-0.61-N	
	ZXR250-R	ZX250A, B, C, D	セル			YB9L-A2	ECK-0.61-N	
	ZZR250	EX250H7F	セル	06/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		EX250H5	セル	93/12		YTX7L-BS	ECR-0.33N	
		EX250H1~4	セル		93/11	YB9L-A2	ECK-0.61-N	
		EX250H6F	セル	06/02		YTX9-BS	ECR-0.40N	
300	BAYOU300	LF8B1 NB			92/	YB16CL-B	ECK-0.61-N x2本	
	BAYOU300 4x4	LF8C1 NB			92/	YB16CL-B	ECK-0.61-N x2本	
	KVF300 4x4	VF300AAB			01/	YB16CL-B	ECK-0.61-N x2本	
	MULE500	1AFB81 PB			93/	YB14-A2	ECK-0.90-N	
	MULE550	KAF300C			97/	YB14-A2	ECK-0.90-N	
360	KVF360 4x4	VF360AAB			02/	YB14A-A2	ECK-0.90-N	
400	BAYOU400 4x4	LFKB1 PB			93/	YB16CL-B	ECK-0.61-N x2本	
	ELIMINATOR 400	ZL400・A1	セル	86/02		YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	EN400-TWIN	EN400A	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	ER-4n	EBL-ER400B	セル	10/08		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
		ER400BCF	セル	11/09		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
	ER-4n ABS	EBL-ER400B	セル	10/08		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
		ER400CCF	セル	11/09		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
	EX4	EX400B	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	FX400R	ZX400D	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
400	FX400R	ZX400A	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	GPX400R	ZX400F	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	GPZ400	KZ400A・C	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	GPZ400F	KZ400A・C	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	GPZ400F-II	KZ400M	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	GPZ400R	ZX400D	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	GPZ400S	EX400A	セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
		EX400A	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	KH400	KH400A	キック			12N5.5-4A	ECK-0.45-N	
	KLE400	LE400A	セル	91/04		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	KVF400 4x4	VF400CCB		01/		YTX14-BS	ECR-0.69N	
	MULE1000	1AF6B1 JB		93/		YB16L-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	Ninja 400R	EBL-ER400B	セル	10/08		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
		EX400CCF	セル	11/09		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
	Ninja 400R ABS	EBL-ER400B	セル	10/08		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
	VULCAN Classic	VN400-C	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
		VN400A	セル	03/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	VULCAN II	VN400-B	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	VULCAN-II	VN400A, B, C		95/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	VULCAN ドリフター	BC-VN400D	セル	02/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	VULCAN400	VN400A, C	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EN400B, C	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
		VN400A・C	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EN400B	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	VULCAN400 ドリフター	VN400D	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	W400	EJ400A6F	セル	06/03		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		EJ400A7FA	セル	06/11		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		EJ400A8F	セル	08/02		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	Z400-カスタム	KZ400B	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	Z400F II	ZX400C	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	Z400FX	KZ400E	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	Z400GP	ZX400A	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	Z400LTD-II	KZ400H・K	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	Z400LTD ベルトドライブ	KZ400H	セル			YB12A-A	ECK-0.90-N	
	ZEPHYR400	ZR400C・G	セル	93/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR400C・G	セル		93/02	YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	ZEPHYRX	ZR400G	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR400C	セル	03/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR400G6F	セル	05/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR400G7F	セル	06/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR400G7FA	セル	06/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ZR400	ZR400G8F	セル	07/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR400E	セル	03/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZR400E6F	セル	05/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZR400E7F	セル	06/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZR400E8F	セル	07/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ZR400-II	ZR400E	セル	03/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZR400F6F	セル	05/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZR400F7F	セル	06/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZR400F8F	セル	07/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ZX-4	ZX400G	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	ZXR400-R	ZX400M・L	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZX400L	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
		ZX400H	セル			YB12A-AK	ECK-0.90-N	
	ZZ-R400	ZX400N	セル	93/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	

注：適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

本書をお読みにあたって

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

カワサキ

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
400	ZZ-R400	ZX400K	セル			YB12A-AK	ECR-0.90-N	
		ZX400N6F	セル	05/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ザンザス(XANTHUS)	ZR400D	セル	92/04		YTX9-BS	ECR-0.40N	
450	KLX450R	KLX450A8F	セ/キ	08/01		YTX7S	-	
		KLX450A9F	セ/キ	08/07		YTX7S	-	
	KX450F	KX450D6F	キック	05/09		レス	-	
		KX450D7F	キック	06/09		レス	-	
		KX450D8F	キック	07/07		レス	-	
		KX450E9F	キック	08/08		レス	-	
		KX450E9F	キック	09/08		レス	-	
500	EN500	EN500C	セル			YB12AL-A2	ECR-0.90-N	
	GPZ500S	EN500D・E・F	セル			YB12A-A	ECR-0.90-N	
	KH500	H1	キック			YB9L-B	ECR-0.61-N	
	KLE500	LE500	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ZZ-R500	ZX500D	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
	Z550FX	KX550B	セル			YB12A-A	ECR-0.90-N	
600	Z550LTD	KX550E	セル			YB12A-A	ECR-0.90-N	
	ELIMINATOR 600	ZL600B	セル			YB12A-AK	ECR-0.90-N	
	GPZ600R	ZX600A	セル			YB12A-A	ECR-0.90-N	
	KL600R	KL600B	セル			YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	KLR600	KL600B	セル			YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	ZX-6R	ZX-6R・ZX60	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZX600G	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZX600J	セル	00/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZX636A	セル	02/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZX636B	セル	04/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZX600R9F		08/12		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ZX-6RR	JKAZX600	セル	03/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZX600K	セル	04/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ZZ-R600	ZX600E	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
620	MULE2500	AF620C		97/		YB16CL-B	ECR-0.61-N x2本	
	MULE2510	AF620A		93/		YB16CL-B	ECR-0.61-N x2本	
650	ER-6n	ER650ECF	セル	11/		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
	KLR650	KL650A	セル		87/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	KLX650	LX650C	セル	93/	97/	YTX9-BS	ECR-0.40N	
	KLX650R	LX650A	セル			YTX9-BS	ECR-0.40N	
	Ninja 650R	EX650CECF	セル	12/		YTX12A-BS	ECR-0.47N	
	Versys	KLE650CCF	セル	12/		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
	W1 W2 W3		キック			YB7L-B	ECR-0.61-N	
	W650	EJ650A	セ/キ			YTX14-BS	ECR-0.69N	
		EJ650A	セ/キ	03/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EJ650A6F	セ/キ	06/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EJ650C6F	セ/キ	06/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	W650アップハンドル	EJ650A6F	セル	06/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	W650ローハンドル	EJ650C6F	セル	06/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	Z650	KZ650B				YB10L-A2	ECR-0.90-N	
	Z650LTD	KZ650・B・D	セル			YB10L-A2	ECR-0.90-N	
675	W650	EJ650D6F	セ/キ	06/04		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EJ650E6F	セ/キ	06/04		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EJ650A7F	セ/キ	06/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EJ650C7F	セ/キ	06/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EJ650D7F	セ/キ	06/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EJ650E7F	セ/キ	06/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		EJ650A8F	セ/キ	08/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
675	W650	EJ650C8F	セ/キ	08/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
700	KZ700A		セル	84/		YB12A-A	ECR-0.90-N	
	VULCAN700		セル	85/		YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	ZN700A LTD		セル	84/	85/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	ZN700LTD	ZN700A	セル		95/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
750	ELIMINATOR 750	ZL750A	セル			YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	GPX750R	ZX750F	セル	86/07		YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	GPZ750A E G		セル		92/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	GPZ750F	ZX750A-E	セル		85/	SYB14L-A2	ECR-0.90-N	
	GPZ750R		セル		92/	YB12A-A	ECR-0.90-N	
	GPZ750R Ninja	ZX750G	セル		85/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	H2 Series			72/	75	12N5.5-4A	ECR-0.45-N	
	KH750	750SSH2	セル			12N5.5-4A	ECR-0.45-N	
	KZ750 LTD M CSR		セル	82/	84/	SYB14L-A2	ECR-0.90-N	
	KZ750A		セル		95/	SYB14L-A2	ECR-0.90-N	
	KZ750B		セル	76/	78/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	KZ750B G LTD		セル	76/	78/	SYB14L-A2	ECR-0.90-N	
	KZ750D		セル		95/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	KZ750E		セル	81/	82/	YB12A-A	ECR-0.90-N	
	KZ750F LTD N Spectre		セル	82/	83/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	KZ750H LTD L LTD GP		セル	80/	83/	YB12A-A	ECR-0.90-N	
	KZ750K LTD KI		セル		83/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	KZ750P GT		セル	82/	85/	SYB14L-A2	ECR-0.90-N	
	KZ750R LIII,IV		セル	83/	84/	YB12A-A	ECR-0.90-N	
	KZ750Y LTD YI-YII		セル	82/	83/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	VULCAN750		セル	85/	98/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	VZ750 ツイン	VN750A	セル			YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	Z750	ZR750J		04/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	Z750 スペシャル	KZ750P	セル			YB12A-AK	ECR-0.90-N	
	Z750 ツイン	KZ750B	セル			YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	Z750F -FX	KZ750D	セル			YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	Z750FX2 -FX3	KZ750E	セル			YB12A-A	ECR-0.90-N	
	Z750GP	KZ750P	セル			YB12A-AK	ECR-0.90-N	
	Z750LTD	KZ750H	セル			YB12A-A	ECR-0.90-N	
	Z750S	ZR750K		05/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ZEPHYR750	ZR750C・D・F	セル	91/	00/	YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR750C・D	セル			YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR750C6F	セル	05/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ZN750A LTD		セル	84/	85/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	ZR-7	BC-ZR750F	セル	02/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ZR-7S	ZR750F	セル	03/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR750-H5	セル	04/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ZX750E Turbo		セル	84/	85/	SYB14L-A2	ECR-0.90-N	
	ZX750F Ninja		セル	87/	90/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	ZX750H ZXR HI Stinger		セル	89/	92/	YB14L-A2	ECR-0.90-N	
	ZX750-JI		セル		91/	YB12AL-A2	ECR-0.90-N	
	ZX-7R		セル	96/	00/	YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ZX-7RR		セル	96/	97/	YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ZXR750	ZX750L	セル	93/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZX750H	セル		92/	YB12AL-A2	ECR-0.90-N	
	ZXR750R	ZX750J	セル	91/		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZX750K・M	セル	91/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
800	VULCAN800	VN800A・B	セル	96/	00/	YTX14-BS	ECR-0.69N	
	VULCAN800 C		セル	96/	00/	YTX14-BS	ECR-0.69N	
	VULCAN800 CLASSIC B	VN800A・-B	セル	96/	00/	YTX14-BS	ECR-0.69N	
	VULCAN800 ドリフター	VN800C	セル	02/03		YTX14-BS	ECR-0.69N	

注：適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

カワサキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
800	W800	EJ800ACF	セル	11/11		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
	W800 Special Edition	EJ800ACFA	セル	11/11		YTX12-BS	ECR-0.60-N	
900	ELIMINATOR 900	ZL900A	セル	85/	91/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GPZ900R Ninja	ZX900A	セル	91/03		YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	KZ900A		セル	76/	77/	YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	KZ900B LTD		セル		76/	YB10L-A2	ECK-0.90-N	
	VULCAN900 Classic	VN900B7F	セル	07/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		VN900B8F	セル	07/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		VN900BAF	セル	10/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		VN900BCF	セル	11/08		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	VULCAN900 Custom	VN900C7F	セル	07/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		VN900C8F	セル	07/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	VULCAN900 Custom スペシャルエディション	VN900C8S	セル	08/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	Z1 Series		セル	73/	75/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	ZX900A Ninja		セル	84/	92/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	ZX-9R	ZX900F	セル	02/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ZX-9R B	ZX900B	セル	94/	97/	YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ZX-9R C/E	ZX900C・D	セル		99/	YTX9-BS	ECR-0.40N	
	ZX-9R E	ZX900E	セル	00/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
1000	1000GTR	ZGT00A	セル	86/		YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	ELIMINATOR ZL1000A		セル	87/	92/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	GPZ1000RX A		セル	86/	87/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	KZ1000A		セル	77/	78/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	KZ1000B LTD		セル	77/	78/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	KZ1000C Police		セル	80/	81/	YB16L-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
			セル	78/	79/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	KZ1000E Shaft		セル		80/	YB16L-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	KZ1000E ST		セル		79/	YB16L-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	KZ1000G Classic		セル		80/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	KZ1000J M CSR		セル	81/	83/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	KZ1000LTD K		セル		81/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	KZ1000P Police		セル	82/	98/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	KZ1000R SS		セル	81/	83/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	Ninja 1000	ZX1000GCF	セル	12/		YTX9-BS	ECR-0.40-N	
	Ninja 1000 ABS	ZX1000HCF	セル	12/		YTX9-BS	ECR-0.40-N	
	NINJA ZX-10R	ZX1000JCF	セル	12/		YTZ75(F)		新車納入品名
	NINJA ZX-10R ABS	ZX1000KCK	セル	12/		YTZ10S	-	
	Versys 1000	KLZ1000ACF	セル	12/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	Z1000	ZRT00A	セル	03/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
		ZR1000DCF	セル	12/		YTX9-BS	ECR-0.40N	
	Z1000 MK2		セル	79/	80/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	Z1000A B C D G		セル		92/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	Z1000GTR		セル		92/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	Z1000J K LTD R		セル		92/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
1000	ZG1000A Concours		セル	86/	98/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	ZGT1000A		セル		95/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	ZX-10		セル	88/	90/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	ZX1000A Concours		セル	96/	97/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	ZX1000A Ninja		セル	86/	92/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	ZX-10R	ZXT00C	セル	04/		YT12B-BS	ECR-0.52-N	#3
	GPZ1100	ZXT10EF	セル	95/	97/	YTX14-BS	ECR-0.69N	
	GPZ1100 ABS	ZXT10E		96/		YTX14-BS	ECR-0.69N	
	KZ1100A		セル	81/	83/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	KZ1100-B GP		セル	81/		YB16L-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
1100	KZ1100D Spectre		セル	82/	83/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	KZ1100L LTD		セル		83/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	Z1100ST		セル	81/	83/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	ZEPHYR1100	ZRT10A	セル	92/03		(FTH16-BS)	-	
		ZR1100A6F	セル	05/12		(FTH16-12B)	-	
	ZEPHYR1100RS	ZRT10A	セル	96/		(FTH16-BS)	-	
	ZG1100-A7 8		セル		94/	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	ZN1100B LTD		セル	84/	85/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	ZRX1100/II	ZRT10C・D	セル	97/		YTX14-BS	ECR-0.69N	
	ZZ-R1100	ZXT10E	セル			YTX14-BS	ECR-0.69N	
		ZXT10D	セル	01/		(FTZ14-BS)	-	
1200	ZZ-R1100 C	ZXT10C	セル	90/	93/	YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	ZZ-R1100 D	ZXT10D	セル	94/	98/	YTX14-BS	ECR-0.69N	
	ZZ-R1100 EU	ZXT10D	セル	93/		YTX14-BS	ECR-0.69N	
		ZXT10C	セル	90/	92/	(FB14L-A2K)	-	
	ZG1200 VoyagerXII		セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	ZRX1200 DAEG		セル	09/02		YTX12-BS	ECR-0.60N	
			セル	10/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR1200DBF	セル	11/03		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR1200DCF	セル	11/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
		ZR1200DCFA	セル	11/12		YTX12-BS	ECR-0.60N	
	ZRX1200R	ZRT20A	セル	03/03		(FTZ14-BS)	-	
		ZR1200A6F	セル	05/12		YTX14-BS	ECR-0.69N	
		ZR1200A7F	セル	06/12		YTX14-BS	ECR-0.69N	
		ZR1200A8F	セル	07/12		YTX14-BS	ECR-0.69N	
	ZRX1200S	ZRT20A	セル	03/03		(FTZ14-BS)	-	
1300	ZX-12R	ZXT20A	セル	02/		YTX14-BS	ECR-0.69N	
		ZXT20A	セル	00/		YTX14-BS	ECR-0.69N	
	ZZ-R1200	ZXT20C	セル	04/	05/	YTX14-BS	ECR-0.69N	
		ZXT20C	セル	02/	03/	(FTZ14-BS)	-	
1300	KZ1300A		セル	79/	83/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	KZ1300B Touring		セル		80/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	

注：適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

※3 傾斜搭載の場合は、YT4B-BSはGT4B-5、YT7B-BSはGT7B-4、YT12B-BSはGT12B-4をお使いください。

カワサキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
1300	Z1300	ZGT30A	セル			Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	Z1300A		セル	84/	89/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	ZG1300A		セル	84/	89/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	ZGT1300A		セル		95/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	ZN1300A Europe		セル	83/	92/	Y60-N24L-A	ECK-0.90-N x2本	
	ZN1300-A Voyager		セル	83/	88/	30A19L	-	
1400	1400GTR ABS	ZG1400CCF	セル	12/		(FTZ14-BS)	-	
	1400GTR ABS	ZG1400CCF	セル	12/		(FTZ14-BS)	-	
	ZZR1400 ABS	ZX1400FCF	セル	12/		(FTZ14-BS)	-	
	ZZR1400 ABS	ZX1400FCF	セル	12/		(FTZ14-BS)	-	
1500	VULCAN1500		セル			YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	VULCAN1500 Classic	VNT50D, VNT50J	セル	97/		(FTH16-BS)	-	
	VULCAN1500 Classic Tourer	VNT50G	セル	03/03		(FTZ16-BS)	-	
	VULCAN1500 Classic Tourer Fi	VNT50G	セル	03/03		(FTZ16-BS)	-	
	VULCAN1500 MEAN STREAK	BC-VNT50P	セル	01/09		(FTZ16-BS)	-	
		VNT50P	セル	03/03		(FTZ16-BS)	-	
	VULCAN1500リフター	VNT50J	セル	02/03		(FTZ16-BS)	-	
	VULCAN1500A C		セル	87/	98/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	VULCAN1500SE B		セル	88/	94/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
2000	VN2000	VNW00A	セル	04/		(FTZ16-BS)	-	

注：適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。 適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

国外車種

Harley Davidson

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
90	X90			73/	76/	YB7L-B	ECK-0.61-N	
125	SS125			74/	78/	YB7L-B	ECK-0.61-N	
	SXT125			74/	78/	YB7L-B	ECK-0.61-N	
	TX125			75/	78/	YB7L-B	ECK-0.61-N	
175	SS175			73/	78/	YB7L-B	ECK-0.61-N	
	SX175			74/	78/	YB7L-B	ECK-0.61-N	
250	SS250			75/	78/	YB7L-B	ECK-0.61-N	
	SX250			75/	78/	YB7L-B	ECK-0.61-N	
883	SPORTSTER Series(XL XLH)			99/		YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	XL			97/	99/	YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	XLH			97/	99/	YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	XLH883 Sportster			86/	95/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
				04/		(YTX14L-BS)	-	
1000	XL Series			79/	85/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	XLCH Series			70/	78/	YB7-A	ECK-0.61-N	
	XLOR Café Racer					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	XLH Sportster			67/	78/	YHD-12H	ECK-0.90-Nx2本 ECK-0.25-N	
				79/	86/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	XL5 Road Ster					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	XLX-61			83/	85/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	XR1000					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
1100	XL Series			87/	93/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
1130	V-ROD			02/		YTX14-BS (液入り充電済)	-	※1
	FL FLH Series			65/	77/	YHD-12H	ECK-0.90-Nx2本 ECK-0.25-N	
	FX Series EI-Starter			71/	78/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FX Series Kick-Starter			71/	78/	YB7-A	ECK-0.61-N	
	FXE1200 Super Glide					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FXS1200 Low Rider					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
1200	SPORTSTER Series(XL XLH)			99/		YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	XL Series			87/	95/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	XL XLH Series			97/	99/	YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	XLH1200 Series (XL122S XL1200C)				99/	YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	XLH1200 Sportster			87/	96/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
				97/	02/	YTX20L-BS	ECS-0.91N	
				04/		(YTX14L-BS)	-	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
1340	Dyna-Glide Series			91/	95/	YB16HL-A-CX x2本	ECK-0.61-N x2本	YTX20L-BS 搭載可
	FL FLH Series			78/	84/	YHD-12H	ECK-0.90-Nx2本 ECK-0.25-N	
	FL Tour Glide(80~)			80/		Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	FLH			80/	96/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	FLHR Road King			94/	96/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	FLHS Electra Glide Sport					Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	FLHT Classic -Electra Glide (83~)			83/		Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	FLHTC Electra Glide Classic					Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	FLST Heritage Soft Tail (86~90)			86/	90/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FLST Heritage Soft Tail (91~93)			91/	93/	YB16HL-A-CX x2本	ECK-0.61-N x2本	YTX20L-BS 搭載可
	FLST Series			97/	00/	YTX20L-BS	ECS-0.91N	
				91/	96/	YB16HL-A-CX x2本	ECK-0.61-N x2本	YTX20L-BS 搭載可
				86/	90/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FLST Series (FLSTS FLSTC FLSTF)				99/	YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	FLT FLHT Series			80/	96/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	FLTC Tour Glide					Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	FLTC Tour Glide Classic					Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	FLTC(80~82)			80/	82/	Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	
	FSX FXB Sturgis					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FXD Series			97/	00/	YTX20L-BS	ECS-0.91N	
					94/	YB16HL-A-CX x2本	ECK-0.61-N x2本	YTX20L-BS 搭載可
	FXE Super Glide					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FXLR				94/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FXLR Low Rider Custom					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FXR Series			82/	93/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FXR Super Glidell					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FXRS Low Rider					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	


注：適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。
※1 液入り充電済品のみ対応 ※6 YTX20L-BSは取付アダプター同梱です。 ※7 ハーレーダビッドソンに「YB16-B」を搭載する場合は、別売の補助端子No.118が必要となります(取り付けイメージはP.37の図を参照ください)。

Harley Davidson

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
1340	FXRT Sport Glide					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FXSB Low Rider					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FXST SB Softail				95/	YB16HL-A-CX	ECK-0.61-N x2本	YTX20L-BS 搭載可
	FXST Series			97/	00/	YTX20L-BS	ECS-0.91N	
				91/	96/	YB16HL-A-CX	ECK-0.61-N x2本	YTX20L-BS 搭載可
				80/	90/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	FXST Series (FXSTB FXSTS FXSTC)			99/		YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	FXST Soft Tail					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
1450	FXSTC Soft Tail Custom					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	DYNA GLIDE Series (FXDWG FXDX FXDXT FXDL)			99/		YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	ELECTRA GLIDE Series (FLHTCU FLHTC FLHT FLHRCI)			99/		(Y1X30L)	-	
	FLT Series (FLHTCU FLHRC)			99/		YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	FXD Series (FXDL FXDX FXD)			99/		YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	HERITAGE SOFTTAIL Series (FLSTF FLSTSI FLSTS FLSTC)			99/		YTX20L-BS	ECS-0.91N	
	SOFTTAIL Series (FXSTDI FXSTD FXSTS FXSTB)			99/		YTX20L-BS	ECS-0.91N	

補助端子No.118 (ボルト・ナットセット) を端子に取り付ける

下記の様に補助端子No.118 (ボルト・ナットセット) を使用することで、ハーレー専用バッテリーと同様の端子位置になり、車両側ターミナルが無理なく取り付けことができます。
*取付部品が多くなるため、取付後の締め付け状態の確認を定期的に行ってください。

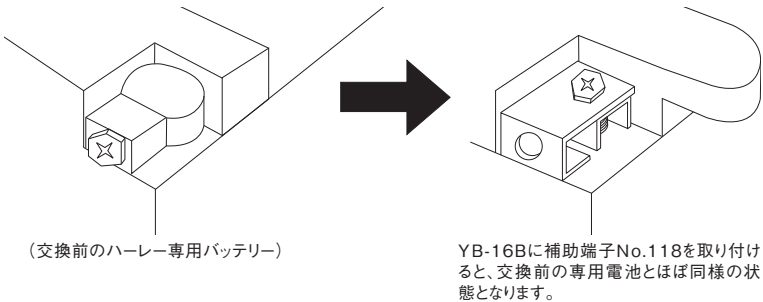

注：適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。
※6 YTX20L-BSは取付アダプター同梱です。 ※7 ハーレーダビットソンに「YB16-B」を搭載する場合は、別売の補助端子No.118が必要となります(取り付けイメージは上図を参照ください)。

本書をお読みになる前に
取扱時の注意事項
バッテリー要項表
各社バッテリー互換表
各社オートバイ適合表
毒・劇物取締法改正情報
電解液・液面センサー

国外車種

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

BMW

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
150	C1			00/		YB14L-A2	ECK-0.90-N	
500	R51 R51II					(B49-6)	—	
600	R60 6, R60 7	—	—			53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-Nx2本	
	R69S					(B49-6)	—	
650	F650 S			93/		53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-Nx2本	
750	R75 6	—	—			53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-Nx2本	
800	R80/7	—	—			53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-Nx2本	
	R80G/S			81/	86/	(51814)	—	
				90/	95/	53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-Nx2本	
900	R90S	—	—			53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-Nx2本	
1000	K100, RS, RT	—	—			53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-Nx2本	
	R100, S, T, CS, RS, RT	—	—			53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-Nx2本	
	R100GS	—	—			53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-Nx2本	
1100	R1100S			98/		(51913)	—	

BUELL

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
1000	RR1000			87/		YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
1200	M2 Cyclone			97/	00/	対応品なし	—	
	RR1200			88/	90/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	RS1200			89/	93/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	RSS1200			91/	93/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	S2 S2T Thunderbolt			94/	96/	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	S3 S3T Thunderbolt			97/		対応品なし	—	
	X1 Lightning			99/	00/	対応品なし	—	

CAGIVA

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
350	Elefant 2 Cyl			86/		YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	T4 E Elefant			87/		YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	T4 E Elefant W12			87/		YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	T4R			87/		YB3L-A	ECK-0.25-N	

DUCATI

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
350	30Vento					YB12A-A	ECK-0.90-N	
	350GTL GTV SPORT					Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90	
	350Vento					Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90	
	350XL					YB14L-A2	ECK-0.90-N	
400	MONSTER400s			02/		YT12B-BS	ECR-0.52-N	※3
500	500GTL GTV SPORT					Y50-N18L-A	ECK-0.61-N ECK-0.90	
	500PANTAH					YB14L-A2	ECK-0.90-N	
600	600PANTAH					YB14L-A2	ECK-0.90-N	
748	748 Monoposto Biposto			01/	02/	GT12B-4	—	
750	750 Monster			01/	02/	GT12B-4	—	
	750Desmoimola					YB12A-A	ECK-0.90-N	
	750GT SPORT					Y60-N24L-A	ECK-0.90-N x2本	
	750PASO					YB14L-A2	ECK-0.90-N	
	750SS					YB16AL-A2	ECK-0.25-N ECK-0.90-N	
800	800GM					YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
860	860GT GTS					Y60-N24L-A	ECK-0.90-N x2本	
	860SuperSport					YB12A-A	ECK-0.90-N	
	900 Monster			01/	02/	GT12B-4	—	
	900 SS			01/	03/	GT12B-4	—	
900	900SD					YB12A-A	ECK-0.90-N	
	900SS			89/	99/	YB16AL-A2	ECK-0.25-N ECK-0.90-N	
						Y60-N24L-A	ECK-0.90-N x2本	
	900SS REPLICIA				81/	YB12A-A	ECK-0.90-N	
	SD900(ダーク)					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-Nx2本	
916	Monster S4			01/	02/	GT12B-4	—	
	ST4			01/	03/	GT12B-4	—	
944	ST2			01/	03/	GT12B-4	—	
996	996 Monoposto Biposto			01/	02/	GT12B-4	—	
	996S 996SPS					YB16AL-A2	ECK-0.25-N ECK-0.90-N	
998	998			02/	03/	GT12B-4	—	
999	999			02/	03/	GT12B-4	—	

注：適合バッテリー欄の（ ）付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。
※3 傾斜搭載の場合は、YT4B-BSはGT4B-5、YT7B-BSはGT7B-4、YT12B-BSはGT12B-4をお使いください。

国外車種

GILERA

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	Bullit Easy Moving Runner				97/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Eaglet			95/	97/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Runner				97/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Typhoon				97/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
125	Typhoon					YB7-A	ECK-0.61-N	
350	XRT					YB14L-A2	ECK-0.90-N	
600	Top Rally XRT					YB14L-A2	ECK-0.90-N	

MOTO GUZZI

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
350	V35/V35II/V35I mola					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	
500	V50/V50II/V50III					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	
	V50Monza/Chopper					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	
650	NTX					YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	V65 Florida					YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	V65/V65II					Y60-N24L-A	ECK-0.90-N x2本	
	V65TT/SP/Lario					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	
750	Nevada			00-	02	YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	NTX					YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	Strada					YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
	V7 750Sport					Y60-N24L-A	ECK-0.90-N x2本	
	V75					YB18L-A	ECK-0.61-N x2本	
850	850 LeMans3					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	
	850 T3/T4/T5					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	
	V7/GT/California					Y60-N24L-A	ECK-0.90-N x2本	
1000	CaliforniaIII			89/	93/	53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	
	V1000					Y60-N24L-A	ECK-0.90-N x2本	
	V1000 California					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	
	V1000 LeMans3					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	
	V1000G5					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	
	V100SP2					53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	

MV AGUSTA

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
750	F4S			00/		53030	ECK-0.45-N ECK-0.61-N×2本	

VESPA (PIAGGIO)

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
50	Free FL			94/	99/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Liberty				99/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	NRG Extreme			95/	99/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	NTT					YB4L-B	ECK-0.31-N	
	PK50S					12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	PK50S-ES					YB7-A	ECK-0.61-N	
	Quartz			93/	98/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Scatto					YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Sfera			93/	98/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Storm			95/	96/	YB7-A	ECK-0.61-N	
	Typhoon			94/	99/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Velofax				98/	YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Vespa Elestar					6N11A-3A	ECK-0.45-N	
	Vespa ET2 Injection			98/		YB4L-B	ECK-0.31-N	
	Vespa PK FL FL2					YB7-A	ECK-0.61-N	
	Vespa PK N S					YB7-A	ECK-0.61-N	
	Vespa PK XL				97/	YB7-A	ECK-0.61-N	
	Vespa PK-HP					YB7-A	ECK-0.61-N	
80	ZIP FR RST SP			94/		YB4L-B	ECK-0.31-N	
	P80X					12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	PK80					12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	PK80S-ES					YB7-A	ECK-0.61-N	
	PK80XL					YB7-A	ECK-0.61-N	
	PX80E					YB9-B	ECK-0.61-N	
						YB7-A	ECK-0.61-N	
	PX80E Lusso			90/	96/	YB7-A	ECK-0.61-N	
	Sfera			93/	95/	YB5L-B	ECK-0.45-N	
	Typhoon			95/	96/	YB7-A	ECK-0.61-N	
100				95/	96/	YB5L-B	ECK-0.45-N	
	PK100S					12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	P125X PX125E					12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	PK125-ES PK125S					YB7-A	ECK-0.61-N	
150	PK125E					12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	P150X					12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	PK150E					12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
180	Hexagon				99/	YB9-B	ECK-0.61-N	
	Vespa SS					(B49-6)	-	
200	200Rally					(B49-6)	-	
	Cosa				96/	YB9-B	ECK-0.61-N	
	P200E					YB9-B	ECK-0.61-N	
						12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	PK200E					12N5.5-3B	ECK-0.45-N	
	Vespa P E					YB9-B	ECK-0.61-N	
					98/	YB9-B	ECK-0.61-N	
	Vespa PX E Lusso				98/	YB7-A	ECK-0.61-N	
250	Vespa PX200 FL2	VSX1T	セ/キ			YB9-B	ECK-0.61-N	
	Hexagon				98/	YB9-B	ECK-0.61-N	

注：適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

本書をお読みに
なす前に

取扱時の
注意事項

バッテリー
要項表

各社バッテリー
互換表

各社オートバイ
適合表

毒・劇物取
締法改正情
報

電解液・液
面センサー

ウォータークラフト

ヤマハ							
排気量	車名	型式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
1200	Marine Jet XL	MJ-1200XL	1998	1999	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
		MJ-XL1200LTD	1999	1999	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
		MJ-XLT1200	2001	2003	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
1300	Marine Jet GP	MJ-GP1300	2003		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
		MJ-GP1300R	2004		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
		GP1300-G	2007		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
1800	Marine Jet FX	MJ-FX LIMITED	2005		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	Marine Jet MJ-FX Cruiser High Output	MJ-FX CRUISERHO	2006		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
		FX1100A-G	2007		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	Marine Jet MJ-FX Cruiser HO	FY1800A-J	2010		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	Marine Jet MJ-FX Cruiser SHO	FX1800A-H	2008		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
		FX1800A-G	2008		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
		FX1800A-J	2010		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	Marine Jet MJ-FX SHO	FX1800-H	2008		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
		FX1800-G	2008		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	Marine Jet MJ-FZR	GX1800-J	2010		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	Marine Jet MJ-FZS	GX1800A-J	2010		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	

BOMBARDIER							
排気量	車名	型式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
580	SEA D00	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SEA D00 GT	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SEA D00 GTS	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SEA D00 GTX	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SEA D00 SP	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SEA D00 Spi	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SEA D00 XP	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
720	SEA D00	GTI LE	2002		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	85hp
	SEA D00 GTIrx	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	64kw(85hp)
780	SEA D00	GTI RFI	2004		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	110hp
		GTI LE RFI	2004		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	110hp
	SEA D00 GTX RFI	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	82kw(110hp)
	SEA D00 RECREATION	GTI LE RFI	2003		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	82kw(110hp)
790	SEA D00	GTX-RFI	2002		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	110hp
	SEA D00 GSX	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SEA D00 GSX(Limited)	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
950	SEA D00	RX-DI	2002		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	130hp
		XP	2002		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	130hp
		LRV DI	2002		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	130hp
		GTX	2002		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	130hp
		GTX-DI	2002		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	130hp
	SEA D00 GTX	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	97kw(130hp)
	SEA D00 GTX-DI	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	97kw(130hp)
	SEA D00 LRV	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	97kw(130hp)
	SEA D00 LUXURY PERFORMANCE	GTX DI	2003		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	97kw(130hp)
	SEA D00 MUSCLECRAFT	RX DI	2003		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	97kw(130hp)
	SEA D00 RECREATION	LRV DI	2003		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	97kw(130hp)
	SEA D00 RX	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	97kw(130hp)
	SEA D00 RX-DI	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	97kw(130hp)
	SEA D00 SPORT	XP DI	2003		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	97kw(130hp)
	SEA D00 XP	-			YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	97kw(130hp)
1500	SEA D00	GTX 4-TEC	2004		(YB30L-B)		弊社に適合なし
		RXP INTERCOOLER	2004		(YB30L-B)		弊社に適合なし
		GTX 4-TEC LIMITED SUPERCHARGED	2004		(YB30L-B)		弊社に適合なし
		GTX 4-TEC	2002		(YB30L-B)		弊社に適合なし
		GTX 4-TEC Wakeboard edition Wakeboard edition	2004		(YB30L-B)		弊社に適合なし
	SEA D00 LUXURY PERFORMANCE	GTX 4-TEC LIMITED SUPERCHARGED	2003		(YB30L-B)		弊社に適合なし
	SEA D00 MUSCLECRAFT	GTX 4-TEC LIMITED SUPERCHARGED	2003		(YB30L-B)		弊社に適合なし

注： 適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。 適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

排気量	車名	型式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
1500	SEA D00 RECREATION	GTX 4-TEC LTD WB (Vans Edition)	2003		(YB30L-B)		弊社に適合なし
		All Models	1988	1993	YB16L-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
		All Models	1994	1998	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
		All Models					

POLARIS							
排気量	車名	型式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
650	SL650 SL	-	1992	1995	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	Hurricane	-		1996	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
700	SL700	-		1996	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SL7700	-		1996	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
750	SL750,SLT750	-	1995	1996	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
780	Octane	-	2001		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	OCTANE	-	2003		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SL780	-		1996	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SLT780	-		1996	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
	SLX780	-		1996	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
900	SL900	-		1996	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
1050	SLTX	-		1996	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	
1200	MSX140	-	2003		YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	

WET JET							
排気量	車名	型式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
428	Wet Jet	-		1987	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
432	Wet Jet SE,Sport,Spirit	-	1988	1993	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
600	Wet Jet Duo	-		1995	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
700	Wet Jet Duo 300	-		1995	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
	Wet Jet Duo ZX,Kraze	-	1995	1996	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	

AQA-JET							
排気量	車名	型式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
430	Aqua-Jet SX1	-		1991	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	
432	Aqua-Jet SX1	-	1989	1990	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	

ARCTOCO							
排気量	車名	型式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
650	Tiger Shark(All Models)	-	1993	1997	YB16CL-B	ECK-0.61-Nx2本	

FAZER							
排気量	車名	型式	開始年	終了年	適合バッテリー	電解液	備考
430	All Models	All Models	1988	1989	YB16-B	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	

本書をお読みにあたり

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

毒物及び劇物取締法改正に伴う情報提供について

本書をお読みになる前に

取扱時の注意事項

バッテリー要項表

各社バッテリー互換表

各社オートバイ適合表

毒・劇物取締法改正情報

電解液・液面センサー

■ 目的

平成13年1月1日から毒物及び劇物取締法が改正され、毒物及び劇物の販売におきまして譲受人（消費者）の方に取扱いに関する情報提供が義務付けられました。鉛蓄電池用電解液（硫酸）を提供する時は、この法律が適用されます。尚、鉛蓄電池に電解液（硫酸）を注液し販売する場合は、この法律の適用対象とはなりません。

＜参考＞

官報（平成12年6月30日発行）
政令第366号 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令
第9章の3を追加 毒物及び劇物営業者等による情報の提供

毒物及び劇物交付時の提供情報

平成 年 月 日

1. 販売者情報

社 名：(株)GSユアサ
住 所：京都市南区吉祥院西之庄猪之馬場町1番地
部 署：品質保証部 技術サービスグループ
T E L：075-316-3024
F A X：075-316-3037

2. 物質の特定

区分：劇物（毒物及び劇物取締法による区分）
名称：硫酸（鉛蓄電池用電解液）
濃度：20～45 Wt%

3. 危険有害性の分類

分 類 の 名 称：分類基準に該当しない。
危 険 性 情 報：各種金属に触れると水素ガスを発生する、水素ガスに火気を近づけると引火爆発する危険がある。
有 害 性 情 報：皮膚などにつけるとやけどをしたり、目に入ると失明することがある。衣服などに付着すると腐食する。
環境影響情報：強酸性のため生物、植物に影響を及ぼすことがある。

4. 応急措置

目 に 入 っ た 場 合：少量でも目に入った場合は、直ちに多量の水で洗眼し、速やかに眼科医の治療を受けること。
皮 膚 に 付 着 し た 場 合：直ちに多量の水で洗い流した後、石けんで十分洗うこと。また、やけどのおそれがある場合は速やかに医師の治療を受けること。
飲 み 込 ん だ 場 合：直ちに口の中を多量の水で洗った後、水を多量に飲ませて、速やかに医師の治療を受けること。一旦飲み込んだ時は、吐き出さないこと。また、中和処理などの行為は行わないこと。

5. 火災時の措置

硫酸は燃焼しない。

6. 漏出時の措置

重炭酸ソーダまたは消石灰などのアルカリ薬剤で中和し、多量の水で洗い流すこと。
保護メガネ、保護手袋、ゴム長靴などの保護具を着用すること。

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱い：他の物質（金属や有機物など）に付着させたり、混ぜたりしないようにすること。
保 管：容器は密閉し他のアルカリ薬剤と区分して冷暗所に保管すること。

8. 暴露防止措置

容器を転倒させたり、落下させたり、強い衝撃を与えたりして漏出させないよう、11項.輸送上の注意を遵守すること。

9. 物理／化学的性質

	希硫酸 例:1.280 (15℃)
外 観	無色透明の液体
密度 (比重)	1.280
沸点	約112℃
凝固点	約－70℃

10. 廃棄上の注意

徐々に水酸化カルシウムなどのアルカリ水溶液の中に加えて中和させた後、多量の水を加えて希釈して処理すること。

11. 輸送上の注意

他の物質との混載はなるべく避けること。
転倒させたり、落下させたりして漏出しないよう慎重に取扱うこと。

12. 適用法令

- ① 毒物及び劇物取締法（硫酸;劇物指定）
- ② 危険物船舶輸送及び貯蔵規則
- ③ 麻薬向精神薬取締法

13. その他

なし

以上

1.開放式用バッテリー電解液<1.280 (20℃)>

形式名	電解液量 (ℓ)	梱包本数
ECK-0.12-N	0.12	20
ECK-0.20-N	0.20	20
ECK-0.25-N	0.25	20
ECK-0.31-N	0.31	20
ECK-0.45-N	0.45	10
ECK-0.61-N	0.61	10
ECK-0.90-N	0.90	10

2.制御弁式 (VRLAタイプ) 用バッテリー電解液

各バッテリーに対応した専用の電解液をご使用ください。

3.オートバイ用バッテリー液面センサー

液面センサーはバッテリーの液面をチェックするものです。

液面センサーが必要な車両には取り付けてください。

形 式	使用対象バッテリー形式	備 考
M9-12A-P	YB16L-B、YB16-B	プッシュ式


バッテリーの補償条件について

当社のバッテリーは厳密な品質管理と検査の上、お届けしておりますが、万一ご購入後、補償期間内に正常なご使用状態で不具合が生じた場合は、ご購入店で（通信販売等含む）点検・調査の上、下記の条件により補償させていただきます。

1. 補償内容

下記の「補償の対象」「補償期間」に従って、無償で「新品」と交換させていただきます。また、バッテリー交換以外の責はご容赦願います。尚、補償により交換した場合、補償期間は当初お買い上げいただいた時点からの補償期間が適用されます。

（補償の考え方）（例）補償期間12ヶ月または2万km



2. 補償の対象（国内使用品に限る）

製造上あるいは材料上の不具合により使用不能となったもの（充電で回復する単なる放電状態は適用外ですのでご了承ください）。

3. 補償期間

補償期間はご購入日より起算した使用期間、または累計走行距離のいずれか早く到達した時とします。（内容詳細は「補償書」にてご確認ください。）

4. 適用除外

補償期間内であっても下記の場合、補償は適用されません。

- ①補償書がない場合。または、必要事項が記入されていない場合
- ②単なるバッテリーあがりなど、充電により回復するもの（但し充電により回復した場合の充電は有料とする）
- ③業務用車両、教習車両に使用された場合
- ④天災、地災、火災、海難、動乱などによるバッテリーの破損ならびに故障
- ⑤使用上の酷使、手入れ不十分、過失または事故によって生じた故障と認められるもの
たとえば、（ア）電そう、あるいはふたの変形、破損したもの
（イ）電装品などの故障、欠陥により生じた事故
（ウ）お買い上げ後保管期間中、放電したまま放置した場合
（エ）逆接続充電されたもの
（オ）交通事故による破損・故障・機能低下の場合
（カ）使用者がバッテリーを修理・改造した場合
（キ）過負荷となるアクセサリーを使用した場合
（ク）車両搭載のままご使用にならずコンピューターメモリー負荷（暗電流）などにより放電した場合
（ケ）レースなどのスポーツ用途で使用された場合
（コ）ご購入後、保管中の自己放電によるもの
（サ）過補水、雨水、洗車時の水の浸入により液あふれが生じた場合
- ⑥車両自体の原因による場合
たとえば、レギュレーターの設定電圧が基準値を越えて過充電となった場合
- ⑦エンジン始動以外の用途に使用したり、適合外の車両に使用した場合
- ⑧補償書記載以外の車両に載せ替えた場合
- ⑨バッテリーの搭載位置、車両懸架緩衝装置、充電装置などに改造が加えられた車両で使用された場合
- ⑩不具合の車両がチェックできない場合
- ⑪所有者が変更となった場合
- ⑫当バッテリーが適合しない車両に使用された場合

注意：お買い上げ店以外での補償は出来ませんのでご注意ください。

転居された場合などお困りの場合は「お客様相談室」へご相談ください。

お問い合わせの多い名車一覧

メーカー	排気量(cc)	車名	年式	搭載機種	互換機種	備考
ホンダ	50	ポートカブC241		6N2-2D	6N2-2A	排気位置・リード線長さが違う
		スーパーカブC50・C100・C105	58～	6N2-2D	6N2-2A	排気位置・リード線長さが違う
		スポーツカブC110・C115	60～	6N2-2A-1	6N2-2A	リード線長さ・ヒューズ位置が違う
		モトコンボ		6N2B-2C	—	生産終了
		モンキーZ50A・Z50Z	71/7迄	B60-6A	6N2A-2C-3	カブラーの形状が違う
			71/7～	6N2A-2C-3	6N2A-2C-3	
	65	スーパーカブC65		6N2-2A	6N2-2A	
	90	ベンリーCS90・CL9-0	64～	6N6-1B	—	生産終了
	125	ベンリースーパースポーツCB125		12N9-4B	—	生産終了
		ベンリースーパースポーツCB92		6N12-4A	—	生産終了
	250	ドリームスポーツCB72・CBM72	62～	12N9-3A	YB9L-B	端子形状・排気位置が違う
		ドリームスーパースポーツCM72	61～	12N9-3A	YB9L-B	端子形状・排気位置が違う
		ドリームスーパースポーツCMB72		12N9-3A	YB9L-B	端子形状・排気位置が違う
		ドリームCⅢ72		12N9-3A	YB9L-B	端子形状・排気位置が違う
		ドリームスクランプラーCL72・77	62～	12N5-4B	—	生産終了
				12N12A-4A-1	YB12A-A	
	300	ドリームスーパースポーツCB77	62～	12N9-3A	YB9L-B	端子形状・排気位置が違う
		ドリームCP77		12N9-3A	YB9L-B	
	350	CB350		12N12A-4A-1	YB12A-A	排気パイプの長さが違う
	400	CB400FOUR		12N12A-4A-1	YB12A-A	
	450	ドリームCB450		12N12A-4A	YB12A-A	端子形状が違う
	550	CB550FOUR		YB12A-A	YB12A-A	
	750	ドリームCB750FOUR KO～KB		12N14-3A	YB14L-A2	
ヤマハ	90	スポーツHS1		12N5.5-3B	12N5.5-3B	
		スポーツYDS1・YDS2・YDS3		6N7.5-5A	6N11A-3A	端子形状・方向・サイズが違う
	250	スポーツYD2・YD3		6N11A-4	6N11A-3A	端子形状・方向・サイズが違う
		トレールDT167～	67～	6N2-2A-3	6N2-2A	
	400	XJ400		12N12A-4A-1	YB12A-A	排気パイプの長さが違う
	650	スポーツXS1		12N5.5-3B	12N5.5-3B	
スズキ	750	XJ750		YB14L-A2	YB14L-A2	
	90	バンバン90・ウルフ90		6N4B-2A	6N4B-2A	
	250	T20・T200		12N5-4B	—	生産終了
		T250		12N5-3B	—	生産終了
	400	GS400		YB10L-A2	YB10L-A2	
カワサキ	750	GT750		12N14-3A	YB14L-A2	
	250	A1・A1SS	66～	12N5.5-4A	12N5.5-4A	
	400	KH400		12N5.5-4A	12N5.5-4A	
	500	KH500・SS500		12N9-3B	YB9L-B	排気位置が違う
	650	W1S・W1SA・W3・RS	68～	12N7-3B	YB7L-B	
	750	750RS・KZ750A・Z2	73～	12N14-3A	YB14L-A2	
富士重工	125	ラビットツーリング125		6N11A-3A	6N11A-3A	
	150	ラビットツーリング150		6N11A-3A	6N11A-3A	

■ジーエス・ユアサ バッテリーは環境に配慮したモノづくりをめざしています。

この印刷物は、環境にやさしい
植物油インキを使用しています。



●予告なしに原産国、一部意匠および仕様を変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2012年4月1日現在のものです。 YTR、YTX及びYTZは、(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの登録商標です。

株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー

北海道支社 〒003-0030 札幌市白石区流通センター6-2-43
東北支社 〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南1-1-30
関東支社 〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-17-12
中部支社 〒466-0058 名古屋市昭和区白金3-12-8
関西支社 〒532-0033 大阪市淀川区新高1-2-14
中四国支社 〒733-0822 広島市西区庚午中4-14-8
九州支社 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-37
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-13

TEL 011-892-4448
TEL 022-786-5680
TEL 03-5608-7600
TEL 052-883-3301
TEL 06-6396-0951
TEL 082-507-7201
TEL 092-451-1511
TEL 03-5402-5736
FAX 03-5402-5746

<http://gyb.gs-yuasa.com/>

●お問合せは…

〈お客様相談室〉

☎ 0120-431-211

受付:月～金 9時～17時(年末年始、休日などを除く)